

# QUARANTA5

---

INFORMAZIONI TECNICHE



**fantoni**

**Premessa**

---

Le caratteristiche qui descritte, fanno riferimento agli articoli illustrati nei capitoli del Catalogo Tecnico corrente, pertanto ne suggeriamo anche la sua consultazione.

Nell'ambito delle collezioni, non tutti gli articoli sono disponibili nei vari colori e finiture. Per un esatto controllo della disponibilità è consigliato l'uso di detto Catalogo Tecnico.

I dati tecnici della presente scheda sono indicativi e le misure riportate sono nominali. La Fantoni Spa si riserva la facoltà di variare in qualunque momento dimensioni e tipo di costruzione dei propri prodotti, nonché apportare migliorie e varianti, a suo insindacabile giudizio, nel rispetto delle caratteristiche della fornitura.

<b>Revisione</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Redatto da</b>	<b>Approvato da</b>
0	14/04/2015	Prima emissione	Arianna Dorissa	Andrea Bonamigo
1	20/07/2015	Seconda emissione	Arianna Dorissa	Andrea Bonamigo
2	11/04/2018	Terza emissione	Marianna Fantoni	Andrea Bonamigo
3	11/06/2018	Quarta emissione	Marianna Fantoni	Andrea Bonamigo
4	29/11/2018	Quinta emissione	Marianna Fantoni	Andrea Bonamigo

## Abbreviazioni / Legenda / Zeichenerklärung / Légende / Leyenda

<b>cm</b>	centimetri / centimeter / Zentimeter / centimètre / centímetros
<b>mm</b>	millimetri / millimeters / Millimeter / millimètres / milímetros
<b>W</b>	larghezza / width / Breite / largeur / ancho
<b>D</b>	profondità / depth / Tiefe / profondeur / profundidad
<b>H</b>	altezza / height / Höhe / hauteur / altura
<b>Kg</b>	peso lordo / gross weight / Bruttogewicht / poids brut / peso bruto
<b>m²</b>	metri quadri / square meters / Quadratmeter / mètre carré / metros cuadrados
<b>m³</b>	metri cubi / cubic meters / Kubikmeter / mètre cube / metros cubicos
<b>lt</b>	litri / liter / Liter / litre / litros
<b>pcs</b>	numero colli / cartons / Packstücke / colis / número bultos
<b>Ø</b>	diametro / diameter / Durchmesser / diamètre / diámetro
<b>sx</b>	sinistra / left / links / à gauche / izquierda
<b>dx</b>	destra / right / recht / à droite / derecha

Legenda finiture elementi in metallo e plastica / Available finishes for metal and plastic elements / Metall- oder Kunststoffelementen verfügbare Farben / Légende finitions disponibles pour éléments en métal ou plastique / Guía acabados disponibles para los elementos en metal o en plástico

<b>6A</b>	Metallo verniciato Argento metallizzato / Silver-painted metal / Metall Silber Metallic lackiert / Métal laqué Argent Métal. / Metal pintado Plata Metal.
<b>6C</b>	Metallo verniciato Argento Cherry / Cherry Silver-painted metal / Metall Silber Cherry lackiert / Métal laqué Argent Cherry / Metal pintado Plata Cherry
<b>6G</b>	Metallo verniciato Grigio Nebbia / Misty Grey-painted metal / Metall Nebelgrau lackiert / Métal laqué Gris Brouillard / Metal pintado Gris Niebla
<b>6K</b>	Metallo verniciato Nero RAL 9005 / Matt Black-painted metal RAL9005 / Metall Schwarz RAL9005 lackiert / Métal laqué Noir Mat RAL9005 / Metal pintado Negro Mate RAL9005
<b>6L</b>	Metallo verniciato Bianco RAL9010 / Matt White-painted metal RAL 9010 / Metall Mattweiß RAL9010 lackiert / Métal laqué Blanc Mat RAL9010 / Metal pintado blanco Mate RAL9010
<b>6M</b>	Metallo cromato lucido / Polished chrome-plated metal / Metall Verchromt glänzend / Métal chromé brillant / Metal cromado brillo
<b>6N</b>	Metallo verniciato Nickel / Nickel-painted metal / Metall Nickel lackiert / Métal laqué Nickel / Metal pintado Níquel
<b>6Q</b>	Metallo verniciato Grigio Quadra / Quadra grey-painted metal / Metall Quadragrau lackiert / Métal laqué Gris Quadra / Metal pintado Gris quadra
<b>6R</b>	Metallo verniciato Rosso / Red-painted metal / Metall Rot lackiert / Métal laqué Rouge / Metal pintado Rojo
<b>6S</b>	Metallo verniciato Argento Mèta / Mèta Silver-painted metal / Metall Silber Mèta lackiert / Métal laqué Argent Mèta / Metal pintado plata Mèta
<b>6T</b>	Metallo verniciato Bianco Tibet / Tibet White-painted metal / Metall Tibetweiß lackiert / Métal laqué Blanc Tibet / Metal pintado Blanco Tibet
<b>6W</b>	Metallo verniciato Bianco RAL9016 / Matt White-painted metal RAL 9016 / Metall Mattweiß RAL9016 lackiert / Métal laqué Blanc Mat RAL9016 / Metal pintado blanco Mate RAL9016
<b>6X</b>	Metallo verniciato Grigio Antracite / Anthracite-painted metal / Metall Anthrazitgrau lackiert / Métal laqué Gris Anthracite / Metal pintado Gris Antracita
<b>6U</b>	Metallo verniciato Grigio RAL9006 / Grey-painted metal RAL9006 / Metall Grau RAL9006 lackiert / Métal laqué Gris RAL9006 / Metal pintado Gris RAL9006

<b>7B</b>	Alluminio ossidato Nero / Black anodized Aluminium / Eloxiertem Aluminium Schwarz / Aluminium anodisé Noir / Aluminio anodizado Negro
<b>7K</b>	Alluminio verniciato Nero RAL 9005 / Matt Black-painted Aluminium RAL9005 / Aluminium Schwarz RAL9005 lackiert / Aluminium laqué Noir Mat RAL9005 / Aluminio pintado Negro Mate RAL9005
<b>7R</b>	Alluminio grezzo / Raw aluminium / Aluminium natur / Aluminium brut / Aluminio bruto
<b>7S</b>	Alluminio verniciato Argento Mèta / Mèta Silver-painted Aluminium / Aluminium Silber Mèta lackiert / Aluminium laqué Argent Mèta / Aluminio pintado Plata Mèta
<b>7V</b>	Alluminio verniciato bianco RAL9016 / White-painted aluminium RAL9016 / Aluminium weiß RAL9016 lackiert / Aluminium laqué blanc RAL 9016 / Aluminio pintado blanco RAL 9016
<b>7Z</b>	Alluminio ossidato 0 / 0 Oxidized aluminium / Aluminium oxidiert 0 / Aluminium oxydé 0 / Aluminio oxidado 0

<b>8A</b>	Cristallo acidato / Etched glass / Mattglas / Verre dépoli / Cristal deslustrado
<b>8S</b>	Cristallo Sabbiato / Sanded glass / Glas sandgestrahlt / Verre sablé / Cristal arenado
<b>8T</b>	Cristallo trasparente / Clear glass / Glas transparent / Verre transparent / Cristal transparente


<b>9K</b>	Plastica Nera / Black plastic / Kunststoff Schwarz / Plastique Noir / Plástico Negro
<b>9G</b>	Plastica Grigio Chiaro / Light Grey plastic / Kunststoff Hellgrau / Plastique Gris Clair / Plástico Gris Claro
<b>9P</b>	Plastica opalina / Opaline plastic / Kunststoff opal / Plastique opalin / Plástico opalina
<b>9R</b>	Plastica Grigio / Grey plastic / Kunststoff Grau / Plastique Gris / Plástico Gris
<b>9S</b>	Plastica Argento Mèta / Mèta Silver plastic / Kunststoff Silber Mèta / Plastique Argent Mèta / Plástico Plata Mèta
<b>9X</b>	Plastica Grigio Scuro / Dark Grey plastic / Kunststoff Dunkelgrau / Plastique Gris Noir / Plástico Gris Oscuro
<b>9W</b>	Plastica Bianca / White plastic / Kunststoff Weiß / Plastique Blanc / Plástico Blanco

<b>XB</b>	Plexiglas trasparente bisatinato / Transp. sanded plexiglas / Plexiglas sandgestrahlt / Plexiglas transp. sablé / Plexiglas transp. arenado
<b>XG</b>	Plexiglas Grigio / Grey plexiglas / Grauplexiglas / Plexiglas Gris / Plexiglas Gris
<b>XN</b>	Plexiglas Nero / Black plexiglas / Schwarzplexiglas / Plexiglas Noir / Plexiglas Negro
<b>XZ</b>	Plexiglas Bronzo / Bronze plexiglas / Bronzeplexiglas / Plexiglas Bronze / Plexiglas Bronze

**5 Caratteristiche tecniche****6 Specifiche prodotti**

- 1) Scrivanie singole e doppie
- 2) Scrivanie regolabili a manovella
- 3) Scrivanie regolabili elettricamente
- 4) Scrivanie direzionali
- 5) Scrivanie multiple
- 6) Tavoli
- 7) Elementi per scrivania
- 8) Elementi reception e conferenze
- 9) Mobili di servizio e cassettiere
- 10) Elementi per mobili di servizio e cassettiere
- 11) Contenitori
- 12) Contenitori attrezzati
- 13) Elementi per contenitori
- 14) Accessori
- 15) Esempi collegamenti elettrici

**71 Caratteristiche dei materiali****74 Prove tecniche****75 Indicazioni generali**

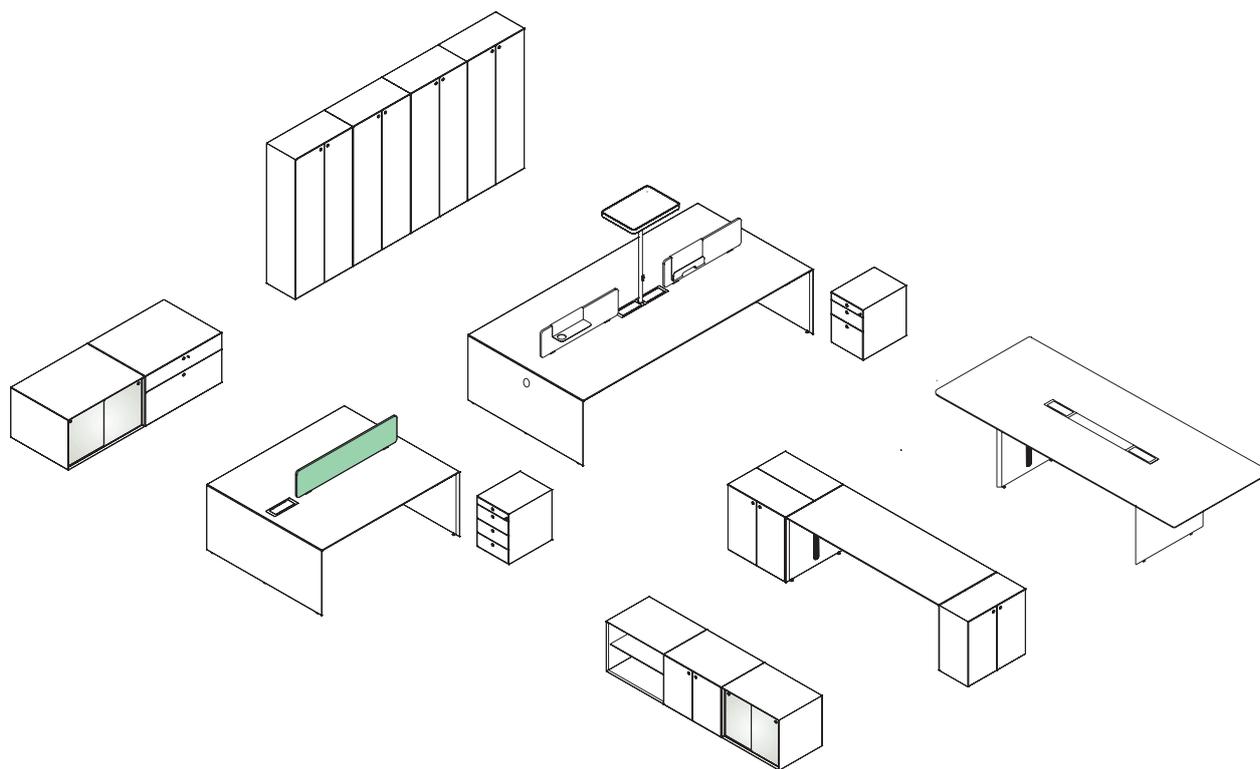

## Finiture disponibili

**B5** Melaminico Bianco Tibet  
Finitura Alluminio

**cat. A** Rivestimento in tessuto 100% Trevira

**BN** Melaminico bianco Niveo  
Finitura Alluminio

**cat. C** Rivestimento in tessuto lana vergine

**GG** Melaminico Grigio Grafite  
Finitura Alluminio

**GS\*** Melaminico Grigio Sasso  
Finitura Alluminio

**QK** Melaminico Nero  
Finitura Alluminio


**RP\*** Melaminico Rovere Galles  
Finitura Poro P



\* Conforme ai requisiti minimi, relativamente al piano di lavoro, richiesti dalla legge italiana (D.Lgs. 81/2008)

## 1. Scrivanie singole e doppie



Tutte le scrivanie sono provviste di "modesty panel" frontale in mdf nobilitato di spessore 18 mm con bordo inferiore in Abs in tinta. Il "modesty panel" garantisce una maggiore riservatezza dell'operatore e una maggiore stabilità del tavolo; inoltre, due fori passacavi posti alle estremità garantiscono la gestione dei cablaggi. I fianchi sono predisposti con un profilo coestruso in tinta per la salita cavi. Tutte le scrivanie sono attrezzabili con il cassetto sottopiano portacancelleria con serratura e sono dotate di cestello portacavi sottopiano. La scrivania per disabili presenta il pannello frontale in posizione centrale.

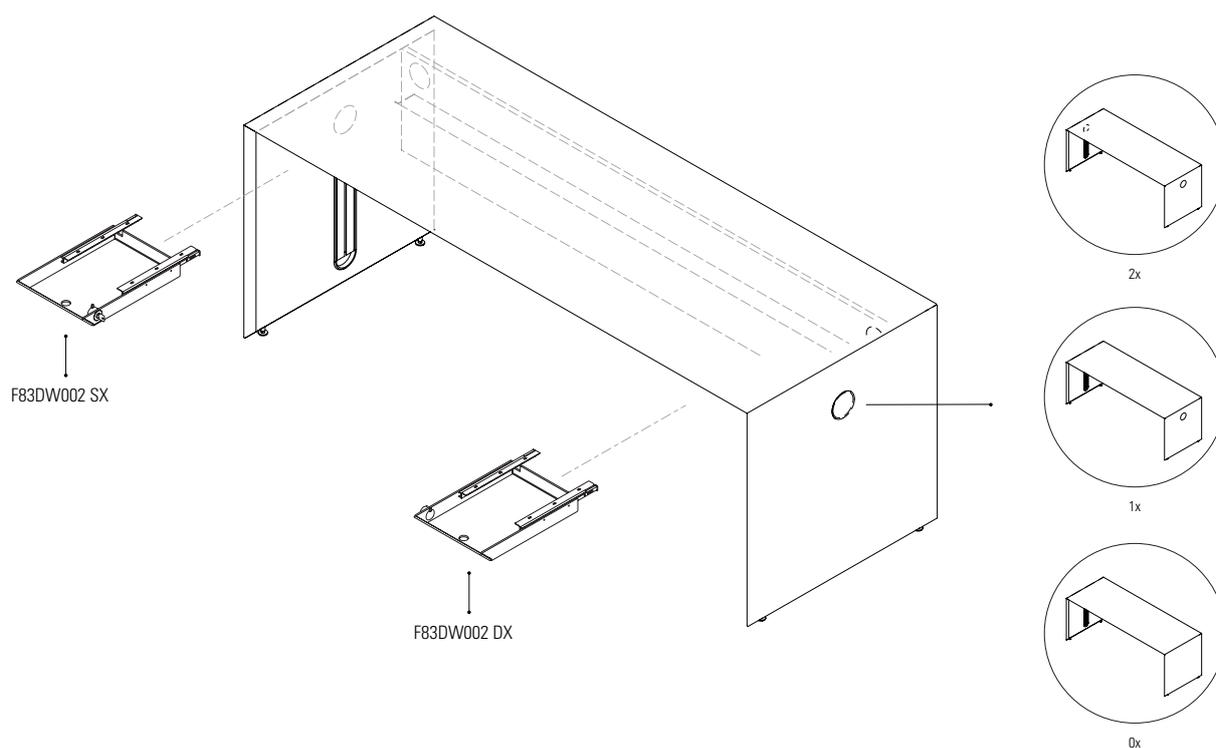



## A) SCRIVANIA SINGOLA

F83DK100 - F83DK104

### Dimensioni (cm)

**W**150/180/200 x **D**75/90 x **H**75

### Composizione

**Piano:** pannello in MDF, spessore 28mm, ricavato da una barra postformata rivestita sul lato superiore con laminatino Microslim. Il lato inferiore è invece nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

**Fianchi:** pannelli di MDF con spessore di 28mm, ricavati da barre postformate rivestite sul lato esterno con laminatino Microslim. Il lato interno dei fianchi è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed è predisposto con profili per la salita cavi. Il foro passacavi sul fianco è configurabile.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Per D75, 120 e 57 cm, in B5, GS e QK:

Bordi piano: lati lunghi postformati - lati corti bordo Kurz

Bordi fianco: lati verticali postformati - lati orizzontali bordo Kurz

Per D90 cm in B5:

Bordi piano: lati lunghi postformati - lati corti bordo Kurz

Bordi fianco: lati verticali postformati - lati orizzontali bordo Kurz


Per tutte le altre combinazioni di finiture e profondità

Bordi piano: tutti verniciati

Bordi fianco: tutti verniciati

**Modesty panel:** in MDF da 18mm di spessore, è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed ha bordo inferiore a 90° in ABS in tinta.

Il 'modesty panel' garantisce una maggiore riservatezza dell'operatore ed una maggiore stabilità del tavolo; inoltre, due fori passacavi posti alle estremità garantiscono la gestione dei cablaggi dai fianchi verso il piano.

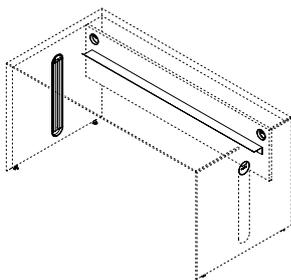

### Accessori di serie

**Fori passacavi:** circolari, diametro 80cm, sono rifiniti con ghiera plastica. Tinta secondo tabella abbinamenti cromatici.


**Profilo salitacavi fianchi:** profilo coestruso, inserito in apposita fresata presente sul fianco. Tinta secondo tabella abbinamenti cromatici.

**Cestello portacavi:** posizionato sottopiano verso l'operatore, permette la gestione dei cablaggi (\*). E' in metallo in finitura 6S.

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.


### Come viene spedito

Smontato

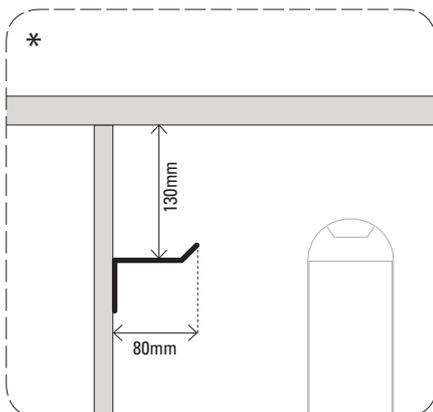

### Tabella abbinamenti cromatici

Finitura	Coperchi passacavi, coestruso salitacavi, coprifori
B5 - BN - RP	Bianco
GS	Grigio
QK	Nero

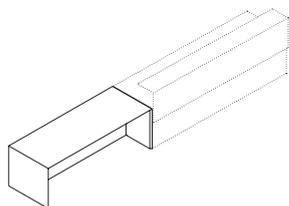

## B) SCRIVANIE PER DIVERSAMENTE ABILI

F83DK102

### Dimensioni (cm)

**W**150/180 x **D**75 x **H**75

### Composizione

**Piano:** pannello in MDF, spessore 28mm, ricavato da una barra postformata rivestita sul lato superiore con laminatino Microslim. Il lato inferiore è invece nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

**Fianchi:** pannelli di MDF con spessore di 28mm, ricavati da barre postformate rivestite sul lato esterno con laminatino Microslim. Il lato interno dei fianchi è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Per D75, 120 e 57 cm, in B5, GS e QK:

Bordi piano: lati lunghi postformati - lati corti bordo Kurz

Bordi fianco: lati verticali postformati - lati orizzontali bordo Kurz

Per tutte le altre combinazioni di finiture e profondità

Bordi piano: tutti verniciati

Bordi fianco: tutti verniciati

**Modesty panel:** in MDF da 18mm di spessore, è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed ha bordo inferiore a 90° in ABS in tinta.

Il pannello è posizionato centralmente e copre quasi tutta l'altezza della scrivania.


Il 'modesty panel' garantisce una maggiore riservatezza dell'operatore e una maggiore stabilità del tavolo.

### Accessori di serie

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.



### Come viene spedito

Smontato

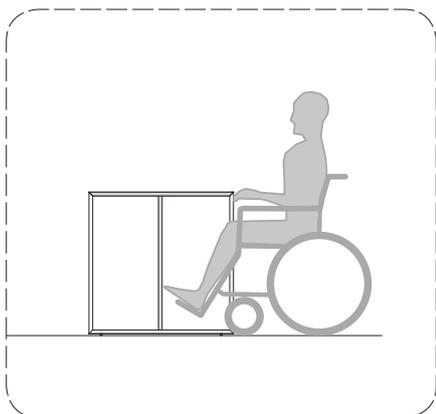

**2. Scrivanie regolabili a manovella**

Le scrivanie regolabili in altezza sono disponibili in versione singola e doppia, in entrambi i casi sono composte da piani profondi 90 cm e mantengono i "modesty panel" con fori passacavi. La regolazione avviene tramite un meccanismo metallico azionabile a manovella (removibile), che fa scorrere manualmente, due ordini di fianchi, interni ed esterni. Nelle postazioni doppie i due piani sono regolabili in maniera indipendente. L'escursione in altezza varia tra 65 e 85 cm.



## A) SCRIVANIE REGOLABILI A MANOVELLA

F83DK103 - F83DK203

### Dimensioni (cm)

**W**150/180/200 x **D**90/186 x **H**65-85

### Composizione

**Piano:** pannello in MDF con spessore 28mm, ricavato da barra postformata rivestita sul lato superiore e sui bordi dei lati lunghi con Microslim (postformati nella sola finitura B5). Il lato inferiore è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

**Fianchi:** le scrivanie adottano un ordine di fianchi esterni ed un ordine di fianchi interni. Entrambi sono in pannelli di MDF con spessore 28mm, ricavati da barre postformate rivestite sul lato esterno e sui bordi dei lati lunghi con Microslim. Il lato interno dei fianchi è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

L'ordine di fianchi interni che poggiano a terra è predisposto con profili per la salita cavi.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Per la sola finitura B5

Bordi piano: lati lunghi postformati - lati corti bordo Kurz

Bordi fianco: lati verticali postformati - lati orizzontali bordo Kurz

Per le altre finiture

Bordi piano: tutti verniciati

Bordi fianco: tutti verniciati

**Modesty panel:** in MDF da 18mm di spessore, è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed ha bordo inferiore a 90° in ABS in tinta.

Il 'modesty panel' garantisce una maggiore riservatezza dell'operatore e una maggiore stabilità del tavolo; inoltre, due fori passacavi posti alle estremità garantiscono la gestione dei cablaggi.

**Sistema/meccanismo regolazione altezza:** fianchi esterni, piano e modesty panel, formano l'elemento scrivania che si muove in altezza, mentre i fianchi interni, che poggiano a terra, sono fissi. L'escursione è possibile grazie a un meccanismo di guide a scorrimento composto da profili in alluminio posizionate tra i due ordini di fianchi.

La regolazione in altezza si effettua per mezzo di una manovella amovibile (in polimero nero) azionata dall'operatore. Il movimento viene trasmesso, tramite barre metalliche di trasmissione sottopiano (di colore alluminio), ad una coppia di viti senza fine che fa scorrere i due ordini di fianchi, interni ed esterni, permettendo un'escursione che va da 65 a 85cm.

### Accessori di serie

**Fori passacavi:** circolari, diametro 80cm, sono rifiniti con ghiera plastica.

Tinta secondo tabella abbinamenti cromatici.

**Profilo salitacavi fianchi:** profilo coestruso, inserito in apposita fresata presente sul fianco interno. Tinta secondo tabella abbinamenti cromatici.

**Cestello portacavi:** posizionato sottopiano, permette la gestione dei cablaggi ed è in metallo in finitura 6S.

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida, presenti sui fianchi interni.

### Come viene spedito

Smontato

### Note

Sia nella variante singola che in quella doppia, i piani hanno profondità 90cm.

Nelle postazioni doppie i due piani sono regolabili in maniera indipendente.


**Tabella abbinamenti cromatici**




<b>Finitura</b>	<b>Coperchi passacavi, coestruso salitacavi, copriferi</b>
B5 - BN - RP	Bianco
GS	Grigio
QK	Nero

## 3. Scrivanie regolabili elettricamente



Le scrivanie regolabili in altezza sono disponibili in versione singola e doppia, in entrambi i casi sono composte da piani profondi 90 cm. La regolazione avviene tramite un meccanismo elettrico, che fa scorrere, due ordini di fianchi, interni ed esterni. Nelle postazioni doppie i due piani sono regolabili in maniera indipendente. L'escursione in altezza varia tra 70 e 120 cm.

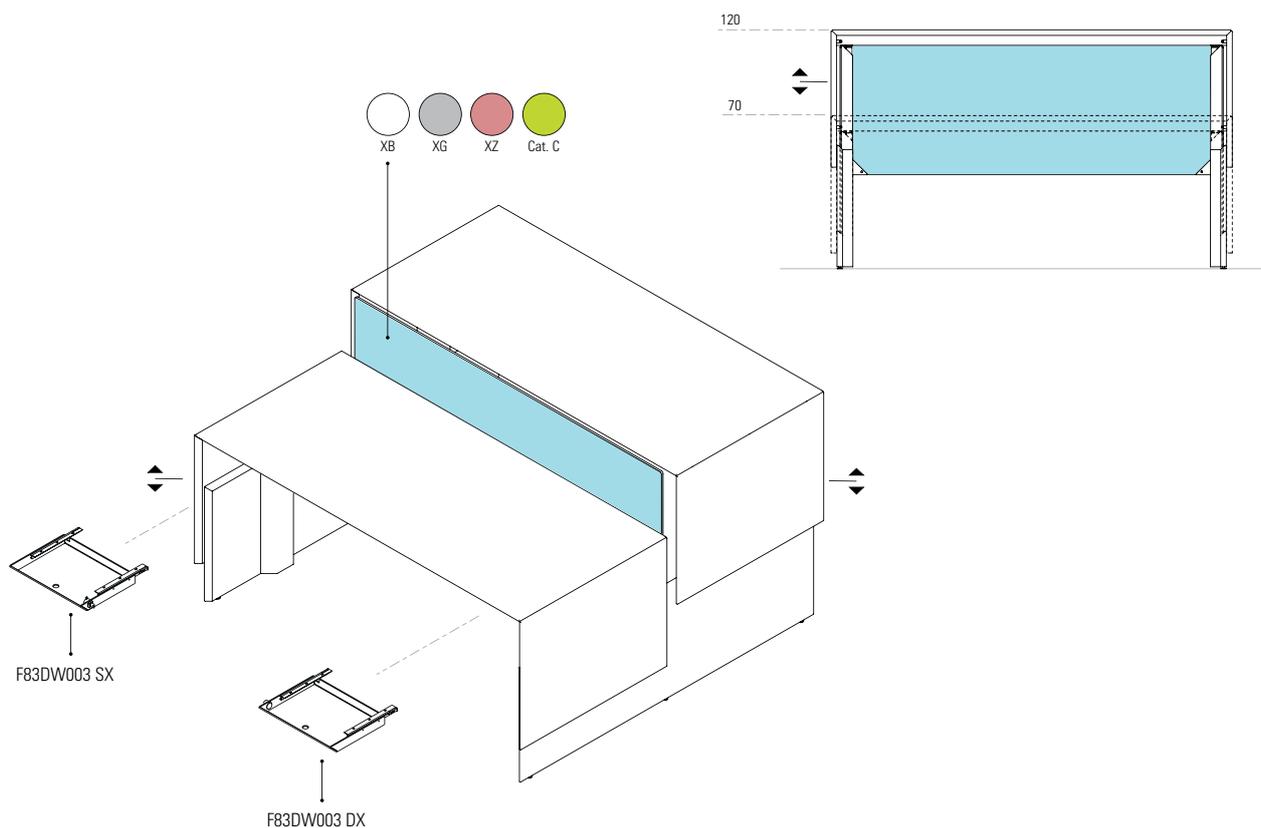



## A) SCRIVANIE REGOLABILI ELETTRICHE

F83DK105 - F83DK205 - F83DK206

### Dimensioni (cm)

**W**150/180/200 x **D**90/186 x **H**70-120

### Composizione

**Piano:** pannello in MDF, spessore 28mm, ricavato da una barra postformata rivestita sul lato superiore con laminatino Microslim. Il lato inferiore è invece nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

**Fianchi:** le scrivanie adottano un ordine di fianchi esterni ed un ordine di fianchi interni. Entrambi sono ricavati da barre postformate in MDF, spessore 28mm, rivestite sul lato esterno con laminatino Microslim. Il lato interno dei fianchi è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

I fianchi interni presentano una fresata che ospita la colonna regolabile e i carter di copertura.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Per la sola finitura B5

Bordi piano: lati lunghi postformati - lati corti bordo Kurz

Bordi fianco: lati verticali postformati - lati orizzontali bordo Kurz

Per le altre finiture

Bordi piano: tutti verniciati

Bordi fianco: tutti verniciati

**Schermo:** incluso nelle sole scrivanie doppie, è disponibile in plexiglas o in MDF rivestito in tessuto, spessore 10 mm. Lo schermo si aggancia al fianco interno con 4 staffe in metallo ed arriva ad una altezza totale di 120 cm da terra.

**Sistema di regolazione in altezza:** l'escursione è possibile grazie alle colonne regolabili elettriche fissate ai fianchi interni, che poggiano a terra e restano fissi. Le colonne sono collegate ad un telaio telescopico fissato sotto piano e rendono possibile il sollevamento contemporaneo del piano stesso e dei fianchi esterni.

La regolazione in altezza si effettua per mezzo di tastierino elettrico, da poter avvitare sottopiano a destra o a sinistra dell'operatore. Il movimento viene trasmesso, tramite una centralina, avvitata sottopiano (di colore nero), collegata alle colonne.

Il sistema complessivamente permette un'escursione da 700 mm a 1200 mm circa (piano da 28 mm compreso).

Velocità del meccanismo: 40 mm/s

Livello di rumorosità del meccanismo: <50dB

Consumo in standby: 0.1 W

Consumo in fase di utilizzo: 132 W

NB: La scrivania singola è dotata complessivamente di 2 colonne regolabili, un telaio sottopiano telescopico, una centralina e un tastierino di controllo.

La scrivania doppia invece è dotata di 4 colonne regolabili, 2 telai sottopiano, 2 centraline e 2 tastierini di controllo.

### Accessori di serie

**Carter di copertura:** sono due carter in lamiera piegata, in grado di scorrere l'uno sull'altro, assecondando il movimento della scrivania. Vanno inseriti nell'apposita fresata presente sul fianco interno, mascherando la colonna regolabile e possono essere sfruttati per la salitacavi (max 2 cavi per colonna, fissati come da istruzioni di montaggio\*). Il carter interno si fissa superiormente al telaio sottopiano, mentre quello inferiore si aggancia al fianco interno.



**Staffe per colonna:** le colonne sono fissate ai fianchi interni con una staffa a C e una staffa per la base della colonna. Entrambe sono in lamiera piegata verniciate a polveri epossidiche.

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida, presenti sui fianchi interni.

### Come viene spedito

Smontato

### Note

Sia nella variante singola che in quella doppia, i piani hanno profondità 90cm.

Nelle postazioni doppie i due piani sono regolabili in maniera indipendente.




I cavi possono essere gestiti sottopiano con un apposito kit di fascette e basette, incluso nella ferramenta.




## 4. Scrivanie direzionali



Le scrivanie direzionali con P120 cm presentano due "modesty panel" fissi in mdf di spessore 18 mm, di lunghezze differenti. Tra i due "modesty panel", è posizionata la salita cavi integrata nel fianco che permette una facile gestione dei cablaggi, insieme anche al cestello sottopiano e al top access con apertura bifrontale.

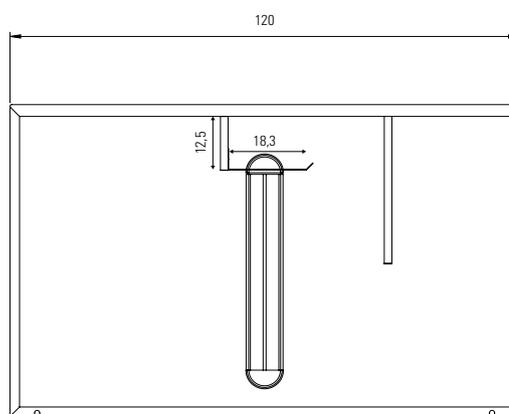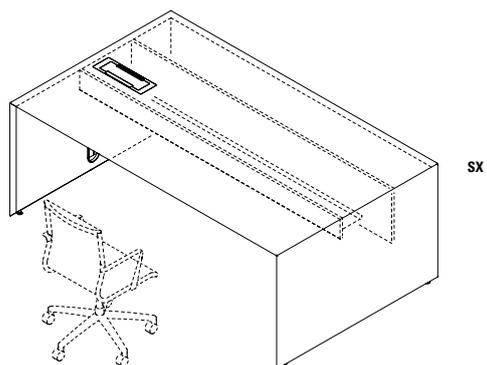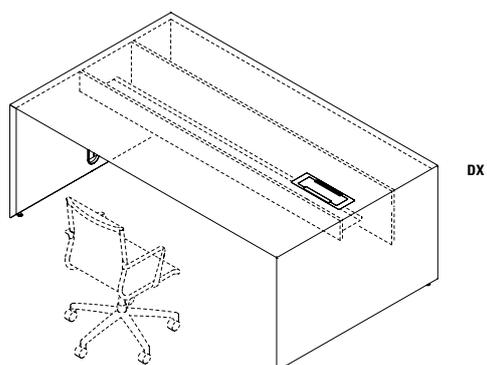

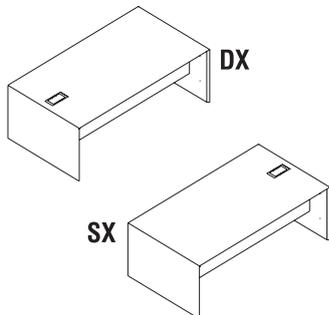

## A) SCRIVANIE DIREZIONALI

F83DK101

### Dimensioni (cm)

W180/200/240 x D120 x H75

### Composizione

**Piano:** pannello in MDF, spessore 28mm, ricavato da una barra postformata rivestita sul lato superiore con laminatino Microslim. Il lato inferiore è invece nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

**Fianchi:** pannelli di MDF con spessore di 28mm, ricavati da barre postformate rivestite sul lato esterno con laminatino Microslim. Il lato interno dei fianchi è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed è predisposto con profili per la salita cavi.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Per D120 cm in B5, GS e QK

Bordi piano: lati lunghi postformati - lati corti bordo Kurz

Bordi fianco: lati verticali postformati - lati orizzontali bordo Kurz

Per D120 nelle finiture non citate sopra e D150 cm in qualsiasi finitura

Bordi piano: lati lunghi laccati

Bordi fianco: lati verticali laccati - lati orizzontali bordo Kurz

**Modesty panel:** in MDF da 18mm di spessore, è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed ha bordo inferiore a 90° in ABS in tinta.

Il 'modesty panel' garantisce una maggiore riservatezza dell'operatore e una maggiore stabilità del tavolo.

E' presente inoltre un ulteriore pannello frontale ad altezza ridotta, per una maggiore stabilità (\*).

### Accessori di serie

**Top access:** con singolo sportello ad apertura bifrontale, ingombro sul piano di 36x12cm, è integrato a filo con il piano ed è in finitura 7Z.

E' posizionato lateralmente (dx o sx) al piano e permette la gestione dei cablaggi dal cestello sottopiano (\*).

**Cestello portacavi:** posizionato sottopiano, permette la gestione dei cablaggi ed è in metallo in finitura 6S (\*).


**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.

### Come viene spedito

Smontato

### Note

Disponibile in versione destra e sinistra.

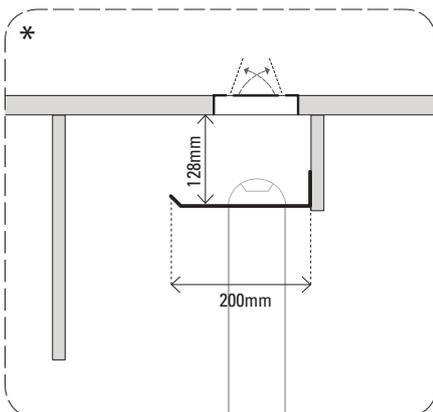


### Tabella abbinamenti cromatici


Finitura	Coperchi passacavi, coestruso salitacavi, coprifori
B5 - BN - RP	Bianco
GS	Grigio
QK	Nero

**5. Scrivanie multiple**



Le scrivanie multiple presentano un unico "modesty panel" centrale fisso in mdf di spessore 18 mm sagomato al fine di ospitare i cablaggi, mentre i tavoli P150 presentano due "modesty panel", uno fisso e uno ribaltabile con sistema di ammortizzazione. Le scrivanie con lunghezza >200 cm sono dotate di fianchi intermedi con profondità ridotta per non intralciare il movimento delle gambe dell'operatore e sono dotati di salita cavi integrata. Tutte le scrivanie multiple sono sempre predisposte per il cassetto sottopiano portacancelleria, mentre, solo dove indicato, sono predisposte per pannelli schermo ed eventuale lampada a stelo, inclusa. La gestione dei cablaggi avviene tramite salita cavi integrata nel fianco, top-access bifronte e cestello sottopiano. Nei tavoli con lampada, il top-access accoglie l'apparecchio illuminante, che viene fissato inferiormente, al cestello portacavi sottopiano.

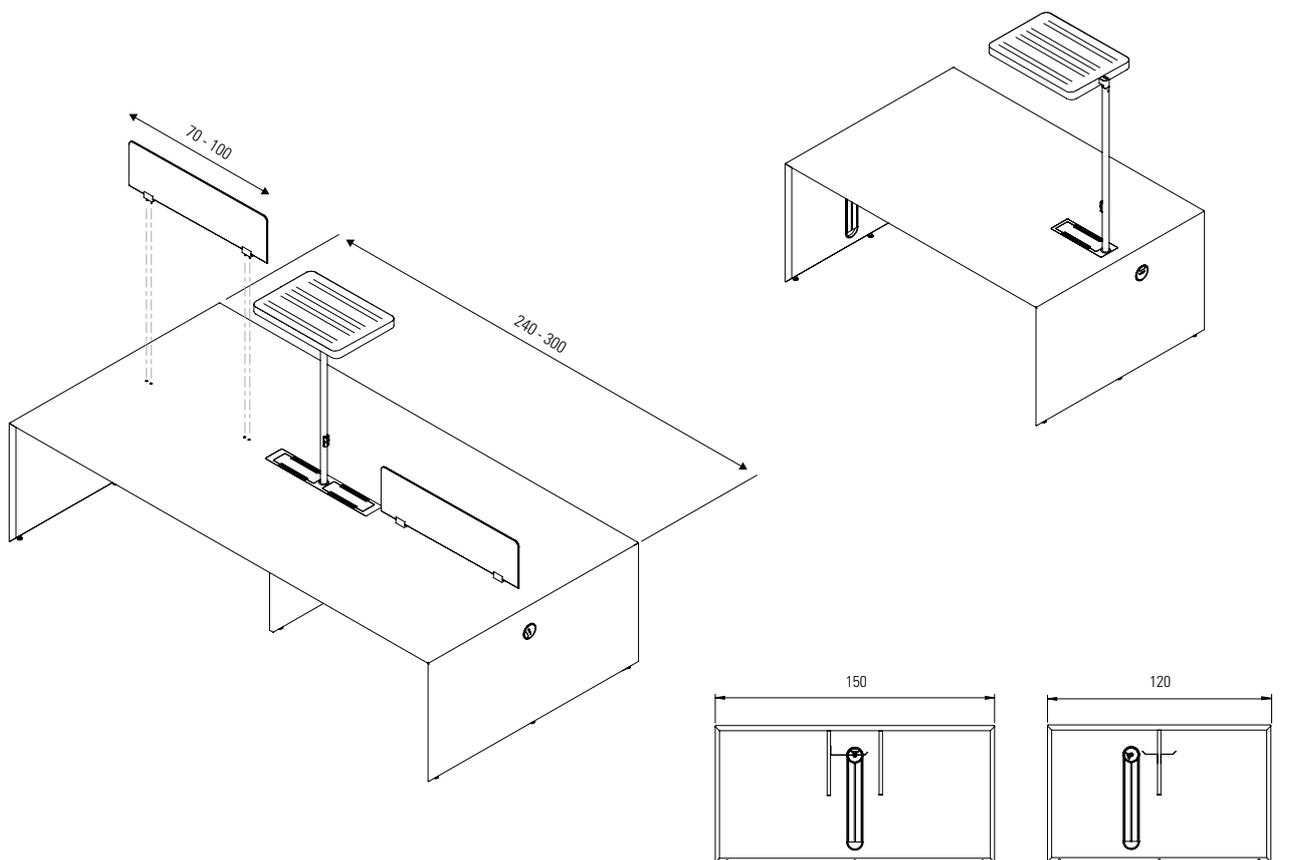

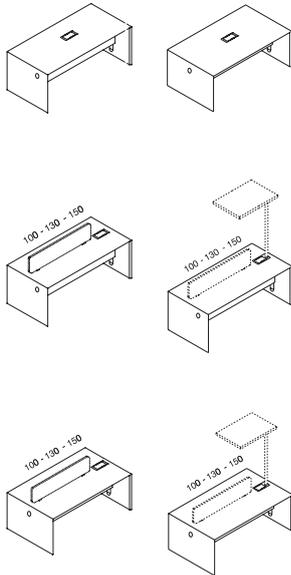

## A) SCRIVANIE DOPPIE

F83DK200 - F83DK220 - F83DK201 - F83DK212 - F83DK221 - F83DK232

### Dimensioni (cm)

**W**150/180/200 x **D**120/150 x **H**75

### Composizione

**Piano:** pannello in MDF, spessore 28mm, ricavato da una barra postformata rivestita sul lato superiore con laminatino Microslim. Il lato inferiore è invece nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

Le scrivanie predisposte per schermo frontale presentano sul lato superiore del piano dei fori con boccole inserite per il fissaggio dello schermo.

**Fianchi:** pannelli di MDF con spessore di 28mm, ricavati da barre postformate rivestite sul lato esterno con laminatino Microslim. Il lato interno dei fianchi è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed è predisposto con profili per la salita cavi. Il foro passacavi sul fianco è configurabile.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Per D120 cm in B5, GS e QK

Bordi piano: lati lunghi postformati - lati corti bordo Kurz

Bordi fianco: lati verticali postformati - lati orizzontali bordo Kurz

Per D120 nelle finiture non citate sopra e D150 cm in qualsiasi finitura

Bordi piano: lati lunghi laccati



Bordi fianco: lati verticali laccati - lati orizzontali bordo Kurz

**Modesty panel:** in MDF da 18mm di spessore, è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed ha bordo inferiore a 90° in ABS in tinta.

Il 'modesty panel' garantisce una maggiore riservatezza dell'operatore e una maggiore stabilità del tavolo.

Le scrivanie D120cm presentano un unico "modesty panel" centrale fisso e sagomato, al fine di ospitare il cestello portacavi (\*).

Le scrivanie D150cm presentano due "modesty panel", uno fisso e uno ribaltabile con sistema di ammortizzazione, che nascondono il cestello portacavi (\*\*).

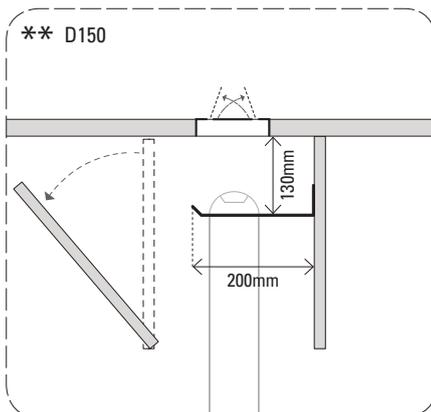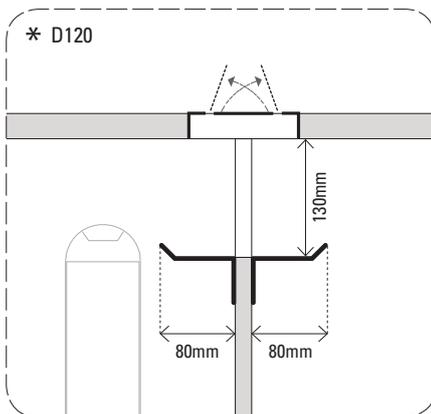

### Accessori di serie

**Top access:** con singolo sportello ad apertura bifrontale, ingombro sul piano di 36x12cm, è integrato a filo con il piano ed è in finitura 7Z.

E' posizionato centralmente al piano o lateralmente nella variante predisposta con schermo e permette la gestione dei cablaggi dal cestello sottopiano (\*) (\*\*).

E' predisposto per accogliere l'apparecchio illuminante nei modelli F83DK212 E F83DK232.


**Cestello portacavi:** posizionato sottopiano, permette la gestione dei cablaggi ed è in metallo in finitura 6S (\*) (\*\*).

**Fori passacavi:** circolari, diametro 80cm, sono rifiniti con ghiera plastica. Sono posizionati centralmente nel fianco nel caso D150cm, mentre sono laterali nella variante D120cm. Tinta secondo tabella abbinamenti cromatici.

**Profilo salitacavi fianchi (\*\*\*):** profilo coestruso, inserito in apposita fresata presente sul fianco. Tinta secondo tabella abbinamenti cromatici.

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.

### Accessori da ordinare separatamente

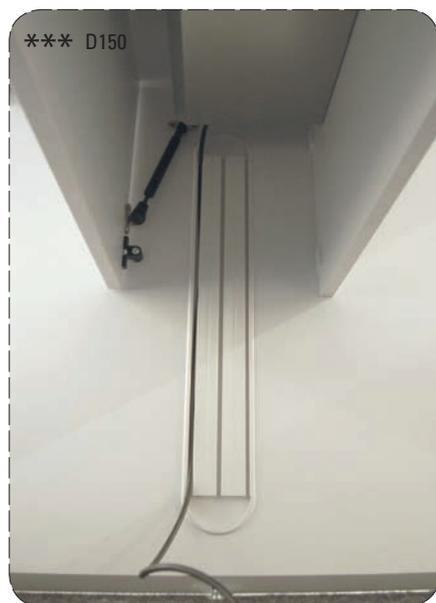

**Schermo frontale (\*\*\*\*):** viene fissato al piano ed è sostenuto da appositi elementi di fissaggio in alluminio fresato e spazzolato. Disponibile nobilitato, in plexiglas, in rivestimento Cat. A o in rivestimento Cat. C. L'altezza dal piano del tavolo è 31cm.

Va ordinato:

W100cm per scrivania W150cm,

W130cm per scrivania W180cm,


W150cm per scrivania W200cm.

Codici F83DPS06 - F83DPS01 - F83DPS04 - F83DPS27.

**Lampada:** compatibile solo con le scrivanie F83DK212 e F83DK232, è suggerito l'uso della lampada in versione asimmetrica.

### Come viene spedito

Smontato

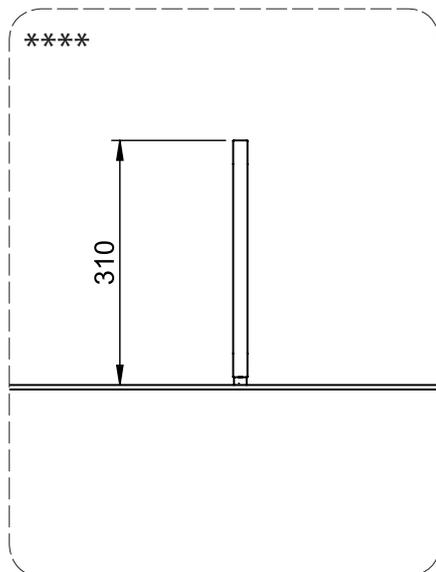

### Tabella abbinamenti cromatici

Finitura	Coperchi passacavi, coestruso salitacavi, coprifori
B5 - BN - RP	Bianco
GS	Grigio
QK	Nero



## B) SCRIVANIE MULTIPLE

F83DKX00 - F83DKX11 - F83DKX20 - F83DKX31 - F83DKX02- F83DKX13 - F83DKX22 - F83DKX33

### Dimensioni (cm)

W240/300 x D120/150 x H75

### Composizione

**Piano:** pannello in MDF, spessore 28mm, ricavato da una barra postformata rivestita sul lato superiore con laminatino Microslim. Il lato inferiore è invece nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

Le scrivanie predisposte per schermo frontale presentano sul lato superiore del piano dei fori con boccole inserite per il fissaggio dello schermo.

**Fianchi:** pannelli di MDF con spessore di 28mm, ricavati da barre postformate rivestite sul lato esterno con laminatino Microslim. Il lato interno dei fianchi è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed è predisposto con profili per la salita cavi. Il foro passacavi sul fianco è configurabile.

**Fianco intermedio:** in pannelli di MDF dello spessore di 28mm, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche. E' posizionato centralmente ed ha una profondità ridotta per non intralciare il movimento dell'operatore.

**Bordi:** tutti sagomati a 45°, tranne il fianco intermedio che ha bordi tagliati a 90°, con spigoli arrotondati ed in tinta.

Per D120 cm in B5, GS e QK

Bordi piano: lati lunghi postformati - lati corti bordo Kurz

Bordi fianco: lati verticali postformati - lati orizzontali bordo Kurz

Bordi fianco intermedio: laccati

Per D120 nelle finiture non citate sopra e D150 cm in qualsiasi finitura

Bordi piano: lati lunghi laccati

Bordi fianco: lati verticali laccati - lati orizzontali bordo Kurz

Bordi fianco intermedio: laccati

**Modesty panel:** in MDF da 18mm di spessore, è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed ha bordo inferiore a 90° in ABS in tinta.

Il 'modesty panel' garantisce una maggiore riservatezza dell'operatore e una maggiore stabilità del tavolo.

Le scrivanie D120cm presentano un unico "modesty panel" centrale fisso e sagomato, al fine di ospitare il cestello portacavi (\*).

Le scrivanie D150cm presentano due "modesty panel", uno fisso e uno ribaltabile con sistema di ammortizzazione, che nascondono il cestello portacavi (\*\*).




### Accessori di serie

**Top access:** con doppio sportello ad apertura bifrontale, ingombro sul piano di 72x12cm, è integrato a filo con il piano ed è in finitura 7Z.

E' posizionato centralmente al piano e permette la gestione dei cablaggi dal cestello sottopiano (\*). E' predisposto per accogliere l'apparecchio illuminante nei modelli che la prevedono.

**Cestello portacavi:** posizionato sottopiano, permette la gestione dei cablaggi ed è in metallo in finitura 6S (\*) (\*\*).

**Fori passacavi:** circolari, diametro 80cm, sono rifiniti con ghiera plastica. Sono posizionati centralmente nel fianco nel caso P150cm, mentre sono laterali nella variante P120cm. Tinta secondo tabella abbinamenti cromatici.

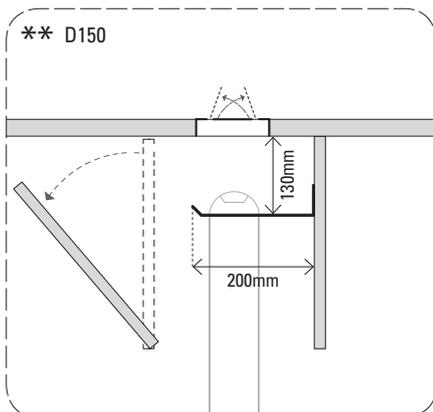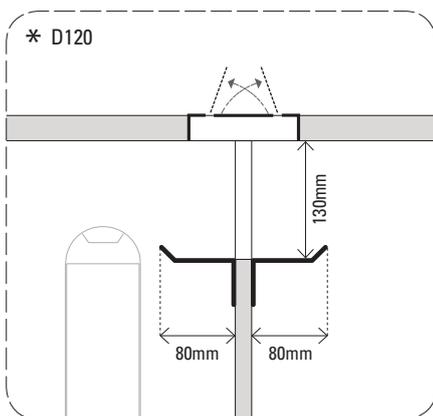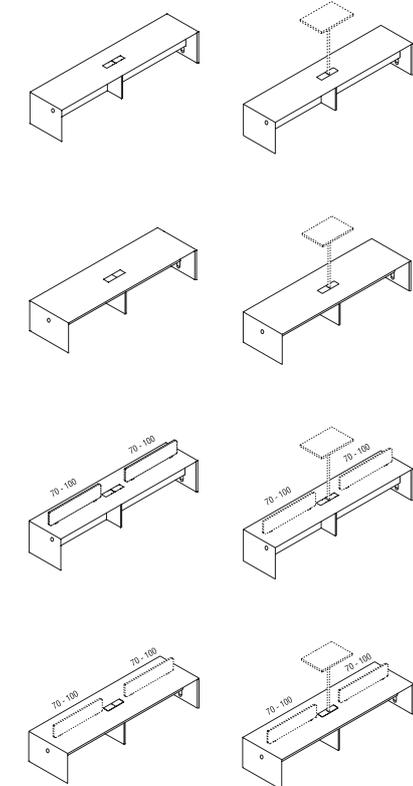



**Profilo salitacavi fianchi (\*\*\*)**: profilo coestruso, inserito in apposita fresata presente sul fianco. Tinta secondo tabella abbinamenti cromatici.

**Piedini**: regolabili in metallo finitura lucida.

### Accessori da ordinare separatamente

**Schermo frontale (\*\*\*\*)**: viene fissato al piano ed è sostenuto da appositi elementi di fissaggio in alluminio fresato e spazzolato. Nelle versioni in legno, in plexiglas, in multistrato rivestito in tessuto Cat. A o in multistrato rivestito in tessuto Cat. C. L'altezza dal piano del tavolo è 31cm.


Va ordinato:

W70cm per scrivania W240cm,

W100cm per scrivania W300cm.

Codici F83DPS06 - F83DPS01 - F83DPS04 - F83DPS27.

**Lampada**: compatibile solo con le scrivanie F83DKX11, F83DKX13, F83DKX31 e F83DKX33 è suggerito l'uso della lampada in versione simmetrica.

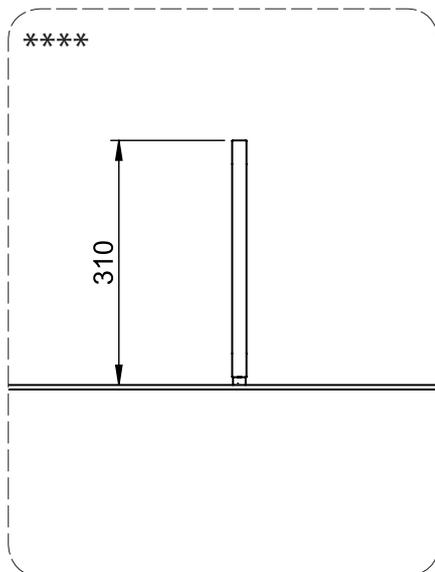


### Come viene spedito

Smontato

### Tabella abbinamenti cromatici

Finitura	Coperchi passacavi, coestruso salitacavi, copriferi
B5 - BN - RP	Bianco
GS	Grigio
QK	Nero



**C) LAMPADA ATARO A LED CENTRALE**

F83AC071

**Dimensioni (cm)**

**W61 x D43 x H120**

**Descrizione**

Apparecchio a stelo da scrivania a LED, con corpo dell'apparecchio chiuso; Antiabbagliamento con microprismi AMBIO intensificatori della luce; inclusa tecnologia Light Forming

**Tecnologia:** LED, Energy efficiency category A+

**Tensione di alimentazione:** 220/240 V; 50/60 Hz

**Potenza assorbita:** circa 86 W

**Flusso luminoso apparecchio:** circa 9800 lm

**Rendimento luminoso dell'apparecchio:** circa 114 lm/W

**Distribuzione della luce:** diretta e indiretta

**Temperatura della luce:** bianco neutro, circa 4000°K

**Indice di resa cromatica (IRC o CRI):** > 80

**Antiabbagliamento:** diffusore strutturato

**Comando:** tasto multifunzione, dimmerabile

**Luminance** >2500 cd/m<sup>2</sup>

**Corpo dell'apparecchio:** alluminio anodizzato

**Copertura lampada:** metacrilato trasparente



**Tubo:** in acciaio a sezione circolare, verniciato bianco o argento


**Cavo d'alimentazione:** 3,7 m con spina

**Classe UGR:** < 16

**Come viene spedito**

Smontato

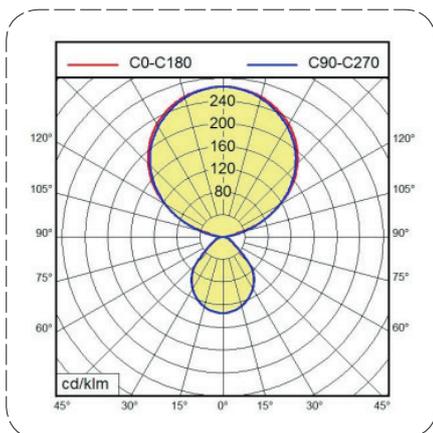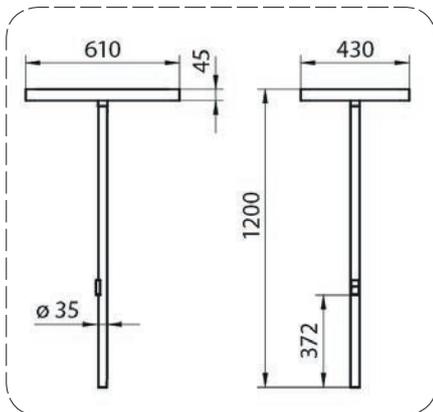



**D) LAMPADA ATARO A LED ASIMMETRICA**

F83AC072

**Dimensioni (cm)**

**W61 x D43 x H120**

**Descrizione**

Apparecchio a stelo da scrivania a LED, con corpo dell'apparecchio chiuso; Antiabbagliamento con microprismi AMBIO intensificatori della luce; inclusa tecnologia Light Forming

**Tecnologia:** LED, Energy efficiency category A+

**Tensione di alimentazione:** 220/240 V; 50/60 Hz

**Potenza assorbita:** circa 86 W

**Flusso luminoso apparecchio:** circa 9800 lm

**Rendimento luminoso dell'apparecchio:** circa 114 lm/W

**Distribuzione della luce:** diretta e indiretta

**Temperatura della luce:** bianco neutro, circa 4000°K

**Indice di resa cromatica (IRC o CRI):** > 80

**Antiabbagliamento:** diffusore strutturato

**Comando:** tasto multifunzione, dimmerabile

**Luminance** >2500 cd/m<sup>2</sup>

**Corpo dell'apparecchio:** alluminio anodizzato

**Copertura lampada:** metacrilato trasparente



**Tubo:** in acciaio a sezione circolare, verniciato bianco o argento

**Cavo d'alimentazione:** 3,7 m con spina

**Classe UGR:** < 16

**Come viene spedito**


Smontato

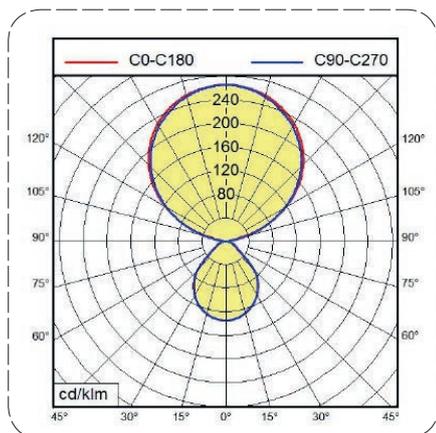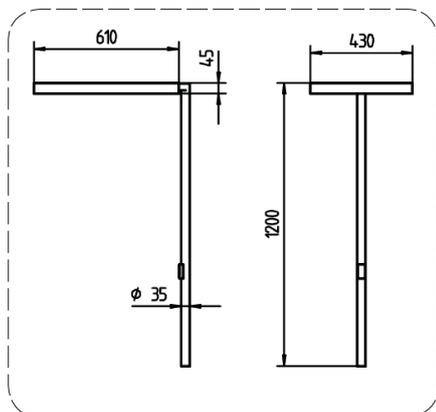

## 6. Tavoli



I tavoli sono costituiti da pannelli di MDF dello spessore di 28mm, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melamminiche e bordi "tagliati" a 45° e spigoli arrotondati. Tutti i bordi e gli spigoli sono trattati con verniciatura a ciclo poliuretanico in tinta con la superficie del piano. I fianchi pannellati rientrati sono a profondità ridotta per non intralciare il movimento delle gambe dell'operatore e presentano la salita cavi integrata e doppio modesty panel da 18mm di cui uno basculante. I tavoli vengono forniti con elementi top-access, cestello e piedini di regolazione per un perfetto livellamento.

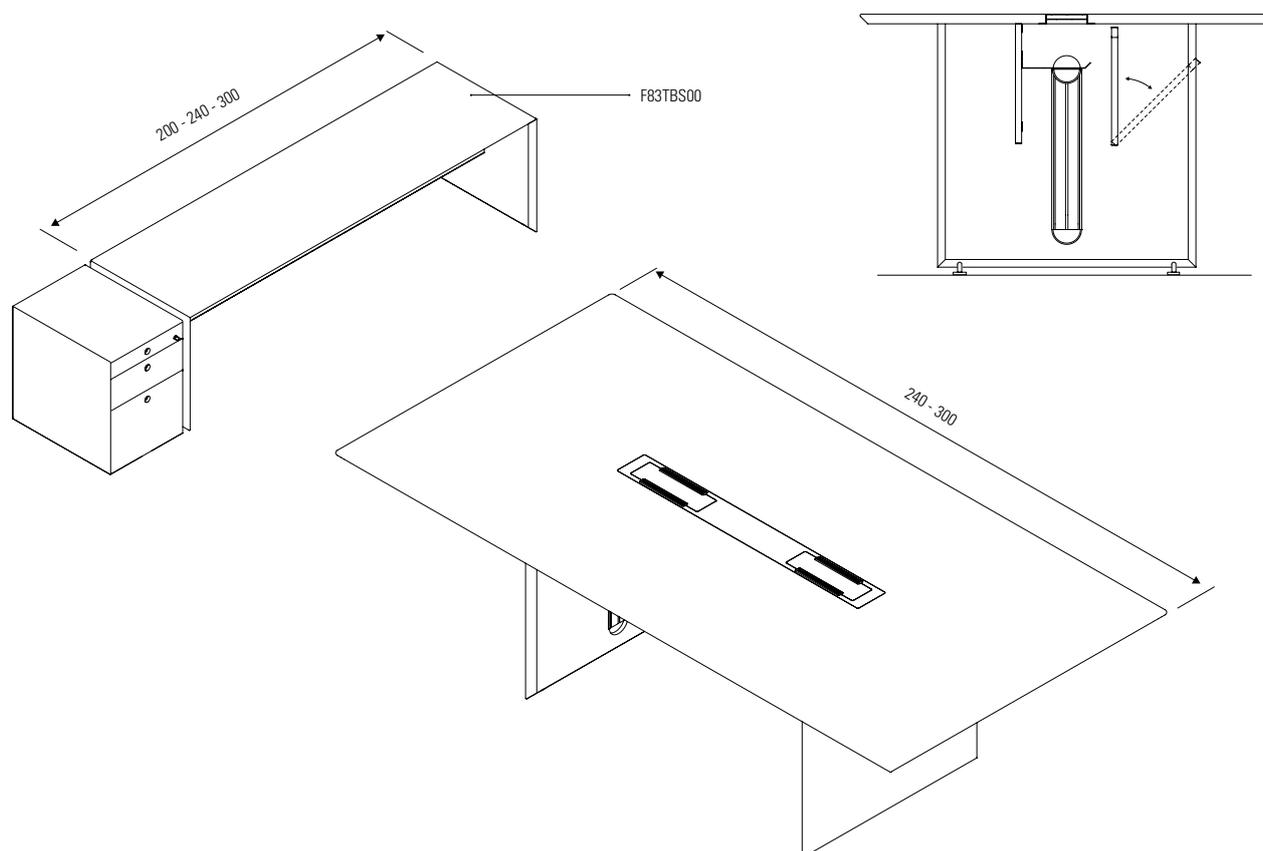



## A) TAVOLO RIUNIONI

F83TBM00

### Dimensioni (cm)

**W**240/300 x **D**120 x **H**75

### Composizione

**Piano:** pannello in MDF con spessore 28mm, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche e con bordi laccati.

**Fianchi:** pannelli di MDF con spessore di 28mm, ricavati da barre postformate rivestite sul lato esterno con laminato Microslim. Il lato interno dei fianchi è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed è predisposto con profili per la salita cavi.

Sono di profondità ridotta per non intralciare il movimento degli operatori.


**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Bordi piano: tutti laccati

Bordi fianco: lati verticali postformati - lati orizzontali bordo Kurz

**Modesty panel:** in MDF da 18mm di spessore, è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed ha bordo inferiore a 90° in ABS in tinta.

Sono presenti due 'modesty panel' frontali, uno fisso e uno ribaltabile, con sistema di ammortizzazione, per garantire una migliore gestione dei cablaggi (\*).

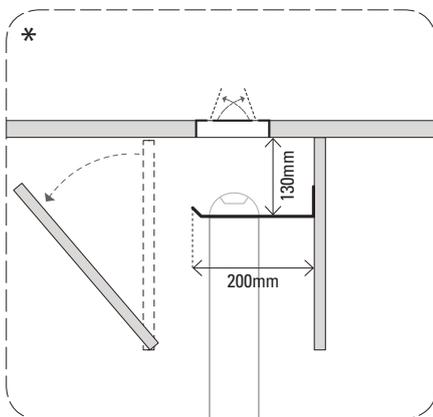

### Accessori di serie

**Top access:** con doppio sportello ad apertura bifrontale, ingombro sul piano di 104/130x12cm, è integrato a filo con il piano ed è in finitura 7Z.

E' posizionato centralmente al piano e permette la gestione dei cablaggi dal cestello sottopiano (\*).

**Cestello portacavi:** posizionato sottopiano, permette la gestione dei cablaggi ed è in metallo in finitura 6S (\*).

**Profilo salitacavi fianchi (\*\*):** profilo coestruso, inserito in apposita fresata presente sul fianco interno. Tinta secondo tabella abbinamenti cromatici.

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.




### Come viene spedito

Smontato

### Tabella abbinamenti cromatici

Finitura	Coperchi passacavi, coestruso salitacavi, coprifori
B5 - BN - RP	Bianco
GS	Grigio
QK	Nero



## B) SCRITTOIO

F83TBS01

### Dimensioni (cm)

W150/180/200 x D75 x H105

### Composizione

**Piano:** pannello in MDF con spessore 28mm, ricavato da barra postformata rivestita sul lato superiore e sui bordi dei lati lunghi con Microslim. Il lato inferiore è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

**Fianchi:** pannelli di MDF con spessore di 28mm, ricavati da barre postformate rivestite sul lato esterno con laminato Microslim. Il lato interno dei fianchi è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed è predisposto con profili per la salita cavi. Il foro passacavi sul fianco è configurabile.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Per D75 cm in B5, GS e QK:

Bordi piano: lati lunghi postformati - lati corti bordo Kurz

Bordi fianco: lati verticali postformati - lati orizzontali bordo Kurz

Per tutte le altre combinazioni di finiture e profondità

Bordi piano: tutti verniciati

Bordi fianco: tutti verniciati

**Modesty panel:** in MDF da 18mm di spessore, è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed ha bordo inferiore a 90° in ABS in tinta.

Sono presenti due 'modesty panel' frontali, uno fisso e uno ribaltabile, con sistema di ammortizzazione, per garantire una migliore gestione dei cablaggi (\*).

### Accessori di serie

**Top access:** con singolo sportello ad apertura bifrontale, ingombro sul piano di 36x12cm, è integrato a filo con il piano ed è in finitura 7Z.

E' posizionato centralmente al piano e permette la gestione dei cablaggi dal cestello sottopiano (\*).


**Cestello portacavi:** posizionato sottopiano, permette la gestione dei cablaggi ed è in metallo in finitura 6S (\*).

**Fori passacavi:** circolari, diametro 80cm, sono rifiniti con ghiera plastica.

Tinta secondo tabella abbinamenti cromatici.

**Profilo salitacavi fianchi:** profilo coestruso, inserito in apposita fresata presente sul fianco. Tinta secondo tabella abbinamenti cromatici.

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.

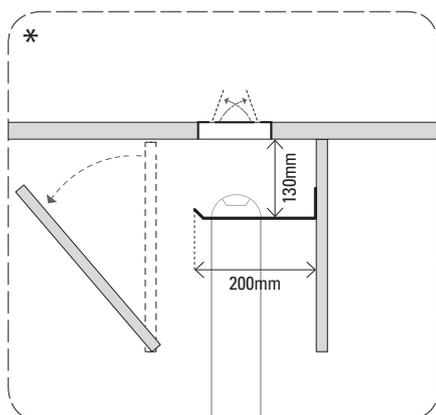


### Come viene spedito

Smontato

### Tabella abbinamenti cromatici

Finitura	Coperchi passacavi, coestruso salitacavi, coprifori
B5 - BN - RP	Bianco
GS	Grigio
QK	Nero



## C) TAVOLO DI SERVIZIO

F83TBS00

### Dimensioni (cm)

**W**200/240/300 x **D**57 x **H**58

### Composizione

**Piano:** pannello in MDF con spessore 28mm, ricavato da barra postformata rivestita sul lato superiore e sui bordi dei lati lunghi con Microslim. Il lato inferiore è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

**Fianchi:** pannelli di MDF con spessore di 28mm, ricavati da barre postformate rivestite sul lato esterno con laminatino Microslim. Il lato interno dei fianchi è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Per D57 cm, in B5, GS e QK:

Bordi piano: lati lunghi postformati - lati corti bordo Kurz

Bordi fianco: lati verticali postformati - lati orizzontali bordo Kurz

Per D57 cm nelle altre finiture:

Bordi piano: tutti verniciati

Bordi fianco: tutti verniciati

**Pannello frontale** in MDF da 18mm di spessore, è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed ha bordo inferiore a 90° in ABS in tinta.


### Accessori di serie





**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.

### Come viene spedito

Smontato

## 7. Elementi per scrivania

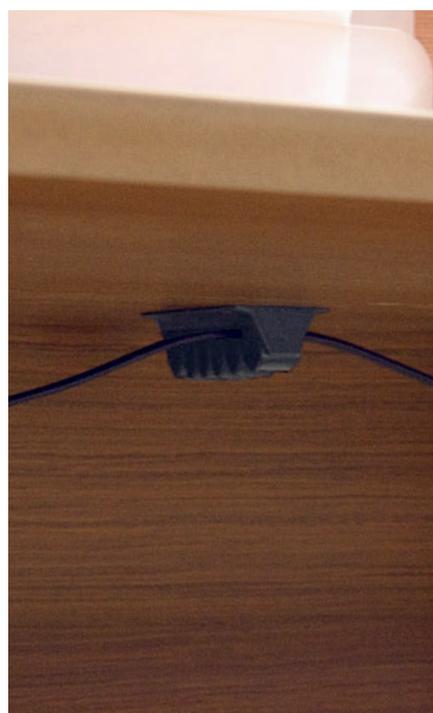



## A) SCHERMI PER SCRIVANIA

F83DPS06 - F83DPS01 - F83DPS04 - F83DPS27

### Dimensioni (cm)

plexiglas **W**70/100/130/149,6 x **D**1 x **H**30,7

legno-tessuto **W**70/100/130/150 x **D**1/1,8 x **H**31

### Composizione

I pannelli bifrontali possono essere di tre tipologie: in legno, in plexiglas e in multistrato rivestito in tessuto. Tutti gli schermi hanno gli spigoli superiori ed inferiori arrotondati e poggiano su appositi elementi di fissaggio al piano, in alluminio fresato e spazzolato.

Schermo in plexiglas: ha spessore 10mm ed è disponibile nelle finiture XB, XG e XZ. Codice F83DPS06.


Schermo in legno: pannello di MDF, spessore 18mm, nobilitato con bordo perimetrale grezzo a spigoli arrotondati. Una banda magnetica inserita in fresata longitudinale e appositi magneti (a richiesta) consentono la personalizzazione dello stesso. Le finiture disponibili sono quelle di serie dei mobili. Codice F83DPS01.


Schermo in tessuto Cat. A: è formato da un pannello in multistrato da 18mm rivestito in Cat. A. I bordi del pannello presentano un sottile profilo di plastica color nero. Codice F83DPS04.

Schermo in tessuto Cat. C: è formato da un pannello in MDF spessore 8mm rivestito in Cat. C. I bordi dello schermo hanno cuciture a vista. Codice F83DPS27.

### Come viene spedito

Pezzo unico

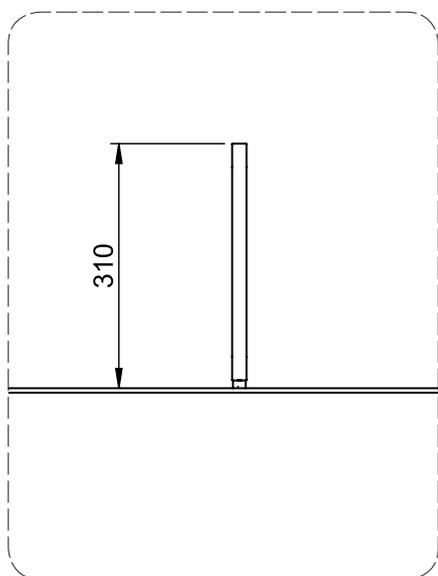



## B) PORTACAVI SOTTOPIANO

F83AC068

### Dimensioni (cm)


W14 x D6

### Composizione


Supporto universale per la gestione dei cavi elettrici e dati, avvitabile sottopiano con viti per legno. Disponibile nella sola finitura Grigio.

### Come viene spedito


Pezzo unico

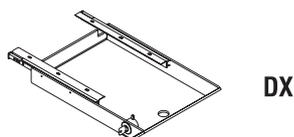


DX

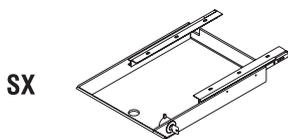

SX

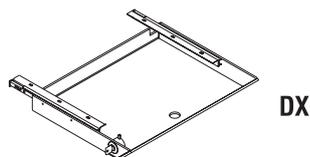

DX

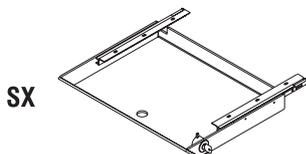

SX

## C) CASSETTO SOTTOPIANO IN METALLO

F83DW002 - F83DW003

### Dimensioni (cm)

W26/32x D46,2/26,8 x H5

### Composizione

Realizzato in lamiera metallica piegata e verniciata a polveri epossidiche, si avvita sottopiano. E' dotato di serratura sul lato (dx o sx) e foro-maniglia sul fondo, scorre su guide con cuscinetti a sfere.

### Come viene spedito

Pezzo unico

### Note

Il cassetto è disponibile con serratura destra o sinistra.


I tavoli di servizio, gli scrittoi, i tavoli riunione, le scrivanie per diversamente abili e le scrivanie lift-up non sono predisposti per l'inserimento di questo articolo.



Il cassetto F83DW002 non è compatibile con le scrivanie regolabili in altezza. Per queste scrivanie è stato sviluppato il cassetto modello F83DW003.

**8. Elementi reception e conferenze**



I tavoli conferenze sono scrivanie chiuse frontalmente e dotate di top-access con apertura bifrontale e di cestello portacavi sottopiano. L'elemento reception è composto da una scrivania abbinata ad un elemento visitatore. La scrivania è ad altezza fissa (75 cm) con fianchi che prevedono un profilo coestruso in tinta per la salita cavi. Ha una profondità di 75 cm ed è chiusa frontalmente con un pannello mdf di spessore 28 mm sagomato a 45° sui 4 lati. E' inoltre previsto un fianco intermedio centrale in mdf di profondità ridotta e spessore 28 mm con bordi a 90° laccati in tinta e fornito di foro passacavi e piedini regolabili. L'elemento visitatore di forma a "L" è collegato alla scrivania tramite degli elementi verticali ed ha il piano visitatore profondo 35 cm posto ad una altezza di 110 cm. Tutti gli elementi reception sono dotati di lampade a led poste tra la scrivania e l'elemento visitatore. Superiormente i corpi luminosi sono mascherati da degli schermi in plexiglas bisatinato colore bianco. Il piano è dotato di fori passacavi e può essere accessorizzato con cestelli passacavi.

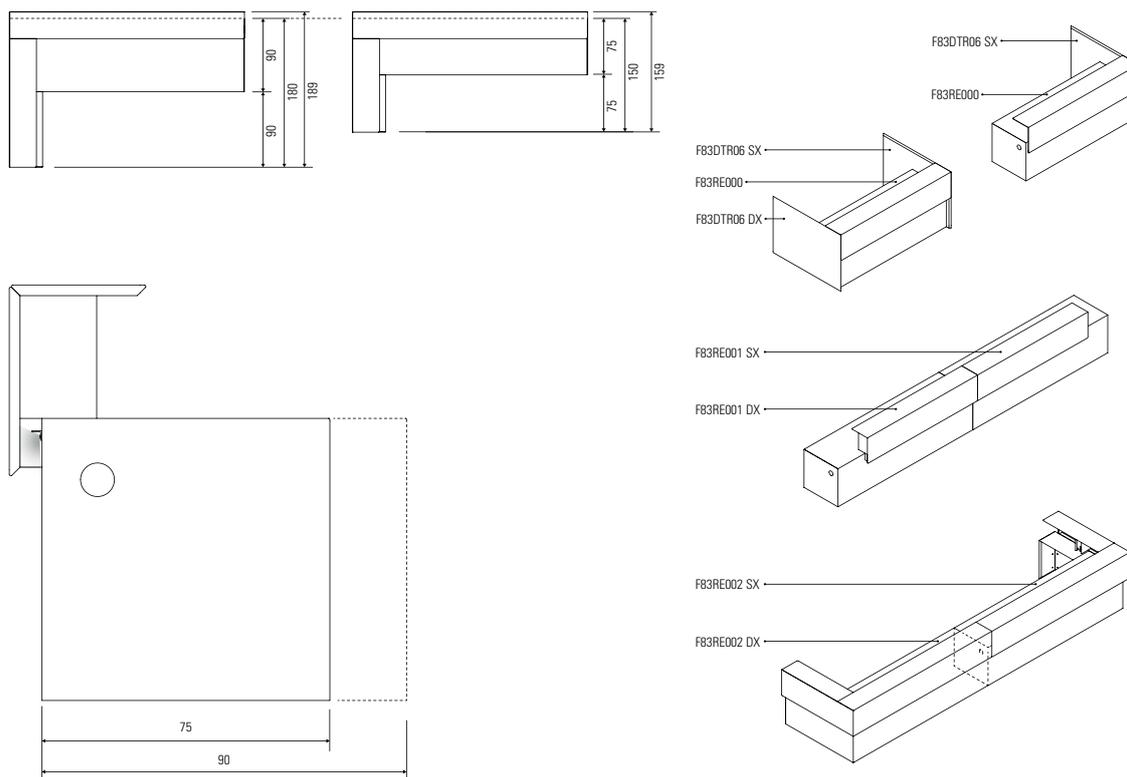

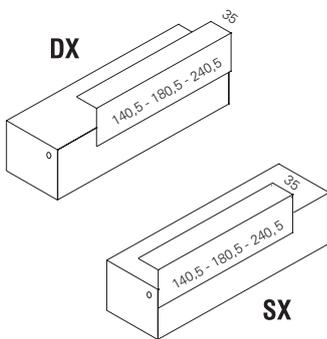

**A) ELEMENTO RECEPTION STANDARD-RIDOTTO**

F83RE000 - F83RE001

**Dimensioni (cm)**

Standard **W**200/240/300 x **D**75/90 x **H**75

Ridotto **W**200/240/300 x **D**75/90 x **H**75

**Composizione**

**Piano:** pannello in MDF con spessore 28mm, ricavato da barra postformata rivestita sul lato superiore e sui bordi dei lati lunghi con Microslim. Il lato inferiore è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

**Fianchi esterni:** pannelli di MDF con spessore di 28mm, ricavati da barre postformate rivestite sul lato esterno con laminatino Microslim. Il lato interno dei fianchi è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed è predisposto con profili per la salita cavi. Il foro passacavi sul fianco è configurabile.

**Fianco intermedio:** pannello in MDF con spessore 28mm, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. E' posizionato centralmente ed ha una profondità ridotta per non intralciare il movimento dell'operatore. E' fornito di foro passacavi e piedini regolabili.

**Pannello frontale:** pannello in MDF con spessore 28mm, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche e con bordi laccati.

Il pannello chiude frontalmente l'elemento reception.

E' presente inoltre un pannellino di rinforzo a profondità ridotta fissato sottopiano, con prefori per posizionare l'interruttore di accensione dei LED.

**Elemento visitatore:** pannelli di MDF con spessore 28mm, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche e con angoli raggiati.

E' di forma a "L" ed è collegato alla scrivania tramite degli elementi verticali in MDF nobilitato in tinta. Il piano visitatore è profondo 35cm posto ad una altezza di 110cm (\*).

L'elemento visitatore sborda su entrambi i lati rispetto alla lunghezza della scrivania, così da potervi inserire il pannello laterale di chiusura, sia sinistro che destro (F83DTR06).

Nel caso si vogliano affiancare due elementi reception, l'elemento visitatore può traslare lateralmente, in modo da avere uno dei due lati a filo con il fianco, questo permette di non avere spazi vuoti tra i due elementi affiancati.

L'elemento reception ridotto (sinistro e destro) è costruito nella stessa modalità del precedente, ma presenta un piano visitatore di lunghezza ridotta per migliorare l'accessibilità alla scrivania del visitatore e può essere attrezzato con il pannello laterale (F83DTR06) solo da un lato.

Anche in questa versione il piano visitatore è traslabile permettendo di affiancare due elementi reception.

**Bordi:** tutti sagomati a 45°, tranne quelli del fianco intermedio che ha bordi tagliati a 90°, con spigoli arrotondati ed in tinta.

Per piano D75, in B5, GS e QK:

Bordi piano: lati lunghi postformati - lati corti bordo Kurz


Bordi fianco: lati verticali postformati - lati orizzontali bordo Kurz

Per piano D90 cm in B5:

Bordi piano: lati lunghi postformati - lati corti bordo Kurz

Bordi fianco: lati verticali postformati - lati orizzontali bordo Kurz

Per tutte le altre combinazioni di finiture e profondità

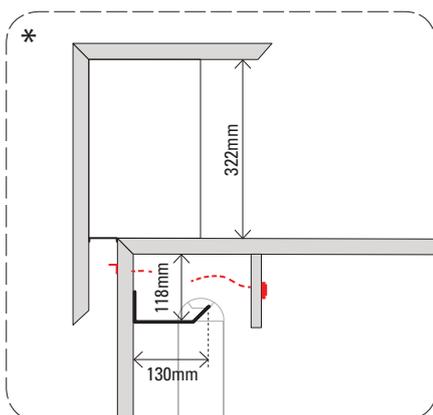

Bordi piano: tutti verniciati  
 Bordi fianco: tutti verniciati

In ogni caso:

Bordi fianco intermedio: tutti laccati  
 Bordi pannello frontale: tutti laccati  
 Bordi elemento visitatore: tutti laccati

**Accessori di serie**

**Cestello portacavi:** posizionato sottopiano, permette la gestione dei cablaggi ed è in metallo in finitura 6S (\*).

Va ordinato:

2 x W40cm per mobili W200cm  
 2 x W96cm per mobili W240cm  
 2 x W96cm per mobili W300cm

**Fori passacavi:** circolari, diametro 80cm, sono rifiniti con ghiera plastica.

Sono presenti sui fianchi esterni, intermedi e sul piano in corrispondenza dei supporti verticali dell'elemento visitatore.

Tinta secondo tabella abbinamenti cromatici.

**Profilo salitacavi fianchi:** profilo coestruso, inserito in apposita fresata presente sul fianco. Tinta secondo tabella abbinamenti cromatici.

**Interruttore accensione illuminazione (\*\*):** in plastica nera, al momento del montaggio il cliente può decidere dove posizionarlo in base alle sue necessità, scegliendo tra i prefori presenti sul pannellino di rinforzo sottopiano.

**Illuminazione (\*\*\*):** striscia di lampade LED poste tra la scrivania e l'elemento visitatore. Superiormente i corpi luminosi sono mascherati da degli schermi in plexiglas trasparente bisatinato. Si accendono tramite interruttore.

F83RE000

Per D200: Lunghezza striscia LED 1700mm - 24,48W e alimentatore 50W

Per D240: Lunghezza striscia LED 2100mm - 30,24W e alimentatore 50W

Per D300: Lunghezza striscia LED 2700mm - 38,88W e alimentatore 50W

F83RE001

Per D200: Lunghezza striscia LED 1200mm - 17,28W e alimentatore 24W

Per D240: Lunghezza striscia LED 1600mm - 23,04W e alimentatore 50W

Per D300: Lunghezza striscia LED 2200mm - 31,68W e alimentatore 50W

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.

**Come viene spedito**



Smontato


**Note**

Il modello F83RE001 è in versione destra o sinistra.

**Tabella abbinamenti cromatici**

Finitura	Coperchi passacavi, coestruso salitacavi, copriferi
B5 - BN - RP	Bianco
GS	Grigio
QK	Nero

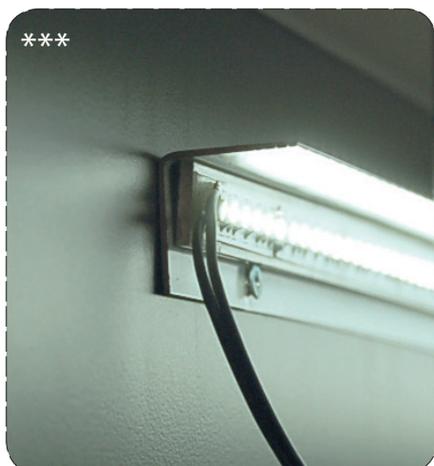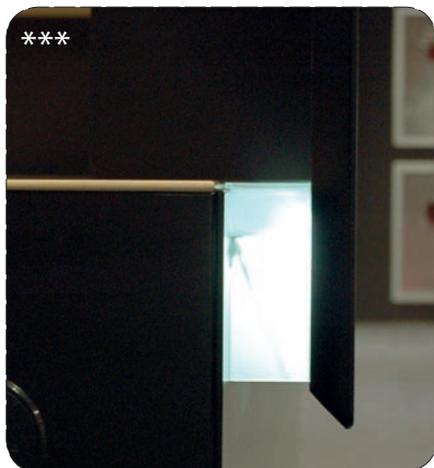

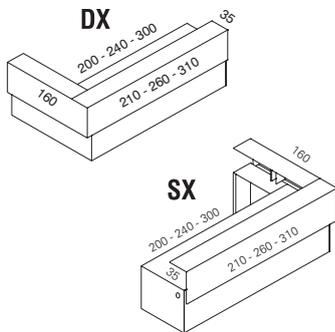

**B) ELEMENTO RECEPTION AD ANGOLO**

F83RE002

**Dimensioni (cm)**

**W**200/240/300 x **D**150/180 x **H**75

**Composizione**

**Piano:** pannello in MDF con spessore 28mm, ricavato da barra postformata rivestita sul lato superiore e sui bordi dei lati lunghi con Microslim. Il lato inferiore è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

Oltre che dal piano operatore è composto anche da un piano di servizio, con dimensioni D75cm x W35cm, che può essere destro o sinistro.

**Fianchi esterni:** pannelli di MDF con spessore 28mm, ricavati da barre postformate rivestite sul lato esterno e sui bordi dei lati lunghi con Microslim. Il lato interno dei fianchi è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed è predisposto con profili per la salita cavi. Il foro passacavi sul fianco è configurabile. L'elemento reception è formato da due fianchi di diversa misura.

**Fianco intermedio:** pannello in MDF con spessore 28mm, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. E' posizionato centralmente ed ha una profondità ridotta per non intralciare il movimento dell'operatore. E' fornito di foro passacavi e piedini regolabili.

**Pannelli frontali:** pannelli in MDF con spessore 28mm, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche. I lati inferiori dei piani sono rivestiti con carta decorativa in tinta. I pannelli chiudono frontalmente l'elemento reception.

E' presente inoltre un pannellino di rinforzo a profondità ridotta fissato sottopiano, con prefori per posizionare l'interruttore di accensione dei LED.

**Elemento visitatore:** pannelli di MDF con spessore di 28mm, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche e con angoli raggiati.

E' di forma a "L" e segue la linea del piano formando un angolo. E' collegato alla scrivania tramite degli elementi verticali in MDF nobilitato in tinta ed il piano visitatore è profondo 35cm posto ad una altezza di 110cm (\*).

L'elemento visitatore è a filo col fianco minore, in modo da non avere spazi vuoti nel caso si vogliono affiancare due elementi reception destro e sinistro.

**Bordi:** tutti sagomati a 45°, tranne quelli del fianco intermedio che ha bordi tagliati a 90°, con spigoli arrotondati ed in tinta.

Per piano D75, in B5, GS e QK:

Bordi piano: lati lunghi postformati - lati corti bordo Kurz

Bordi fianco: lati verticali postformati - lati orizzontali bordo Kurz

Per piano D90 cm in B5:

Bordi piano: lati lunghi postformati - lati corti bordo Kurz

Bordi fianco: lati verticali postformati - lati orizzontali bordo Kurz

Per tutte le altre combinazioni di finiture e profondità

Bordi piano: tutti verniciati


Bordi fianco: tutti verniciati

In ogni caso:

Bordi fianco intermedio: tutti laccati

Bordi pannello frontale: tutti laccati

Bordi elemento visitatore: tutti laccati

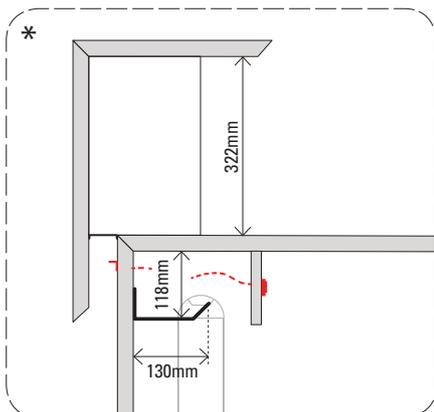

**Accessori di serie**

**Cestello portacavi:** posizionato sottopiano, permette la gestione dei cablaggi ed

è in metallo in finitura 6S (\*).

Va ordinato:

2 x W40cm per mobili W200cm

2 x W96cm per mobili W240cm

2 x W96cm per mobili W300cm

**Fori passacavi:** circolari, diametro 80cm, sono rifiniti con ghiera plastica.

Sono presenti sul fianco esterno corto (ma non su quello più lungo) e sul piano in corrispondenza dei supporti verticali dell'elemento visitatore.

Tinta secondo tabella abbinamenti cromatici.

**Profilo salitacavi fianchi:** profilo coestruso, inserito in apposita fresata presente sul fianco. Tinta secondo tabella abbinamenti cromatici.

**Interruttore accensione illuminazione:** in plastica nera, al momento del montaggio il cliente può decidere dove posizionarlo in base alle sue necessità, scegliendo tra i prefori presenti sul pannellino di rinforzo sottopiano.

**Illuminazione:** striscia di lampade LED poste tra la scrivania e l'elemento visitatore. Superiormente i corpi luminosi sono mascherati da degli schermi in plexiglas bisatinato colore bianco. Si accendono tramite interruttore.

Per D200: Lunghezza striscia LED 3200mm - 46,08W e alimentatore 50W

Per D240: Lunghezza striscia LED 3600mm - 51,84W e alimentatore 70W


Per D300: Lunghezza striscia LED 4200mm - 60,48W e alimentatore 70W

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.




### Come viene spedito

Smontato

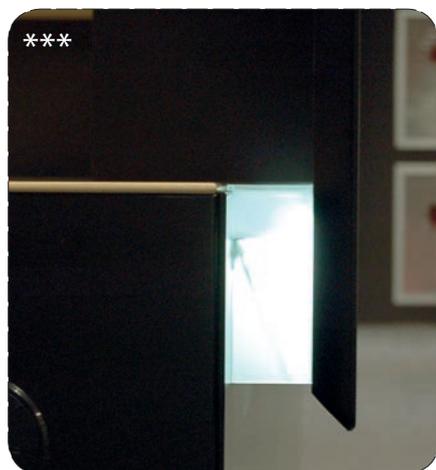



### Note

Il modello F83RE002 è in versione destra o sinistra.

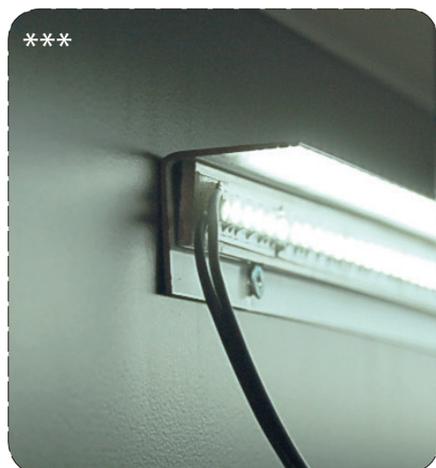

### Tabella abbinamenti cromatici

Finitura	Coperchi passacavi, coestruso salitacavi, coprifori
B5 - BN - RP	Bianco
GS	Grigio
QK	Nero



**C) SCRIVANIE CONFERENZE**

F83DKC01 - F83DKC02

**Dimensioni (cm)**

**W240/300 x D75 x H75**

**Composizione**

**Piano:** pannello in MDF con spessore 28mm, ricavato da barra postformata rivestita sul lato superiore e sui bordi dei lati lunghi con Microslim. Il lato inferiore è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

**Fianchi esterni:** pannelli di MDF con spessore 28mm, ricavati da barre postformate rivestite sul lato esterno e sui bordi dei lati verticali con Microslim. Il lato interno dei fianchi è nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche ed è predisposto con profili per la salita cavi.

**Fianco intermedio:** pannello in MDF con spessore 28mm, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Ha una profondità ridotta per non intralciare il movimento dell'operatore. E' fornito di foro passacavi e piedini regolabili. Nella versione W240 cm è presente un unico fianco intermedio centrale, nella versione W300 cm i fianchi intermedi sono due.

**Pannello frontale:** pannello in MDF con spessore 28mm, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° (tranne quelli dei fianchi intermedi che hanno bordi tagliati a 90°) con spigoli arrotondati ed in tinta.

Per piano D75, in B5, GS e QK:

Bordi piano: lati lunghi postformati - lati corti bordo Kurz

Bordi fianco: lati verticali postformati - lati orizzontali bordo Kurz

Per tutte le altre combinazioni di finiture e profondità

Bordi piano e fianco: tutti verniciati

In ogni caso:

Bordi fianco intermedio: tutti laccati

Bordi pannello frontale: tutti laccati

Bordi fianco intermedio: tutti laccati

**Accessori di serie**

**Top access:** con singolo sportello ad apertura bifrontale, ingombro sul piano di 36x12cm, è integrato a filo con il piano ed è in finitura 7Z. Permette la gestione dei cablaggi dal cestello sottopiano (\*).

**Fori passacavi:** circolari, diametro 80cm, sono rifiniti con ghiera plastica e sono presenti sul fianco esterno. Tinta secondo tabella abbinamenti cromatici.

**Profilo salitacavi fianchi:** profilo coestruso, inserito in apposita fresata presente sul fianco. Tinta secondo tabella abbinamenti cromatici.

**Cestello portacavi:** posizionato sottopiano, permette la gestione dei cablaggi ed è in metallo in finitura 6S (\*).

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.

**Come viene spedito**


Smontato


**Note**

E' presente un pannellino di rinforzo sottopiano per garantire maggiore stabilità.

**Tabella abbinamenti cromatici**

Finitura	Coperchi passacavi, coestruso salitacavi, coprifori
B5 - BN - RP	Bianco
GS	Grigio
QK	Nero

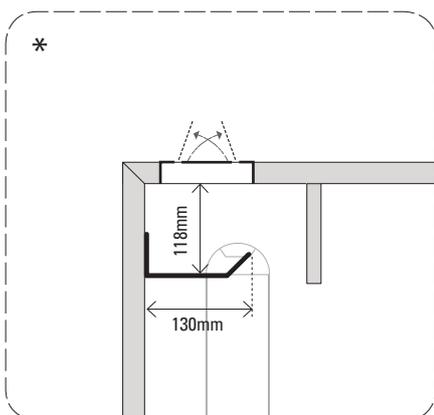

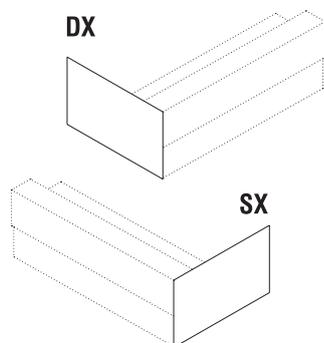

## D) ELEMENTO LATERALE DESTRO E SINISTRO

F83DTR06

### Dimensioni (cm)

**W**150 x **D**2,8 x **H**109,6

### Composizione:

pannello in MDF con spessore 28mm, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

Tutti i bordi sono laccati e sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Vengono utilizzate viti da legno per il fissaggio al fianco del mobile reception ed una staffa ad "L" metallica per il fissaggio al top dell'elemento visitatore.


## 9. Mobili di servizio e cassettiere






Il mobile è costituito da pannelli di mdf nobilitati di spessore 18 mm con bordi a 45° e spigoli arrotondati. I bordi sono rivestiti con un film continuo (tecnologia Kurz), nella stessa finitura del pannello.

Il mobile può essere a giorno, avere ante scorrevoli o ante a battente dotate di ammortizzazione ed eventuale serratura, infine, dove indicato, il lato posteriore a giorno. I mobili di servizio sono dotati di piedini di regolazione ma possono essere attrezzati anche con ruote alte con freno e cuscino imbottito.

Le cassettiere sono realizzate avvolgendo un'unica fascia di pannello attorno ad una schiena e presentano dei cassetti con frontale sagomato a 45° sui 4 lati. I cassetti sono in lamiera di ferro stampata e verniciata nera, con fori per l'inserimento di appositi accessori e scorrono su guide quadro. Tutti i modelli hanno il cassetto portacancelleria e un sistema di chiusura e antiribaltamento. I cassetti classificatori sono predisposti ad ospitare cartelle con interassi di sospensione di 33 o 38cm e hanno guide ad estrazione totale con portata massima di 60kg.

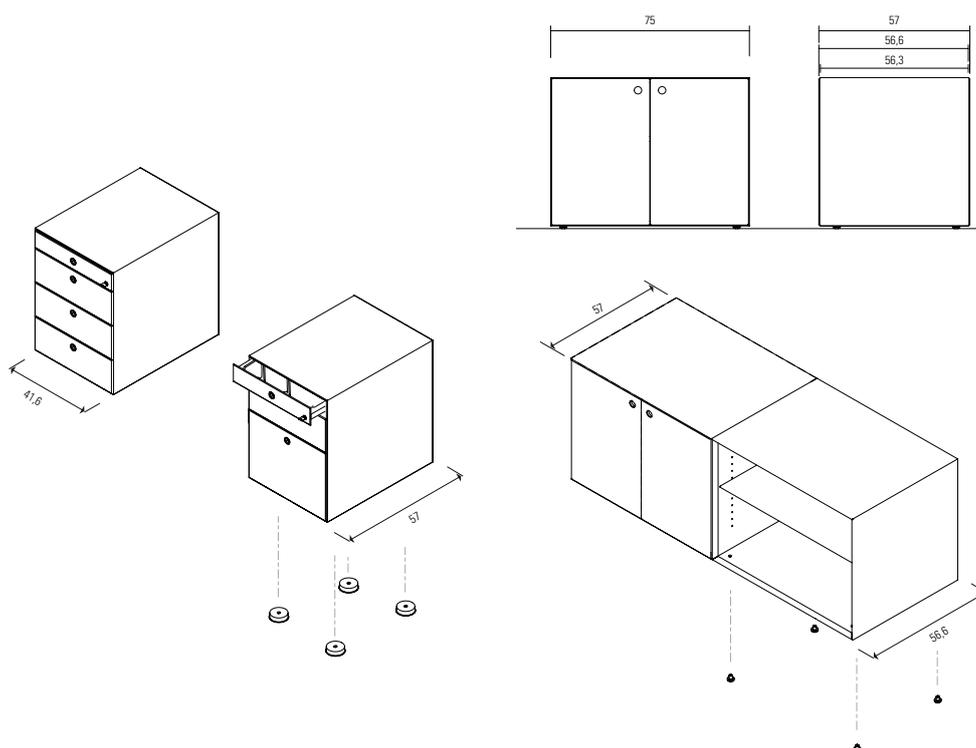

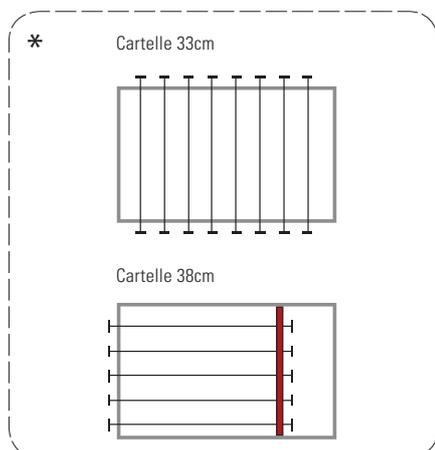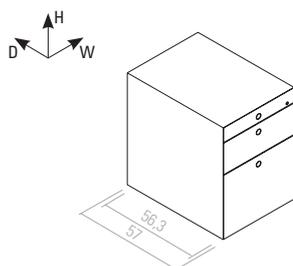

## A) CASSETTIERE AUTONOME

F53PSN11 - F53PSN13

### Dimensioni (cm)

W41,6 x D56,3 x H56,4

### Composizione

**Struttura perimetrale:** realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge sul perimetro della schiena del mobile. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

**Frontalini cassetti:** pannelli di MDF, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Bordi struttura perimetrale: tutti con bordo Kurz

Bordi frontalini: tutti con bordo Kurz

**Cassetto portacancelleria:** in plastica nera stampata con vani.

**Cassetti:** sono in lamiera di ferro stampata e verniciata nera a polveri epossidiche e predisposti per l'inserimento di appositi divisori. Scorrono su guide telescopiche dotate di cuscinetti a sfera.

**Telaio classificatore:** prevede la sospensione delle cartelle schedario mediante un cestello in filo d'acciaio cromato, appoggiato all'interno del cassetto. Nella cassetta F53PSN11, all'interno del cassetto classificatore, è già presente un elemento separatore e le cartelle utilizzabili possono avere interassi di sospensione di 33 o 38cm (\*).

Solo per i cassetti classificatori sono previste guide con estrazione totale.

**Schiena:** pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm.

### Accessori di serie

**Ruote:** girevoli in plastica stampata, sono incassate sul fondo risultando invisibili.

**Maniglie:** in ABS cromato e di forma circolare sono inserite nei frontalini.

**Serratura:** a tamburo, di forma circolare e cromata, è montata sul primo cassetto e permette la chiusura simultanea dei cassetti mediante asta metallica di comando.

**Chiusura softclosing:** sistema di chiusura con meccanismo di autorientro ammortizzato.



### Come viene spedito

Montato

### Note

Per tutti i modelli di cassetta esiste il sistema antiribaltamento.

Compatibili con: zavorre (F90AC026), divisorio trasversale (F90AC012), separatore (F90AC013), portatimbri (F90AC014), porta CD (F90AC015), cartelle (F90AC037).



## B) MOBILE/CONTENITORE A GIORNO

F53SCN03 - F83SCN03

### Dimensioni (cm)

**W**41,6/75 x **D**56,3 x **H**56,4

### Composizione

**Struttura perimetrale:** realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge sul perimetro della schiena del mobile. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°. Presenta, sul lato interno dei fianchi, fori predisposti per i reggiripiani.

**Ripiano:** riposizionabile, è un pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm. Bordi sagomati a 90° tranne il bordo frontale che è sagomato a 45°.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Bordi struttura perimetrale: tutti con bordo Kurz

Bordi ripiano bordo frontale: bordo Kurz

**Schiena:** pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm.

### Accessori di serie


**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.

### Come viene spedito

Montato

### Note

Un ripiano è incluso.



W23,4 x D53,4 x H52,8 cm

## C) MOBILE A GIORNO PORTA CPU

F53SCN06

### Dimensioni (cm)

W66,6 x D56,3 x H56,4

### Composizione

**Struttura perimetrale:** realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge sul perimetro della schiena del mobile. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

**Fianco intermedio:** fisso, è un pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm. Bordi tagliati a 90° tranne il bordo frontale che è sagomato a 45°.

**Cassetto:** in lamiera di ferro stampata e verniciata nera a polveri epossidiche e predisposto per l'inserimento di appositi divisori. Scorre su guide telescopiche dotate di cuscinetti a sfera.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Struttura perimetrale: bordo Kurz

Ripiano bordo frontale: bordo Kurz

**Schiena:** pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm. In corrispondenza del vano porta CPU sono presenti quattro fori per l'aerazione e per permettere il passaggio dei cablaggi. Ogni foro è accessorato con ghiera in plastica.


### Accessori di serie

**Piedini:** regolabili, in plastica color grigio.

**Maniglia:** in ABS cromato e di forma circolare è inserita nei frontalini.

### Come viene spedito

Montato



## D) MOBILE A GIORNO PORTA CPU AUTONOMO

F53SCN05

### Dimensioni (cm)

**W**75,6 x **D**56,3 x **H**56,4

### Composizione

**Struttura perimetrale:** realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge sul perimetro della schiena del mobile. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

**Fianco intermedio:** fisso, è un pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm. Bordi tagliati a 90° tranne il bordo frontale che è sagomato a 45°. Presenta un foro per permettere il passaggio dei cablaggi tra i vani.

**Ripiano orizzontale:** pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm. Bordi tagliati a 90°. Il ripiano è estraibile e scorre su guide.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Struttura perimetrale: bordo Kurz

Ripiano bordo frontale: bordo Kurz

**Schiena:** pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm.

In corrispondenza del vano porta CPU sono presenti due fori per l'aerazione e per permettere il passaggio dei cablaggi. Ogni foro è accessorizzato con ghiera in plastica.

### Accessori di serie


**Piedini:** regolabili, in plastica color grigio.

### Come viene spedito

Montato

### Note

--

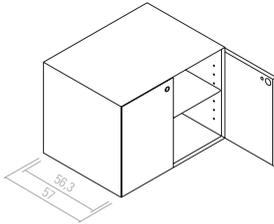

## D) MOBILE DI SERVIZIO CON ANTE A BATTENTE

F53SCN04

### Dimensioni (cm)

W75 x D56,3 x H56,4

### Composizione

**Struttura perimetrale:** realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge sul perimetro della schiena del mobile. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

Presenta, internamente sui fianchi, una serie di fori a cremagliera predisposti per i reggiripiani e fori per le cerniere e per le viti di unione.

**Ante:** pannelli di MDF, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°. Hanno maniglia e serratura inserita.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Bordi struttura perimetrale: tutti con bordo Kurz

Bordi ante: tutti con bordo Kurz

**Ripiano:** riposizionabile, è un pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm. Bordi tagliati a 90° eccetto il bordo frontale sagomato a 45°.

**Schiena:** pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm.

### Accessori di serie

**Piedini:** regolabili, in plastica color grigio.

**Maniglie:** in ABS cromato e di forma circolare sono inserite nelle ante.

**Serratura:** a tamburo, di forma circolare e color argento.

**Chiusura softclosing (\*):** sistema di chiusura softclosing composto da ammortizzatore con pistone.


### Come viene spedito

Montato

### Note

Un ripiano è incluso.



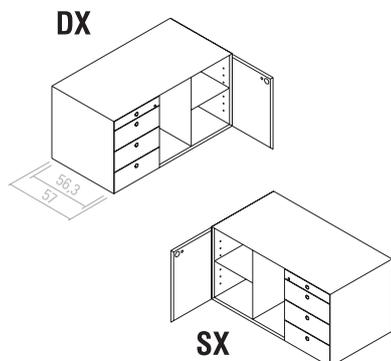

## E) MOBILE CON ANTA IN LEGNO, PORTA PC E CASSETTIERA

F53SCN01

### Dimensioni (cm)

W108,6 x D56,3 x H56,4

### Composizione

**Struttura perimetrale:** realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge sul perimetro della schiena del mobile. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°. Presentano sui fianchi del vano con anta una serie di fori a cremagliera predisposti per i reggi ripiani, fori per le cerniere e per le viti di unione.

**Anta:** pannello di MDF, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm, bordi sagomati a 45° ed ha maniglia inserita. Adotta speciali cerniere metalliche nichelate con basetta e apertura a 105° ed è fornita di serie di sistema "softclosing".

**Frontalini cassetti:** pannelli di MDF, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°. Hanno maniglia inserita.

**Cassetti:** sono in lamiera di ferro stampata e verniciata nera a polveri epossidiche e predisposti per l'inserimento di appositi divisori. Scorrono su guide telescopiche dotate di cuscinetti a sfera.

**Cassetto portacancelleria:** in plastica nera stampata con vani, scorre su guide a sfera.

**Ripiano:** riposizionabile, è un pannello di truciolare MDF con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm. Bordi tagliati a 90° tranne il bordo frontale che è sagomato a 45°.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Struttura perimetrale: tutti con bordo Kurz

Anta: bordo Kurz

Ripiano bordo frontale: bordo Kurz

**Schiena:** pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm.

### Accessori di serie

**Piedini:** regolabili, in plastica color grigio.

**Maniglie:** in ABS cromato e di forma circolare sono inserite sui frontali e sull'anta.

**Serratura:** di forma circolare è inserita nel frontalino del primo cassetto e sull'anta.

**Chiusura softclosing (\*):** ammortizzatore con pistone per l'anta; sistema di autorientro ammortizzato per i cassetti.




### Come viene spedito

Montato

### Note

Un ripiano è incluso.

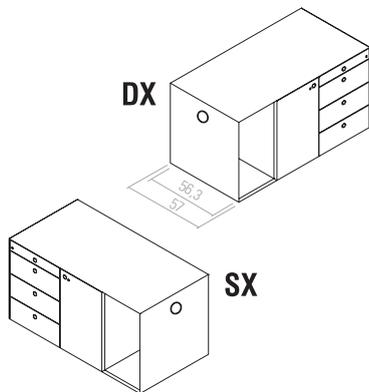

**F) MOBILE CON VANO PORTA CPU**

F63SCN01

**Dimensioni (cm)**

**W**108,6 x **D**56,3 x **H**56,4

**Composizione**

**Struttura perimetrale:** MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°. Presenta sui fianchi dei fori passacavi.

**Frontalini cassetti:** pannelli di MDF, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°. Hanno maniglia inserita.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Bordi struttura perimetrale: tutti con bordo Kurz

Bordi frontalini: tutti con bordo Kurz

**Anta:** pannello di MDF, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm, bordi sagomati a 45° ed ha maniglia e serratura inserita. Fornita di serie di sistema "softclosing".

**Cassetti:** in lamiera di ferro stampata e verniciata nera a polveri epossidiche e predisposti per l'inserimento di appositi divisori. Scorrono su guide telescopiche dotate di cuscinetti a sfera.

**Cassetto portacancelleria:** in plastica nera stampata con vani, scorre su guide a sfera.

**Schiena:** pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 8 mm.

**Accessori di serie**

**Maniglie:** in ABS cromato e di forma circolare sono inserite sulle ante.

**Serratura:** montata sul primo cassetto, permette la chiusura simultanea dei cassetti mediante asta metallica di comando.

**Chiusura softclosing (\*):** sistema di chiusura softclosing composto da ammortizzatore con pistone per l'anta e sistema di chiusura con meccanismo di autorientro ammortizzato per i cassetti.

**Passacavi:** circolari, diametro 80cm, sono rifiniti con ghiera plastica.

Tinta secondo tabella abbinamenti cromatici.

**Piedini:** regolabili, in metallo finitura lucida.


**Come viene spedito**

Montato



**Tabella abbinamenti cromatici**

Finitura	Coperchi passacavi, coestruso salitacavi, coprifori
B5 - BN - RP	Bianco
GS	Grigio
QK	Nero



## G) MOBILE DI SERVIZIO CON ANTE SCORREVOLI

F83SCN14

### Dimensioni (cm)

W75 x D56,3 x H56,4

### Composizione

**Struttura perimetrale:** realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge sul perimetro della schiena del mobile. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

I fianchi presentano internamente fori predisposti per i reggipiani.

**Ripiani:** sono due (inclusi), in pannelli di MDF nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm. Bordi sagomati a 90° eccetto i bordi frontali che sono sagomati a 45°.

**Fianco intermedio:** pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm.

**Bordi:** tutti sagomati a 45°, eccetto i bordi tagliati a 90° del ripiano, con spigoli arrotondati ed in tinta.

Bordi struttura perimetrale: tutti con bordo Kurz

Bordo frontale ripiano: bordo Kurz

**Ante:** in plexiglas da 5mm di spessore, disponibili nella sola finitura XB.

Hanno fori-maniglia e scorrono su un profilo a doppia gola, in PVC rigido color bianco, inserito su fondo e cappello.

**Schiena:** pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm.

### Accessori di serie

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.


### Come viene spedito

Montato

### Note

Due ripiani sono inclusi.

Le ante in plexiglas sono disponibili nella sola finitura XB.

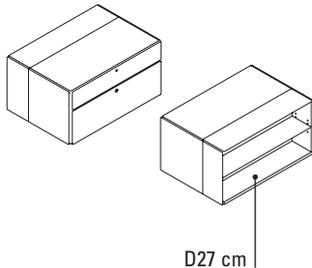

**H) MOBILE CON CASSETTO, CLASSIFICATORE E RETRO A GIORNO**

F83SCN15

**Dimensioni (cm)**

**W**100,1 x **D**75 x **H**56,4

**Composizione**

**Struttura perimetrale:** MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

Nel vano posteriore a giorno, i fianchi presentano, una serie di fori a cremagliera predisposti per i reggiripiani.

**Frontalini cassetti:** pannelli di MDF, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm. Lavorata a 45° sui quattro lati. Hanno maniglia inserita e sistema di chiusura integrato.

**Ripiano:** riposizionabile, è un pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm. Bordi tagliati a 90° tranne il bordo frontale sagomato a 45°. Profondità 27cm.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Bordi struttura perimetrale: tutti con bordo Kurz

Bordi frontalini: tutti con bordo Kurz

Bordo frontale ripiano: bordo Kurz

**Cassetti:** sono in lamiera di ferro stampata e verniciata nera a polveri epossidiche e predisposti per l'inserimento di appositi divisori. Scorrono su guide telescopiche dotate di cuscinetti a sfera.

**Telaio classificatore:** costituito da telaio in lamiera di ferro piegata, con verniciatura epossidica colore nero, adatto al supporto di cartelle sospese con interasse di 38cm o 33cm (\*). Scorrevole su guide con cuscinetti a sfere e provvisto di dispositivo "softclosing". Le guide sono ad estrazione totale.

**Pannello divisore:** truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18mm. Divide il vano a giorno da quello con cassetti.

**Accessori di serie**

**Maniglie** in ABS cromato e di forma circolare sono inserite nei frontalini.

**Serratura:** montata sul primo cassetto, permette la chiusura simultanea dei cassetti mediante asta metallica di comando.

**Chiusura softclosing:** sistema di chiusura con meccanismo di autorientro ammortizzato.

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.

**Come viene spedito**



Montato


**Note**

Per tutti i modelli di cassetto esiste il sistema antiribaltamento.

Il retro della struttura presenta un vano a giorno con profondità 27cm.

Compatibile con: telaio (F90AC027), clip fissaggio (F90AC016), separatore A4 (F90AC017), coppia supporti reggicartelle (F90AC018), separatore A5 (F90AC013), cestone metallico con fondo (F90AC011 e F90AC029), cartelle (F90AC037).

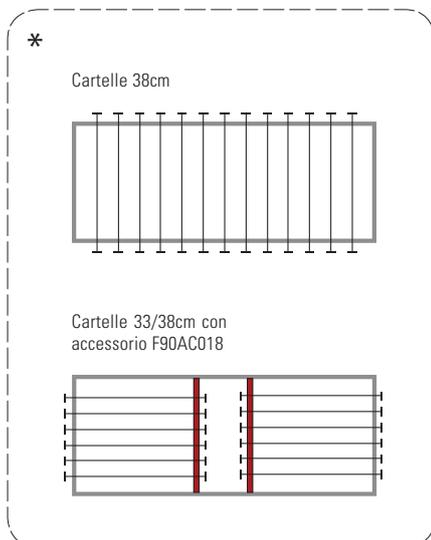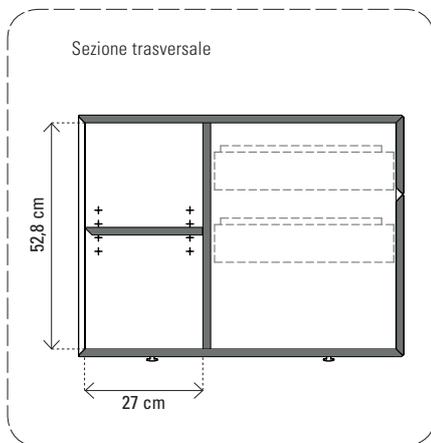

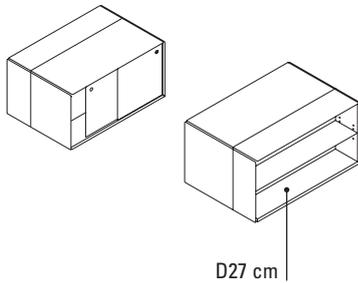

## I) MOBILE DI SERVIZIO CON ANTE SCORREVOLI E RETRO A GIORNO

F83SCN16

### Dimensioni (cm)

**W**100,1 x **D**75 x **H**56,4

### Composizione

**Struttura perimetrale:** MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

Nel vano posteriore a giorno, i fianchi presentano, una serie di fori a cremagliera predisposti per i reggiripiani.

**Ripiano:** riposizionabile, è un pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm. Bordi tagliati a 90° tranne il bordo frontale sagomato a 45°. Profondità 27cm.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Bordi struttura perimetrale: tutti con bordo Kurz

Bordi frontalini: tutti con bordo Kurz

Bordo frontale ripiano: bordo Kurz

**Ante:** in plexiglas da 5mm di spessore, disponibili nella sola finitura XB.

Hanno fori-maniglia e scorrono su un profilo a doppia gola, in PVC rigido color bianco, inserito su fondo e cappello.

**Pannello divisore:** truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18mm. Divide il vano a giorno da quello con ante.

### Accessori di serie

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.


### Come viene spedito

Montato


### Note


Le ante in plexiglas sono disponibili nella sola finitura XB.

Il retro della struttura presenta un vano a giorno con profondità 27cm.

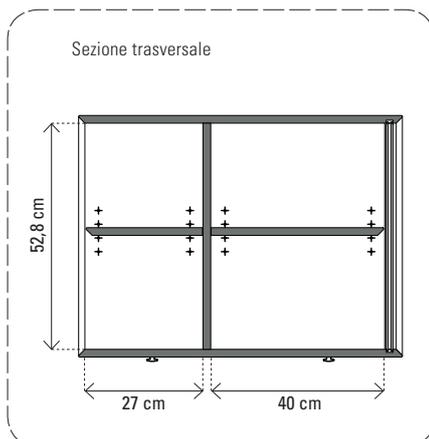

## 10. Elementi per mobili di servizio e cassettiere

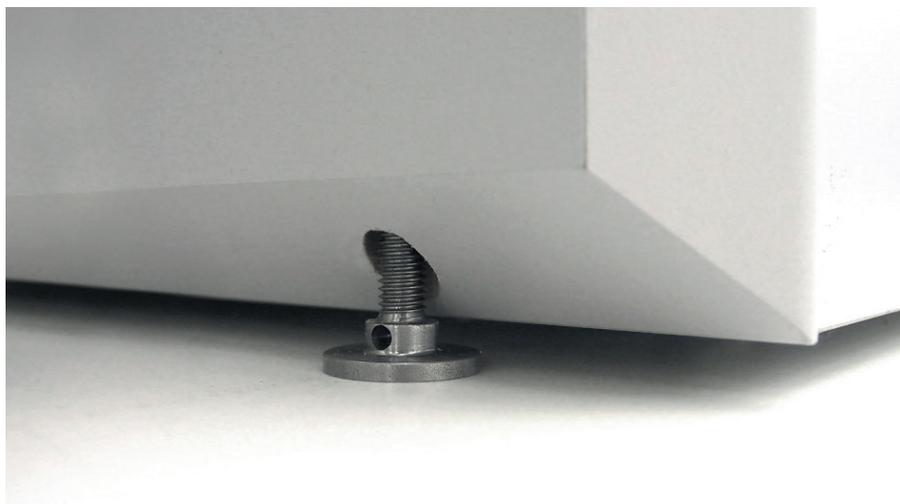



## A) CUSCINO PER MOBILE DI SERVIZIO

F83AC045

### Dimensioni (cm)

**W**37,5 x **D**37,5 x **H**1,5


### Composizione

A richiesta, i mobili di servizio L37,5cm possono essere accessoriati con cuscini imbottiti dell'altezza di 1,5cm.

I cuscini hanno una struttura di base costituita da un pannello di MDF con spessore 4mm ed il rivestimento è in Cat. A. Inferiormente sono dotati di biadesivo per un facile montaggio sul cappello dei mobili.

### Come viene spedito

Pezzo unico



## B) SET RUOTE

F53AC014

### Dimensioni (cm)

**H**8,5


### Composizione

Set di quattro ruote, di cui due provviste di freno, da fissare con viti da legno sul fondo dei mobili.

Compatibili con le cassettiere autonome (codici F53PSN11 - F53PSN13).

### Come viene spedito

Pezzo unico



## C) SET RUOTE A SCOMPARSA

F90AC019

### Dimensioni:


H10mm

### Composizione

Set di quattro ruote a incasso in plastica nera piroettanti.  
Compatibili con i mobili F53SCN03 - F83SCN03 - F83SCN14.

### Come viene spedito

Pezzo unico



## D) SET 4 PIEDINI FISSI IN METALLO


F90AC070

### Dimensioni:


H10mm

### Composizione

Set di quattro piedini in acciaio regolabili.

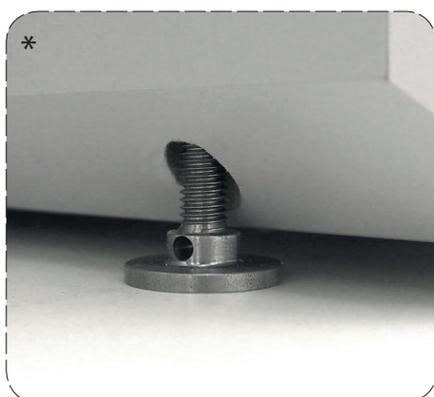



## 11. Contenitori

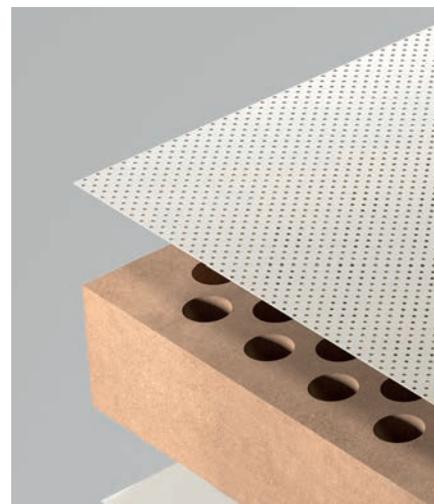

I contenitori sono realizzati con la tecnologia del folding, avvolgendo un'unica fascia di mdf di spessore 18 mm con fresate a 45° attorno ad una schiena in truciolare da 8 mm. Sono dotati di serie di piedini metallici di regolazione. Presentano internamente una serie di fori a cremagliera predisposti per i reggi ripiani, per l'attacco delle cerniere e per le viti di unione. I ripiani non sono inclusi. I contenitori con P37,5 cm sono disponibili nelle versioni a giorno, con ante in legno ammortizzate e ante in cristallo e hanno ripiani riposizionabili, in nobilitato da 18 mm di spessore con bordo frontale sagomato a 45°, oppure di lamiera verniciata a polveri. I contenitori con P47 cm sono disponibili con due cassetti classificatori in metallo verniciati neri con chiusura ammortizzata, a giorno, con ante scorrevoli in plexiglas da 5 mm che scorrono su un profilo a doppia gola in PVC bianco oppure con ante in legno a battente con chiusura ammortizzata e serratura.

H > 161,7 CM: RACCOMANDATO FISSAGGIO A MURO E CONSIGLIATO IL FISSAGGIO LATERALE  
 H > 161,7 CM: WALL ANCHORING AND FIXING ONE CABINET TO THE NEXT ONE, RECOMMENDED  
 H > 161,7 CM: WANDBEFESTIGUNG UND SEITLICHE BEFESTIGUNG EMPFOHLEN  
 H > 161,7 CM: FIXATION AU MUR ET SUR LE CÔTÉ RECOMMANDÉE  
 H > 161,7 CM: RECOMENDADA FIJACION EN PARED Y LA FIJACION LATERAL

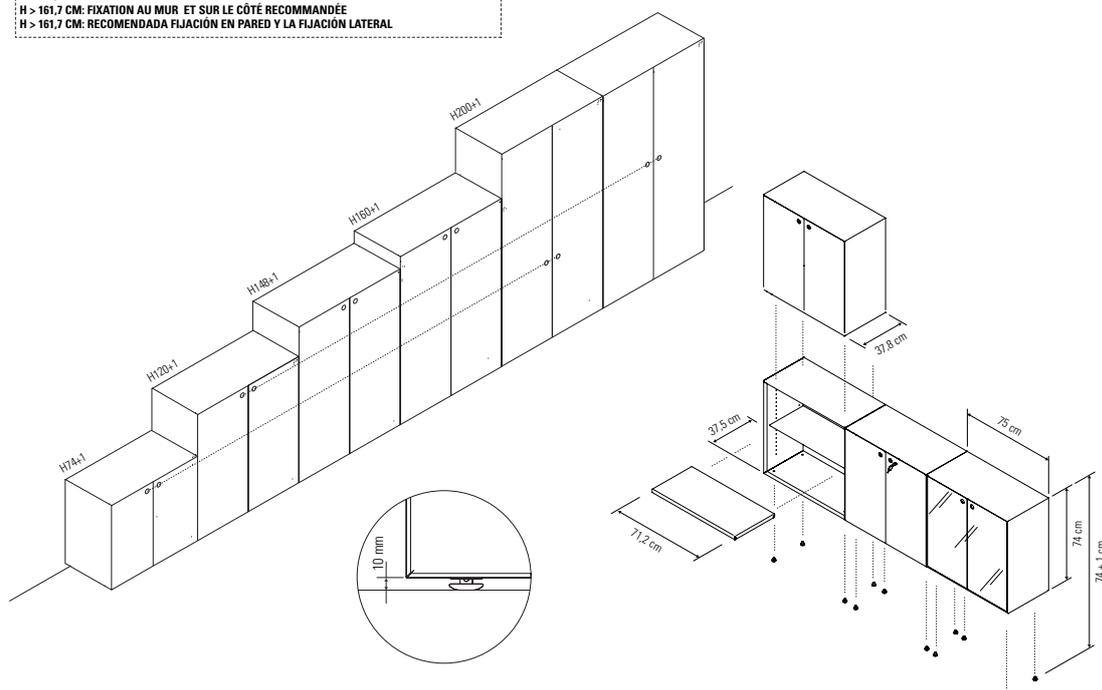

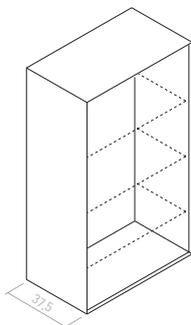

## A) CONTENITORE A GIORNO

F83CBN01

### Dimensioni (cm)

W75 x D37,5 x H74/120/148/160/200

### Composizione

**Struttura perimetrale:** realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge sul perimetro della schiena del mobile. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

Presenta sul lato interno dei fianchi, una serie di fori a cremagliera predisposti per i reggiripiani.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Bordi struttura perimetrale: tutti con bordo Kurz

**Schiena:** pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 8 mm.

### Accessori di serie

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.

### Accessori da ordinare separatamente

**Ripiano:** pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 90° tranne il bordo frontale che è sagomato a 45°.

Codici articoli F83SHW11-F83SHW21-F83SHW31.



### Come viene spedito

Montato

### Note

Raccomandato il fissaggio a muro per H>160cm (sistema di fissaggio non incluso).

Compatibile con: ripiano metallico (F90SHM02 in 6W, 6K o 6T), schiena di finitura liscia (F83FB001) o in finitura 4akustik (F83FB002).

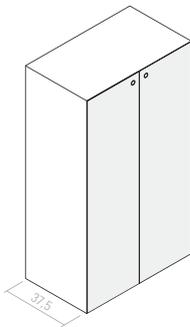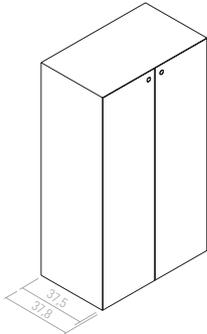

## B) CONTENITORE CON ANTE A BATTENTE

F83CBN02 - F83CBN03

### Dimensioni (cm)

W75 x D37,5 x H74/120/148/160/200

### Composizione

**Struttura perimetrale:** realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge sul perimetro della schiena del mobile. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

I fianchi presentano internamente una serie di fori a cremagliera predisposti per i reggiripiani e fori per le cerniere e per le viti di unione.

**Ante:** a battente, nelle due varianti in legno o in cristallo.

Variante legno: pannelli di MDF, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°. Hanno maniglia inserita in ABS cromato di forma circolare.

Variante cristallo (8T): vetro temperato trasparente da 5mm di spessore che presenta fori-maniglia circolari.

Entrambe le varianti adottano speciali cerniere metalliche nichelate con basetta e apertura a 105° e sono fornite di serie di sistema "softclosing".

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Bordi struttura perimetrale: tutti con bordo Kurz

Bordi ante legno: tutti con bordo Kurz

**Schiena:** pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 8 mm.

### Accessori di serie

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.

**Maniglie:** in ABS cromato e di forma circolare sono inserite nelle ante in legno (le ante in cristallo presentano fori-maniglia).

**Chiusura softclosing (\*):** sistema di chiusura softclosing composto da ammortizzatore con pistone.

### Accessori da ordinare separatamente

**Ripiano:** pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 90° tranne il bordo frontale che è sagomato a 45°.

Codici articoli F83SHW11-F83SHW21-F83SHW31.



### Come viene spedito

Montato


### Note

Disponibili con serratura (per i mobili H200cm la chiusura è ad asta).

Il modello H200 con ante legno (F83CBN02) è disponibile con maniglia posizionata alla stessa altezza del contenitore H120 o H75.

Raccomandato il fissaggio a muro per H>160cm (sistema di fissaggio non incluso).

Compatibile con: ripiano metallico (F90SHM02 in 6W, 6K o 6T), schiena di finitura liscia (F83FB001) o in finitura 4akustik (F83FB002).

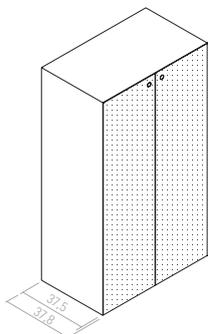

## C) CONTENITORE CON ANTE NANOFOR

F83CBN52

### Dimensioni (cm)

**W**75 x **D**37,5 (37,8) x **H**74/120/148/160/200

### Composizione

**Struttura perimetrale:** realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge sul perimetro della schiena del mobile. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

I fianchi presentano internamente una serie di fori a cremagliera predisposti per i reggiripiani e fori per le cerniere e per le viti di unione.

**Ante (\*):** a battente, sono realizzate in pannelli di MDF forati e rivestiti, sul lato interno da un foglio in CPL, mentre sul lato esterno da un foglio di laminato microforato. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°. Hanno maniglia inserita in ABS cromato di forma circolare e speciali cerniere metalliche nichelate con basetta e apertura a 105° sono fornite di serie di sistema "softclosing".

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Bordi struttura perimetrale: tutti con bordo Kurz

Bordi ante legno: tutti con bordo Kurz

**Schiena:** pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 8 mm.

### Accessori di serie

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.

**Maniglie:** in ABS cromato e di forma circolare.

**Chiusura softclosing (\*\*):** sistema di chiusura composto da ammortizzatore con pistone, è removibile e si fissa sulla basetta.

### Accessori da ordinare separatamente

**Ripiano:** pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 90° tranne il bordo frontale che è sagomato a 45°.

Codici articoli F83SHW11-F83SHW21-F83SHW31.

### Come viene spedito

Montato

### Note


Sistema non dotato di serratura.

Serratura disponibile su richiesta.

Raccomandato il fissaggio a muro per H>160cm (sistema di fissaggio non incluso).

Compatibile con: ripiano metallico (F90SHM02 in 6W, 6K o 6T), schiena di finitura liscia (F83FB001) o in finitura 4akustik (F83FB002).





## D) CONTENITORE A GIORNO

F83CBN10

### Dimensioni (cm)

**W**100 x **D**46,3 x **H**74

### Composizione

**Struttura perimetrale:** realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge sul perimetro della schiena del mobile. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

Presenta sul lato interno dei fianchi, una serie di fori a cremagliera predisposti per i reggiri piani.

**Ripiano:** pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm. Bordi sagomati a 90° tranne il bordo frontale che è sagomato a 45°.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Bordi struttura perimetrale: tutti con bordo Kurz

Bordi ripiano bordo frontale: bordo Kurz

**Schiena:** pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 8 mm.

### Accessori di serie

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.


### Come viene spedito

Montato

### Note

Il ripiano è incluso.

Il mobile è compatibile con le schiene di finitura lisce (F83FB001) o con finitura tipo 4akustik (F83FB002).



## E) CONTENITORE CON ANTE A BATTENTI

F83CBN11

### Dimensioni (cm)

**W**100 x **D**46,3 x **H**74

### Composizione

**Struttura perimetrale:** realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge sul perimetro della schiena del mobile. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

Presentano sui fianchi interni una serie di fori a cremagliera predisposti per i reggiripiani e fresate per le cerniere.

**Ante:** pannelli di MDF, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

Hanno maniglia inserita in ABS cromato di forma circolare.

Adottano speciali cerniere metalliche nichelate con basetta e apertura a 105° e sono fornite di serie di sistema "softclosing".

**Ripiano:** riposizionabile, è un pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm. Bordi sagomati a 90° tranne il bordo frontale che è sagomato a 45°.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Bordi struttura perimetrale: tutti con bordo Kurz

Bordi ante: tutti con bordo Kurz

Ripiano bordo frontale: bordo Kurz

**Schiena:** pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 8 mm.

### Accessori di serie

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.

**Maniglie** in ABS cromato e di forma circolare sono inserite nelle ante.

**Chiusura softclosing:** sistema di chiusura softclosing composto da ammortizzatore con pistone.

### Come viene spedito


Montato

### Note

Il ripiano è incluso.

Disponibile con serratura.

Il mobile è compatibile con le schiene di finitura lisce (F83FB001) o con finitura tipo 4akustik (F83FB002).



## F) CLASSIFICATORE A DUE CASSETTI

F83CBF03

### Dimensioni (cm)

**W**100 x **D**46,3 x **H**74

### Composizione

**Struttura perimetrale:** realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge sul perimetro della schiena del mobile. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

**Frontalini cassetti:** pannelli di MDF, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°. Hanno maniglia inserita e sistema di chiusura integrato.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Bordi struttura perimetrale: tutti con bordo Kurz

Bordi frontalini: tutti con bordo Kurz

**Telaio classificatore:** costituiti da telaio (D38cm) in lamiera di ferro piegata, con verniciatura epossidica colore nero, adatta al supporto di cartelle sospese con interasse di 38cm o 33cm (\*). Sono scorrevoli su guide con cuscinetti a sfere e dispositivo "softclosing".

Le guide sono ad estrazione totale.

**Schiena:** pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 8 mm.

### Accessori di serie

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.

**Maniglie:** in ABS cromato e di forma circolare sono inserite nei frontalini.

**Serratura:** montata sul primo cassetto, permette la chiusura simultanea dei cassetti mediante asta metallica di comando.

**Chiusura softclosing:** sistema di chiusura con meccanismo di autorientro ammortizzato.

### Come viene spedito


Montato


### Note

Il sistema di apertura è antiribaltamento.

Il mobile è compatibile con le schiene di finitura lisce (F83FB001) o con finitura tipo 4akustik (F83FB002).

Compatibile con: zavorre (F90AC026), telaio (F90AC027), cassetto estraibile (F90AC028), clip fissaggio (F90AC016), separatore A4 (F90AC017), coppia supporti reggicartelle (F90AC018), separatore A5 (F90AC013), cestone metallico con fondo (F90AC011 e F90AC029), cartelle (F90AC037), guida portacartelle (F90AC038), cartella sospesa (F90AC039).

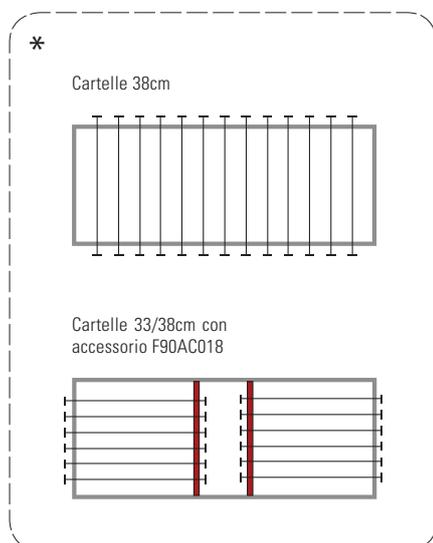



## G) CONTENITORE CON ANTE SCORREVOLI

F83SCN12

### Dimensioni (cm)

**W**100 x **D**46,3 x **H**74

### Composizione

**Struttura perimetrale:** realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge sul perimetro della schiena del mobile. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

I fianchi presentano internamente fori predisposti per i reggipiani.

**Ripiani:** riposizionabili, sono pannelli di MDF nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 90° tranne i bordi frontali che sono sagomati a 45°.

**Fianco intermedio:** pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm e fori predisposti per i reggipiani.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Bordi struttura perimetrale: tutti con bordo Kurz

Bordo frontale ripiano: bordo Kurz

**Ante:** in plexiglas da 5mm di spessore, disponibili nella sola finitura XB.

Hanno fori-maniglia e scorrono su un profilo a doppia gola, in PVC rigido color bianco, inserito sul fondo e sul cappello.

**Schiena:** pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 8 mm.

### Accessori di serie

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.

### Come viene spedito

Montato

### Note

Due ripiani inclusi.

Le ante in plexiglas sono disponibili nella sola finitura XB.


Il mobile è compatibile con le schiene di finitura lisce (F83FB001) o con finitura tipo 4akustik (F83FB002).


## 12. Contenitori attrezzati



I contenitori attrezzati con vano corrispondenza, sono contenitori dotati di serratura, forniti di ripiano intermedio fisso e cassetto metallico interno, posto all'altezza della feritoia sull'anta, pensata per l'inserimento della corrispondenza. Questi contenitori non costituiscono una cassetta di sicurezza.

I contenitori Carta/Plastica sono dotati internamente di staffe metalliche per appendere i sacchi della raccolta differenziata (non inclusi). Entrambi i contenitori sono forniti di piedini metallici di regolazione.

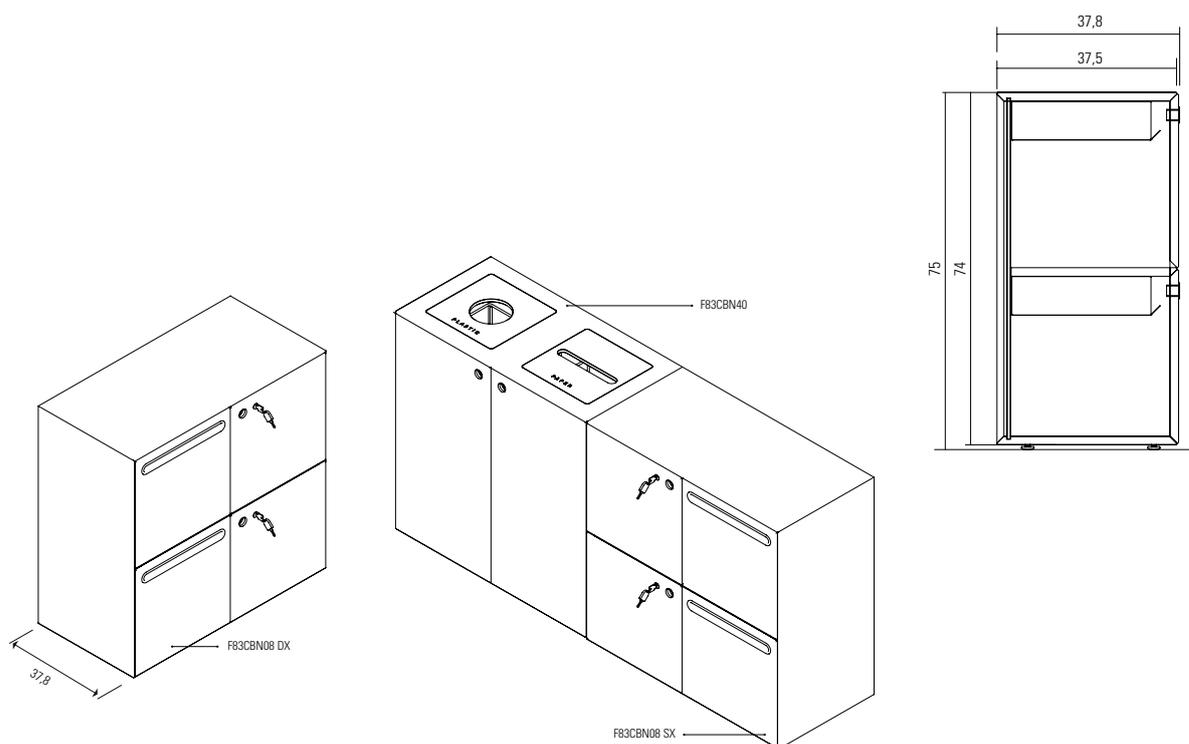

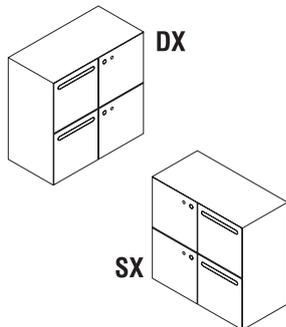

**A) CONTENITORE ATTREZZATO LOCKER**

F83CBN08

**Dimensioni (cm)**

**W75 x D37,5 x H74**

**Composizione**

**Struttura perimetrale:** realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge sul perimetro della schiena del mobile. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

**Ripiano:** fisso, è un pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche, resistenti alle abrasioni. Spessore 18 mm. Divide il mobile orizzontalmente in due scomparti.

**Ante:** pannelli di MDF nobilitati con carte melaminiche di spessore 18mm e bordi sagomati a 45°. Ogni scomparto prevede una coppia di ante: una con chiusura a serratura e l'altra con foro per corrispondenza (con profilo in finitura secondo tabella abbinamenti cromatici).

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Bordi struttura perimetrale: tutti con bordo Kurz

Bordi ante: bordo Kurz

**Schiena:** pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 8 mm.

**Accessori di serie**

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.

**Maniglie** in ABS cromato e di forma circolare sono inserite nelle ante.

**Serratura:** a tamburo con ghiera di forma circolare.

**Cassetto corrispondenza (\*):** in metallo verniciato in finitura 6W, posizionato internamente all'altezza della feritoia sull'anta.

**Come viene spedito**

Montato


**Note**

Questi contenitori sono dotati di serratura ma non fungono da cassetta di sicurezza. Per composizioni con schiena a vista, è consigliato l'uso delle schiene di finitura. I contenitori sono compatibili con i box F67AC031 e F67AC032 . Il mobile è in versione destra o sinistra.



**Tabella abbinamenti cromatici**

Finitura	Ghiera passacarta
B5 - BN - RP - GG	Bianco
GS - QK	Nero



## B) CONTENITORE ATTREZZATO CARTA/PLASTICA

F83CBN40

### Dimensioni (cm)

W75 x D37,5 x H74

### Composizione

**Struttura perimetrale:** realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge sul perimetro della schiena del mobile. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

Sul top sono presenti due asole quadrate (25x25 cm) con angoli raggianti.

**Fianco intermedio:** pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 18 mm. Divide verticalmente il vano interno in due scomparti.

**Ante:** pannelli di MDF nobilitati con carte melaminiche di spessore 18mm e bordi sagomati a 45°.

Una per scomparto, hanno maniglie circolari inserite.

**Bordi:** tutti sagomati a 45° con spigoli arrotondati ed in tinta.

Bordi struttura perimetrale: tutti con bordo Kurz

Bordi ante: bordo Kurz

Bordi asole coperchio/fori top: bordi laccati

**Schiena:** pannello di MDF nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Spessore 8 mm.

### Accessori di serie

**Piedini:** regolabili in metallo finitura lucida.

**Reggi sacchetto:** telaio in filo d'acciaio saldato e cromato. Uno per ogni scomparto, si sfrutta per il fissaggio del sacchetto.

**Coperchi:** in plexiglas XB, serigrafato con l'indicazione carta/plastica per la gestione differenziata dei rifiuti.





### Come viene spedito





Montato

### Note

I sacchetti dei rifiuti non sono inclusi.

## 13. Elementi per contenitori

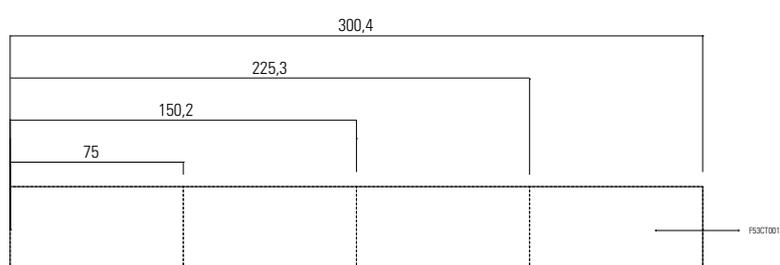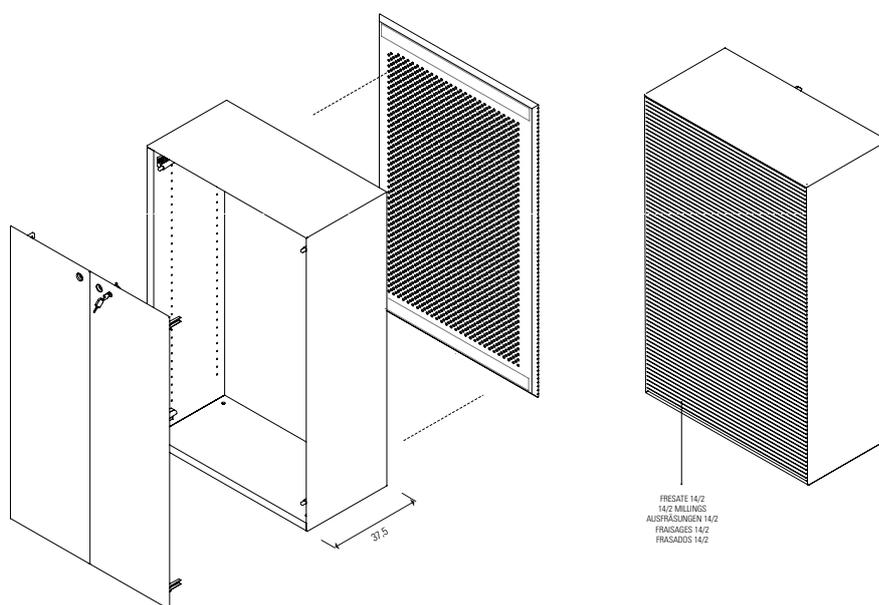



## A) RIPIANI IN LEGNO

F83SHW11 - F83SHW21 - F83SHW31 - F83SHW41

### Dimensioni (cm)

**W**71,2 x **D**31 x **H**1,8


### Composizione

I ripiani sono in pannello di MDF nobilitato da 18mm di spessore con bordo anteriore sagomato a 45° rivestito con un film continuo (bordo Kurz).

Adottano un sistema reggi-ripiano metallico con spine e viti di serraggio, anti caduta.

### Come viene spedito

Pezzo unico



## B) RIPIANO METALLICO

F90SHM02

### Dimensioni (cm)

**W**71,2 x **D**31 x **H**2,5

### Composizione

I ripiani sono costruiti in lamiera di ferro opportunamente piegata e saldata, con verniciatura epossidica in finitura 6T, 6K e 6S.

### Come viene spedito

Pezzo unico

### Note

Non compatibile con cartelle sospese.

Reggiripiani compresi.



**C) SCHIENA DI FINITURA PER CONTENITORI**

F83FB001

**Dimensioni (cm)**

**W**74,3 x **D**1,8 x **H**73,2/119,4/149,4/159,4/199,4

**W**99,3 x **D**1,8 x **H**73,2

**Composizione**

Pannello di MDF da 18mm di spessore, nelle finiture disponibili a listino, completo di distanziali.

Per il fissaggio vengono utilizzate viti da legno che si avvitano dall'interno del mobile.

**Come viene spedito**

Pezzo unico



**D) SCHIENA DI FINITURA 4AKUSTIK PER CONTENITORI**

F83FB002

**Dimensioni (cm)**

**W**74,3 x **D**1,8 x **H**73,2/119,4/149,4/159,4/199,4

**W**99,3 x **D**1,8 x **H**73,2


**Composizione**

Pannello in MDF da 18mm con lavorazione 4akustik con fresate 14/2 e fori, , completo di distanziali.

Per il fissaggio vengono utilizzate viti da legno che si avvitano dall'interno del mobile.

**Come viene spedito**

Pezzo unico



**E) SCHIENA DI FINITURA IN NANOFOR**

F83FB006

**Dimensioni (cm)**


**W**74,3/99,3 x **D**1,8 x **H**73,2/119,4/149,4/159,4/199,4

**Composizione**

Pannello in MDF da 18mm con forature e rivestimento sul lato esterno in laminato microforato. Il lato interno è rivestito in laminato liscio ed è completo di distanziali. Per il fissaggio vengono utilizzate viti da legno che si avvitano dall'interno del mobile.

**Come viene spedito**

Pezzo unico

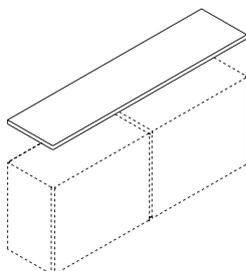

**F) TOP PER MOBILI**

F53CT001

**Dimensioni (cm)**

**W**150,2/225,3/160,2/180,2/200,2/240,3/270,3/300,3 x **D**37,5/46,3x

**Composizione**

Pannello in MDF da 8mm con bordi arrotondati e verniciati in tinta (\*). Per il fissaggio vengono utilizzate delle strisce di biadesivo.


**Come viene spedito**

Pezzo unico



**14. Accessori**





## A) BOX IN PLEXIGLAS

F67AC031

### Dimensioni (cm)

**W**40 x **D**33 x **H**32,5

### Composizione


Box in plexiglas trasparente bisatinato per contenitori attrezzati. Presenta delle asole laterali che fungono da maniglie e dei fori circolari sul fronte e sul retro che richiamano le maniglie dei contenitori.

### Come viene spedito

Pezzo unico

### Note

Portata max 5kg.



## B) BUZZI BOX

F67AC032

### Dimensioni (cm)

**W**40 x **D**33 x **H**32,5

### Composizione

Box in feltro da 6mm piegato e cucito per contenitori attrezzati. Presenta delle asole laterali che fungono da maniglie e dei fori circolari sul fronte e sul retro che richiamano le maniglie dei contenitori.


### Come viene spedito

Pezzo unico

### Note

Portata max 5kg.





## C) VASCHETTA PORTACANCELLERIA

F90TYX00

### Dimensioni (cm)

**W**32 x **D**24 x **H**8

**W**22 x **D**33 x **H**8

### Composizione

In finitura XB, si fissa ad incastro nella parte superiore dello schermo frontale. Disponibile in più misure e contiene dalla cancelleria a fogli in formati ISO A4.


### Come viene spedito

Pezzo unico

### Note

Solo per schermi in legno (codice F83DPS02).

Carico massimo: 2 Kg.



## D) ACCESSORI IN PLEXIGLAS

F83AC060

### Dimensioni (cm)

Portadocumenti **W**40 x **D**7,4 x **H**26


### Composizione

Elementi in plexiglas nelle finiture XB, XG, e XZ con spessore 5mm.

Agganciabile agli schermi frontali in legno o in tessuto di spessore 18mm (codici F83DPS02 - F83DPS04).

### Come viene spedito

Pezzo unico

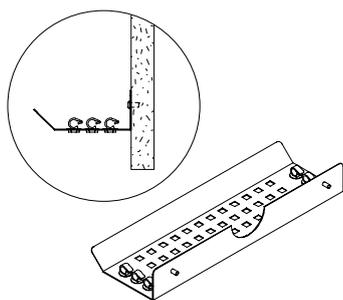

## E) CESTELLO PORTACAVI - SEZIONE 90°

F90CR002

### Dimensioni (cm)

**W**40/96

### Composizione

Cestello portacavi in finitura 6S e con sezione 90°, costruito in lamiera di ferro 12/10 piegata e traforata con quadrettatura a passo. Completo di viti e morsetti fermacavi in plastica.

Si aggancia sottopiano direttamente al modesty panel.


### Come viene spedito

Pezzo unico

## 15. Esempi collegamenti elettrici

**ATTENZIONE:** attenersi alle disposizioni locali sui collegamenti elettrici!

Per quanto riguarda le indicazioni relative alle scrivanie regolabili elettriche, si prega di fare riferimento alle pagine specifiche e alle istruzioni di montaggio per delle indicazioni più specifiche.

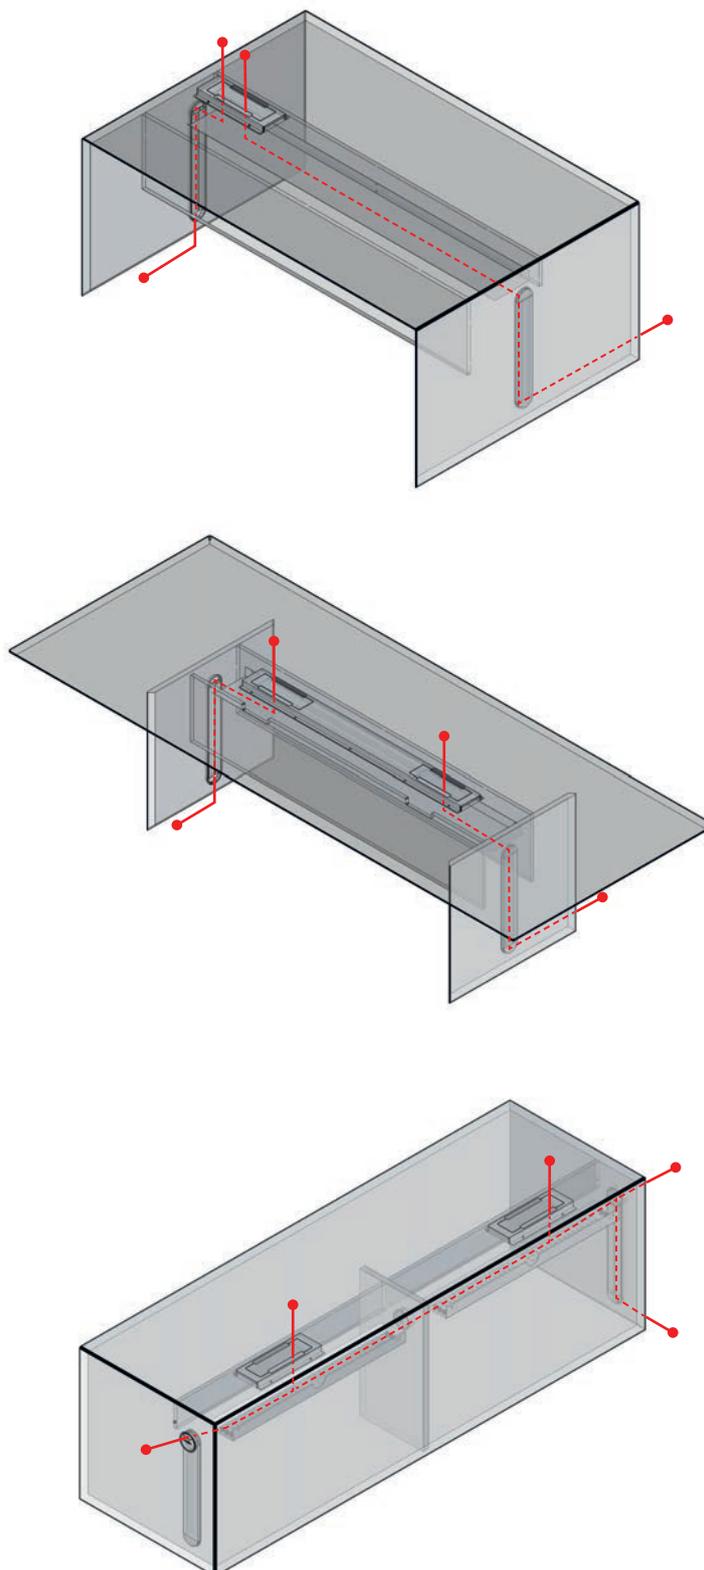

## Pannelli ed elementi in legno

<b>MDF</b>				
	Spessore pannello	12-19 mm	19-30 mm	30-45 mm
Peso specifico pannello	760 kg/mc ±5%	730 kg/mc ±5%	730 kg/mc ±5%	
Caratteristiche meccaniche	Conforme UNI EN 622-5 e UNI EN 13986			
Reazione al fuoco	Classe D-s2, d0 secondo UNI EN 13986			
Leganti impiegati	Resine a base d'urea formaldeide			
Formaldeide	Basso contenuto di formaldeide, Classe di formaldeide E1, Conforme CARB Phase 2, Conforme D.M 10/10/2008			
<b>Nobilitazione: caratteristiche fisico-meccaniche</b>	Comportamento della superficie all'azione dei prodotti vari (UNI EN12720)	Classe B*		
	Comportamento della superficie all'usura per abrasione (UNI 9115)	Livello 5 -Tinte unite Livello 3 - Legni		
	Valutazione della resistenza al calore secco (UNI EN12722)	Classe B*		
	Valutazione della resistenza al calore umido (UNI EN12721)	Classe B*		
	Resistenza della superficie alla sigaretta (UNI 9241)	Livello 3		
	Resistenza della superficie alla luce (UNI 9427)	Livello 5		
	Resistenza della superficie al graffio (UNI 9428)	Livello 4		
	Resistenza allo sporco (UNI 9300)	Livello 4		
* in accordo con la UNI U41101400				
<b>Note sulla finitura/verniciatura</b>	Nel caso in cui il piano nobilitato presenti dei bordi verniciati, tali bordi vengono verniciati con fondo in poliesteri e vernice poliuretanica pigmentata in tinta con il piano.			

<b>TRUCIOLARE</b>				
	<b>Spessore pannello</b>	8-13 mm	13-20 mm	25-32 mm
<b>Peso specifico pannello</b>	710 kg/mc ±7%	700 kg/mc ±7%	670 kg/mc ±7%	
<b>Caratteristiche meccaniche</b>	Conforme UNI EN 312 e UNI EN 13986			
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe D-s2, d0 secondo UNI EN 13986			
<b>Leganti impiegati</b>	Resine a base d'urea formaldeide			
<b>Formaldeide</b>	Basso contenuto di formaldeide, Classe di formaldeide E1, Conforme CARB Phase 2, Conforme D.M 10/10/2008			
<b>Nobilizzazione: caratteristiche fisico-meccaniche</b>	Comportamento della superficie all'azione dei prodotti vari (UNI EN12720)	Classe B*		
	Comportamento della superficie all'usura per abrasione (UNI 9115)	Livello 5 -Tinte unite Livello 3 - Legni		
	Valutazione della resistenza al calore secco (UNI EN12722)	Classe B*		
	Valutazione della resistenza al calore umido (UNI EN12721)	Classe B*		
	Resistenza della superficie alla sigaretta (UNI 9241)	Livello 3		
	Resistenza della superficie alla luce (UNI 9427)	Livello 5		
	Resistenza della superficie al graffio (UNI 9428)	Livello 4		
	* in accordo con la UNI U41101400	Resistenza allo sporco (UNI 9300)	Livello 4	

## Rivestimento

<b>Cat. A</b> <b>100% TREVIRA CS</b>	
Composizione	Poliestere 100% Trevira CS
Peso	ca. 470 g/ml
Resistenza abrasione	Test Martindale UNI EN ISO 12947-2 100.000 ± 10% cicli
Pilling	Test Martindale UNI EN ISO 12945/2 - Tolleranza: da 4 a 5
Comportamento al fuoco	UNI 9175 Classe 1M -- EN 1021 1&2 -- California Bulletin CAL 117-E-Class 1 -- IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 -- MED Certificate IMO -- DIN 4102 B1 -- NFP 92-503/504/505 M1 -- BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match -- BS 5852 Crib 5 -- Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMNE -- ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK -- FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii) -- BS 7176 Medium Hazard -- AM 18 - NF D 60-013 -- CA TB 117-2013 Il grado di resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzato.
Solidità colore alla luce	Xenotest UNI EN ISO 105 / B02 - Tolleranza: da 5 a 7
Solidità colore allo sfregamento	UNI EN ISO 105-X12 - Tolleranza: da 4 a 5
Manutenzione	Pulire normalmente con aspirapolvere, lavare con panno leggermente umido o con smacchiatore a secco, secondo la natura della macchia
Colori disponibili	Per l'elenco dei colori consultare il campionario dei tessuti in vigore

<b>Cat. C</b> <b>LANA VERGINE</b>	
Composizione	Lana vergine 100%
Peso	ca. 800 g/ml
Resistenza abrasione	Giri 50.000 EN ISO 12947 – 2 (Martindale)
Pilling	Scala 1-5 max 5 EN ISO 12945 - 4
Comportamento al fuoco	UNI 9175 Classe 1M -- EN 1021 1&2 -- California Bulletin CAL 117-E-Class 1 -- BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match -- ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK -- IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 -- MED Certificate IMO -- ASTM E 84 -- CA TB 117-2013 Può essere trattata con ignifugo per essere Conforme anche ad altri test internazionali. Il grado di resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzato.
Solidità colore alla luce	Scala 1-8, max 8 – EN ISO 105 – B02 Tolleranza: da 5 a 7
Solidità colore allo sfregamento	Scala 1-5 max 5 EN ISO 105X12 (umido- secco) Tolleranza: da 4 a 5
Manutenzione	Lavaggio a secco
Colori disponibili	Per l'elenco dei colori consultare il campionario dei tessuti in vigore

Per le specifiche vincolanti riguardanti i colori e le finiture, vi preghiamo di ordinare il kit dei materiali e tessuti disponibili per i prodotti Fantoni.

**Caratteristiche prestazionali**

Campione di prova	Tipo di prova	Descrizione	Risultato
<b>Scrivania</b> W200 D75 H75	EN 527-1:2011	Dimensioni	Conforme
	EN 527-2:2016, p. 4.1 e 4.2	Requisiti generali di sicurezza	Conforme
	EN 527-2:2016, p. 6	Informazioni d'uso	Conforme
	EN 1730:2012, p. 6.2	Carico statico orizzontale	Conforme
	EN 1730:2012, p. 6.3	Carico statico verticale	Conforme
	EN 1730:2012, punto 6.4.2	Resistenza a fatica orizzontale	Conforme
	EN 1730:2012, punto 6.4.3	Rigidità della struttura	Conforme
	EN 1730:2012, punto 6.5	Resistenza a fatica verticale	Conforme
	EN 1730:2012, punto 6.6	Urto sul piano	Conforme
	EN 1730:2012, punto 6.7	Flessione dei piani	Conforme
	EN 1730:2012, punto 6.9	Caduta	Conforme
	EN 1730:2012, punto 7.2	Stabilità con carico verticale	Conforme
	D. lgs. 81/08	Attestato n° 1533/2018	Conforme
<b>Contentore ante legno</b> W75 D37,5 H161,7	EN 14073-2 par.3.4	Requisiti generali di sicurezza	Conforme
	EN 14073-2 par.5.2	Resistenza della struttura	Positivo
	EN 14073-3 par.5.3.1	Resistenza dell'estrazione dei ripiani	Positivo
	EN 14073-3 par.5.3.2	Resistenza dei supporti dei piani	Positivo
	EN 14074 par.6.3.1	Carico verticale delle porte	Positivo
	EN 14074 par.6.3.2	Carico statico orizzontale sulle porte	Positivo
	EN 14074 par.6.3.3	Durata porte con cerniere su asse vertic.	Positivo
	EN 14073-3 par.5.5	Stabilità elementi autoportanti	Positivo
<b>Ripiano metallo</b> W71 D32,1	UNI 8601	Flessione dei piani	livello 5
	UNI 8606	Carico totale massimo	livello 5
<b>Contentore ante vetro</b> W75 D37,5 H161,7	EN 14073-2 par.3.4	Requisiti generali di sicurezza	Conforme
	EN 14073-3 par.5.2	Resistenza della struttura	Positivo
	EN 14073-3 par.5.3.1	Resistenza dell'estrazione dei ripiani	Positivo
	EN 14073-3 par.5.3.2	Resistenza dei supporti dei piani	Positivo
	EN 14074 par.6.3.1	Carico verticale delle porte	Positivo
	EN 14074 par.6.3.2	Carico statico orizzontale sulle porte	Positivo
	EN 14074 par.6.3.3	Durata porte con cerniere su asse vertic.	Positivo
	EN 14073-3 par.5.5	Stabilità elementi autoportanti	Positivo
<b>Ripiano legno</b> W71 D32,1	UNI 8601	Flessione dei piani	livello 5
	UNI 8606	Carico totale massimo	livello 5
<b>Cassettiera</b> W41,5 x 57,0 x 57,5 (h) cm	EN 14073-2:2004, par. 3.4	Requisiti generali di sicurezza	Conforme
	EN 14074:2004, par. 6.2.2	Durata degli elementi estraibili	Conforme
	EN 14074:2004, par. 6.2.4	Resistenza del sistema di ritenuta dei cassetti	Conforme
	EN 14074:2004 par. 6.7	Durata a traslazione dei mobili con ruote	Conforme

**Uso, assistenza, manutenzione, disassemblaggio**

---

**CONSIGLI PER L'USO**

Gli articoli della Collezione devono essere utilizzati solo come previsto dalla destinazione d'uso nel rispetto delle normali precauzioni generali. In caso di utilizzo inappropriato sussiste il rischio di incidente.

**ASSISTENZA**

Le operazioni di assistenza, come ad esempio la sostituzione o riparazione di particolari componenti, devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato appositamente addestrato.

**CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE**

È assolutamente sconsigliato l'uso di prodotti abrasivi, liquidi e non, di sostanze solventi o di acidi, anche in piccola percentuale.

**MOBILI E PARTI IN LEGNO**

I mobili sono costituiti da pannelli aventi superfici nobilitate con particolari procedimenti e sono lavabili con detersivi liquidi neutri, usati per la comune pulizia domestica.

Una pulizia giornaliera può essere fatta con un comune panno umido o spray antipolvere.

**PARTI CROMATE**

Pulire con panno morbido imbevuto leggermente con un prodotto per la pulizia dell'acciaio.

**PARTI IN PLASTICA**

Usare panno morbido imbevuto leggermente con acqua senza insistere, ripassare poi con panno asciutto.

**RIVESTIMENTO**

Consultare le tabelle nella sezione caratteristiche materiali.

**CONSIGLI PER IL DISASSEMBLAGGIO**

I mobili della Collezione sono essenzialmente composti da pannelli in Truciolare o MDF nobilitati. I componenti in metallo o in materiale plastico sono facilmente disassemblabili seguendo il percorso inverso delle istruzioni di montaggio disponibili nel portale Fantoni. Per lo smaltimento dei materiali attenersi alle disposizioni locali e normativa vigente relative allo smaltimento e riciclo dei rifiuti.



**Fantoni SpA**

*I-33010 Osoppo/Udine  
Telefono +39 0432 9761  
Telefax +39 0432 986266  
info@fantoni.it  
www.fantoni.it*