

BIANCONERO / OAK

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL DATA



fantoni

Premessa

Le caratteristiche qui descritte, fanno riferimento agli articoli illustrati nei capitoli del Catalogo Tecnico corrente, pertanto ne suggeriamo anche la sua consultazione.

Nell'ambito delle collezioni, non tutti gli articoli sono disponibili nei vari colori e finiture. Per un esatto controllo della disponibilità è consigliato l'uso di detto Catalogo Tecnico.

I dati tecnici della presente scheda sono indicativi e le misure riportate sono nominali. La Fantoni Spa si riserva la facoltà di variare in qualunque momento dimensioni e tipo di costruzione dei propri prodotti, nonché apportare migliorie e varianti, a suo insindacabile giudizio, nel rispetto delle caratteristiche della fornitura.

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Approvato da
0	15/06/2015	Prima emissione	Arianna Dorissa	Andrea Bonamigo
1	16/04/2018	Seconda emissione	Marianna Fantoni	Andrea Bonamigo
2				

Abbreviazioni / Legenda / Zeichenerklärung / Légende / Leyenda

cm	centimetri / centimeter / Zentimeter / centimètre / centímetros
mm	millimetri / millimeters / Millimeter / millimètres / milímetros
W	larghezza / width / Breite / largeur / ancho
D	profondità / depth / Tiefe / profondeur / profundidad
H	altezza / height / Höhe / hauteur / altura
Kg	peso lordo / gross weight / Bruttogewicht / poids brut / peso bruto
m²	metri quadri / square meters / Quadratmeter / mètre carré / metros cuadrados
m³	metri cubi / cubic meters / Kubikmeter / mètre cube / metros cubicos
lt	litri / liter / Liter / litre / litros
pcs	numero colli / cartons / Packstücke / colis / número bultos
Ø	diametro / diameter / Durchmesser / diamètre / diámetro
sx	sinistra / left / links / à gauche / izquierda
dx	destra / right / recht / à droite / derecha

Legenda finiture elementi in metallo e plastica / Available finishes for metal and plastic elements / Metall- oder Kunststoffelementen verfügbare Farben / Légende finitions disponibles pour éléments en métal ou plastique / Guía acabados disponibles para los elementos en metal o en plástico

6A	Metallo verniciato Argento metallizzato / Silver-painted metal / Metall Silber Metallic lackiert / Métal laqué Argent Métal. / Metal pintado Plata Metal.
6C	Metallo verniciato Argento Cherry / Cherry Silver-painted metal / Metall Silber Cherry lackiert / Métal laqué Argent Cherry / Metal pintado Plata Cherry
6G	Metallo verniciato Grigio Nebbia / Misty Grey-painted metal / Metall Nebelgrau lackiert / Métal laqué Gris Brouillard / Metal pintado Gris Niebla
6K	Metallo verniciato Nero RAL 9005 / Matt Black-painted metal RAL9005 / Metall Schwarz RAL9005 lackiert / Métal laqué Noir Mat RAL9005 / Metal pintado Negro Mate RAL9005
6L	Metallo verniciato Bianco RAL9010 / Matt White-painted metal RAL 9010 / Metall Mattweiß RAL9010 lackiert / Métal laqué Blanc Mat RAL9010 / Metal pintado blanco Mate RAL9010
6M	Metallo cromato lucido / Polished chrome-plated metal / Metall Verchromt glänzend / Métal chromé brillant / Metal cromado brillo
6N	Metallo verniciato Nickel / Nickel-painted metal / Metall Nickel lackiert / Métal laqué Nickel / Metal pintado Níquel
6Q	Metallo verniciato Grigio Quadra / Quadra grey-painted metal / Metall Quadragrau lackiert / Métal laqué Gris Quadra / Metal pintado Gris quadra
6R	Metallo verniciato Rosso / Red-painted metal / Metall Rot lackiert / Métal laqué Rouge / Metal pintado Rojo
6S	Metallo verniciato Argento Mèta / Mèta Silver-painted metal / Metall Silber Mèta lackiert / Métal laqué Argent Mèta / Metal pintado plata Mèta
6T	Metallo verniciato Bianco Tibet / Tibet White-painted metal / Metall Tibetweiß lackiert / Métal laqué Blanc Tibet / Metal pintado Blanco Tibet
6W	Metallo verniciato Bianco RAL9016 / Matt White-painted metal RAL 9016 / Metall Mattweiß RAL9016 lackiert / Métal laqué Blanc Mat RAL9016 / Metal pintado blanco Mate RAL9016
6X	Metallo verniciato Grigio Antracite / Anthracite-painted metal / Metall Anthrazitgrau lackiert / Métal laqué Gris Anthracite / Metal pintado Gris Antracita
6U	Metallo verniciato Grigio RAL9006 / Grey-painted metal RAL9006 / Metall Grau RAL9006 lackiert / Métal laqué Gris RAL9006 / Metal pintado Gris RAL9006

7B	Alluminio ossidato Nero / Black anodized Aluminium / Eloxiertem Aluminium Schwarz / Aluminium anodisé Noir / Aluminio anodizado Negro
7K	Alluminio verniciato Nero RAL 9005 / Matt Black-painted Aluminium RAL9005 / Aluminium Schwarz RAL9005 lackiert / Aluminium laqué Noir Mat RAL9005 / Aluminio pintado Negro Mate RAL9005
7R	Alluminio grezzo / Raw aluminium / Aluminium natur / Aluminium brut / Aluminio bruto
7S	Alluminio verniciato Argento Mèta / Mèta Silver-painted Aluminium / Aluminium Silber Mèta lackiert / Aluminium laqué Argent Mèta / Aluminio pintado Plata Mèta
7V	Alluminio verniciato bianco RAL9016 / White-painted aluminium RAL9016 / Aluminium weiß RAL9016 lackiert / Aluminium laqué blanc RAL 9016 / Aluminio pintado blanco RAL 9016
7Z	Alluminio ossidato 0 / 0 Oxidized aluminium / Aluminium oxidiert 0 / Aluminium oxydé 0 / Aluminio oxidado 0

8A	Cristallo acidato / Etched glass / Mattglas / Verre dépoli / Cristal deslustrado
8S	Cristallo Sabbiato / Sanded glass / Glas sandgestrahlt / Verre sablé / Cristal arenado
8T	Cristallo trasparente / Clear glass / Glas transparent / Verre transparent / Cristal transparente


9K	Plastica Nera / Black plastic / Kunststoff Schwarz / Plastique Noir / Plástico Negro
9G	Plastica Grigio Chiaro / Light Grey plastic / Kunststoff Hellgrau / Plastique Gris Clair / Plástico Gris Claro
9P	Plastica opalina / Opaline plastic / Kunststoff opal / Plastique opalin / Plástico opalina
9R	Plastica Grigio / Grey plastic / Kunststoff Grau / Plastique Gris / Plástico Gris
9S	Plastica Argento Mèta / Mèta Silver plastic / Kunststoff Silber Mèta / Plastique Argent Mèta / Plástico Plata Mèta
9X	Plastica Grigio Scuro / Dark Grey plastic / Kunststoff Dunkelgrau / Plastique Gris Noir / Plástico Gris Oscuro
9W	Plastica Bianca / White plastic / Kunststoff Weiß / Plastique Blanc / Plástico Blanco

XB	Plexiglas trasparente bisatinato / Transp. sanded plexiglas / Plexiglas sandgestrahlt / Plexiglas transp. sablé / Plexiglas transp. arenado
XG	Plexiglas Grigio / Grey plexiglas / Grauplexiglas / Plexiglas Gris / Plexiglas Gris
XN	Plexiglas Nero / Black plexiglas / Schwarzplexiglas / Plexiglas Noir / Plexiglas Negro
XZ	Plexiglas Bronzo / Bronze plexiglas / Bronzeplexiglas / Plexiglas Bronze / Plexiglas Bronze

5 Caratteristiche tecniche**6 Specifiche prodotti**

- 1) Scrivanie
- 2) Cassettiere e mobili di servizio
- 3) Contenitori
- 4) Accessori
- 5) Esempio collegamento elettrico

23 Caratteristiche dei materiali**27 Indicazioni generali**

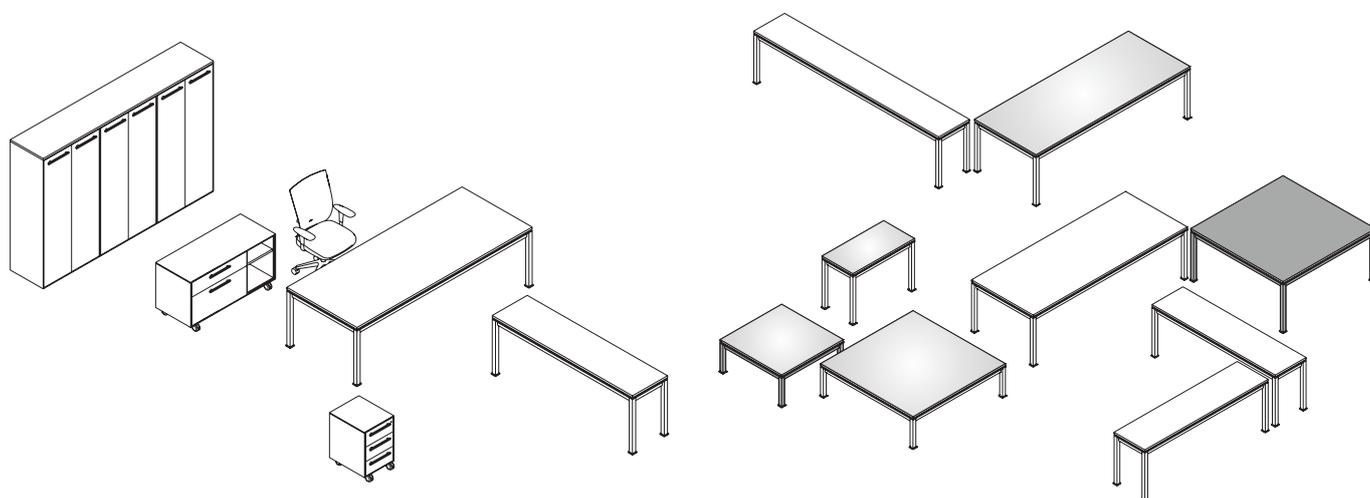

Finiture disponibili


AR Melaminico Argento
Finitura Alluminio

cat. K Cuoietto

RC Piano impiallacciato rovere chiaro

RS Piano impiallacciato rovere scuro

1. Scrivanie



A) TAVOLI RETTANGOLARI

F56TB000 - F56TB010

Dimensioni (cm)

W200/250/300 x **D**100 x **H**72

Composizione

Piano: disponibile in cristallo o in pannello impiallacciato.

Piano in cristallo: da 12mm di spessore, con superficie acidata 8A o trasparente 8T e bordi a filo lucido, smussati.

Piano impiallacciato: pannello di MDF impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS e bordi arrotondati (raggio 2mm). La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanica a poro aperto.

Basamento: la struttura portante dei tavoli è formata da un telaio in acciaio con longheroni e traverse a "L" saldate fra loro. All'estremità angolare di questo telaio sono posizionate le quattro gambe, avvitate mediante un esclusivo sistema di montaggio.

Le gambe sono di sezione quadrata (32x32mm) in acciaio e come tutta la struttura sono verniciate a polveri epossidiche in finitura 6W, 6K e 6Q e terminano con piedini.

Accessori di serie

Piedini: fissi, in metallo, sono cromati e di forma quadrata.



Accessori da ordinare separatamente

Cestello portacavi: in metallo verniciato a polveri epossidiche in finitura 6C, 6K e 6W. Viene fissato sottopiano nei piani in MDF.
Codice F56CR000.

Top sottomano: in cuoietto nelle finiture 01 e 10. Codice F60AC001.

Come viene spedito

Smontato



B) TAVOLI QUADRATI H72

F56TB001 - F56TB011

Dimensioni (cm)

Piano legno **W**100 x **D**100 x **H**72

Piano cristallo **W**100 x **D**100 x **H**72

W150 x **D**150 x **H**72

W175 x **D**175 x **H**72

Composizione

Piano: disponibile in cristallo o in pannello impiallacciato.

Piano in cristallo: da 12mm di spessore, con superficie acidata 8A o trasparente 8T e bordi a filo lucido, smussati.

Piano impiallacciato: pannello di MDF impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS e bordi arrotondati (raggio 2mm). La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanica a poro aperto.

Basamento: la struttura portante dei tavoli è formata da un telaio in acciaio con longheroni e traverse a "L" saldate fra loro. All'estremità angolare di questo telaio sono posizionate le quattro gambe, avvitate mediante un esclusivo sistema di montaggio.

Le gambe sono di sezione quadrata (32x32mm) in acciaio e come tutta la struttura sono verniciate a polveri epossidiche in finitura 6W, 6K e 6Q e terminano con piedini.

Accessori di serie

Piedini: fissi, in metallo, sono cromati e di forma quadrata.

Accessori da ordinare separatamente

Cestello portacavi: in metallo verniciato a polveri epossidiche in finitura 6C, 6K e 6W. Viene fissato sottopiano nei piani in MDF.
Codice F56CR000.

Top sottomano: in cuoietto nelle finiture 01 e 10. Codice F60AC001.

Come viene spedito

Smontato



C) TAVOLI QUADRATI H45

F56TB001 - F56TB011 - F56TB002 - F56TB012

Dimensioni (cm)

Piano legno **W70 x D70 x H45**

W100 x D100 x H45

Piano cristallo **W70 x D70 x H45**

W100 x D100 x H45

W150 x D150 x H45

Composizione

Piano: disponibile in cristallo o in pannello impiallacciato.

Piano in cristallo: da 12mm di spessore, con superficie acidata 8A o trasparente 8T e bordi a filo lucido, smussati.

Piano impiallacciato: pannello di MDF impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS e bordi arrotondati (raggio 2mm). La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanica a poro aperto.

Basamento: la struttura portante dei tavoli è formata da un telaio in acciaio con longheroni e traverse a "L" saldate fra loro. All'estremità angolare di questo telaio sono posizionate le quattro gambe, avvitate mediante un esclusivo sistema di montaggio.





Le gambe sono di sezione quadrata (32x32mm) in acciaio e come tutta la struttura sono verniciate a polveri epossidiche in finitura 6W, 6K e 6Q e terminano con piedini.

Accessori di serie

Piedini: fissi, in metallo, sono cromati e di forma quadrata.

Come viene spedito

Smontato



D) TAVOLI DI SERVIZIO H72 E H45

F56TS00 - F56TBS10 - F56TBS01 - F56TBS11

Dimensioni (cm)

W100/200/300 x **D**50 x **H**72

W100/200/300 x **D**50 x **H**45

Composizione

Piano: disponibile in cristallo o in pannello impiallacciato.

Piano in cristallo: da 12mm di spessore, con superficie acidata 8A o trasparente 8T e bordi a filo lucido, smussati.

Piano impiallacciato: pannello di MDF impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS e bordi arrotondati (raggio 2mm). La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanica a poro aperto.

Basamento: la struttura portante dei tavoli è formata da un telaio in acciaio con longheroni e traverse a "L" saldate fra loro. All'estremità angolare di questo telaio sono posizionate le quattro gambe, avvitate mediante un esclusivo sistema di montaggio.

Le gambe sono di sezione quadrata (32x32mm) in acciaio e come tutta la struttura sono verniciate a polveri epossidiche in finitura 6W, 6K e 6Q e terminano con piedini.


Accessori di serie

Piedini: fissi, in metallo, sono cromati e di forma quadrata.

Come viene spedito

Smontato

2. Cassettiere e mobili di servizio



A) CASSETTIERE AUTONOME

F56PSN03 - F56PSN51

Dimensioni (cm)

W42,8 x **D**60,1 x **H**56,1

Composizione

Top: disponibile in pannello nobilitato o impiallacciato.

Impiallacciato: pannello di MDF da 10mm di spessore, impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS, con bordi in legno da 2mm e spigoli arrotondati e verniciati. La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretana a poro aperto.

Nobilitato: pannello di MDF da 12mm di spessore, nobilitato in finitura AR.

Fianchi, fondi, cappello: MDF da 22mm in finitura AR, con bordi dal profilo particolare, rifiniti con film continuo nello stesso colore (tecnologia Kurz). Il cappello, spessore 18mm, è in nobilitato argento.

Frontalini cassetti: di truciolare da 16mm di spessore, disponibili in pannello nobilitato o impiallacciato.

Impiallacciato: pannello impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS, con bordi in legno da 2mm e spigoli arrotondati e verniciati. La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretana a poro aperto.

Nobilitato: pannello nobilitato in finitura AR.

Entrambe le versioni hanno maniglie e serratura (primo cassetto) già montate.

Cassetti: in lamiera di ferro, predisposti per l'inserimento di appositi divisori e verniciati a polveri epossidiche in colore nero. Scorrono su guide telescopiche dotate di cuscinetti a sfera.

Telaio classificatore (*): prevede la sospensione delle cartelle schedario mediante un cestello in filo d'acciaio cromato, appoggiato all'interno del cassetto. Le cartelle utilizzabili, possono avere interassi di sospensione di 33 o 38cm (*).

Solo per i cassetti classificatori sono previste guide con estrazione totale.

Il cassetto è di serie nel modello F56PSN51.

Schiena: pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche, in finitura AR. Spessore 16mm.

Accessori di serie

Ruote: piroettanti in plastica stampata, sono incassate sul fondo risultando invisibili.

Maniglie: in alluminio anodizzato con sezione quadrata.

Serratura: con chiave cifrata, è montata sul primo cassetto e permette la chiusura simultanea dei cassetti mediante asta di comando.


Chiusura softclosing: sistema di chiusura con meccanismo di autorientro ammortizzato e sistema antiribaltamento.

Come viene spedito

Montato

Note

Per tutti i modelli di cassettiere esiste il sistema antiribaltamento. Zavorra inclusa con ruote alte.

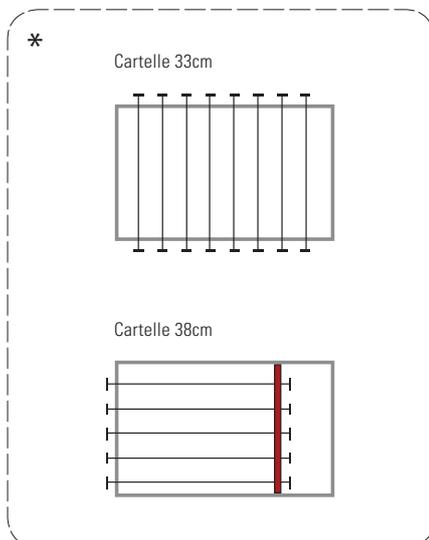



B) CASSETTIERE CON VANI

F56SCN08 - F56SCN39

Dimensioni (cm)

W70 x D60,1 x H56,4

Composizione

Top: disponibile in pannello nobilitato o impiallacciato.

Impiallacciato: pannello di MDF da 10mm di spessore, impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS, con bordi in legno da 2mm e spigoli arrotondati e verniciati. La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanica a poro aperto.

Nobilitato: pannello di MDF da 12mm di spessore, nobilitato in finitura AR.

Fianchi, fondi, cappello: MDF da 22mm in finitura AR, con bordi dal profilo particolare, rifiniti con film continuo nello stesso colore (tecnologia Kurz). Il cappello, spessore 18mm, è in nobilitato argento.

Frontalini cassetti: di truciolare da 16mm di spessore, disponibili in pannello nobilitato o impiallacciato.

Impiallacciato: pannello impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS, con bordi in legno da 2mm e spigoli arrotondati e verniciati. La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanica a poro aperto.

Nobilitato: pannello nobilitato in finitura AR.

Entrambe le versioni hanno maniglie e serratura (primo cassetto) già montate.

Cassetti: in lamiera di ferro, predisposti per l'inserimento di appositi divisori e verniciati a polveri epossidiche in colore nero. Scorrono su guide telescopiche dotate di cuscinetti a sfera.

Telaio classificatore (*): prevede la sospensione delle cartelle schedario mediante un cestello in filo d'acciaio cromato, appoggiato all'interno del cassetto. Le cartelle utilizzabili possono avere interasse di sospensione di 33cm (o 38cm con accessorio reggicartelle mobile da ordinare separatamente codice F90AC018). Solo per i cassetti classificatori sono previste guide ad estrazione totale.

Schiena: pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche, in finitura AR. Spessore 16mm.

Accessori di serie

Ruote: alte H8,5 cm, piroettanti in plastica stampata, due con freno, due senza freno.

Maniglie: in alluminio anodizzato con sezione quadrata.

Serratura: con chiave cifrata, è montata sul primo cassetto e permette la chiusura simultanea dei cassetti mediante asta metallica di comando.


Chiusura softclosing: sistema di chiusura con meccanismo di autorientro ammortizzato.

Come viene spedito

Montato

Note

Zavorra inclusa.

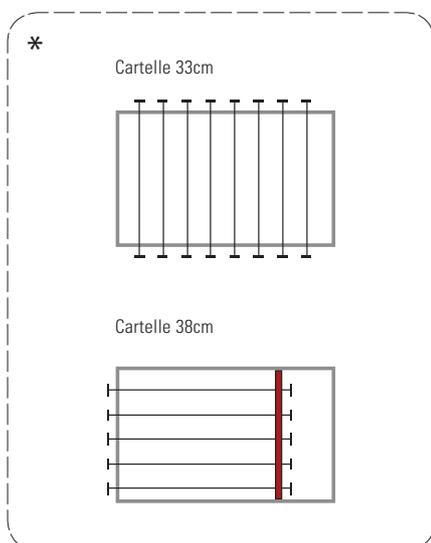



C) MOBILE CON CASSETTI E CON VANI

F56SCN31 - F56SCN01

Dimensioni (cm)

W121,4 x **D**60 x **H**56,1

Composizione

Top: disponibile in pannello nobilitato o impiallacciato.

Impiallacciato: pannello di MDF da 10mm di spessore, impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS, con bordi in legno da 2mm e spigoli arrotondati e verniciati. La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanica a poro aperto.

Nobilitato: pannello di MDF da 12mm di spessore, nobilitato in finitura AR.

Fianchi, fondi, cappello: MDF da 22mm in finitura AR, con bordi dal profilo particolare, rifiniti con film continuo nello stesso colore (tecnologia Kurz). Il cappello, spessore 18mm, è in nobilitato argento.

Frontalini cassetti: di truciolare da 16mm di spessore, disponibili in pannello nobilitato o impiallacciato.

Impiallacciato: pannello impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS, con bordi in legno da 2mm e spigoli arrotondati e verniciati. La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanica a poro aperto.

Nobilitato: pannello nobilitato in finitura AR.

Entrambe le versioni hanno maniglie e serratura (primo cassetto) già montate.

Cassetti: in lamiera di ferro, predisposti per l'inserimento di appositi divisori e verniciati a polveri epossidiche in colore nero. Scorrono su guide telescopiche dotate di cuscinetti a sfera.

Telaio classificatore (*): telaio in lamiera di ferro piegata con verniciatura epossidica colore nero. E' scorrevole su guide con cuscinetti a sfere e dispositivo "softclosing". Le guide sono ad estrazione totale.

Le cartelle utilizzabili, possono avere interassi di sospensione di 38cm (o 33cm con accessorio reggicartelle mobile da ordinare separatamente codice F90AC018).

Di serie nel modello F56SCN31.

Ripiano: MDF da 22mm in finitura AR, con bordi dal profilo particolare, rifiniti con film continuo nello stesso colore (tecnologia Kurz).

Schiena: pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche, in finitura AR. Spessore 16mm.

Accessori di serie

Ruote: alte H8,5 cm, piroettanti in plastica stampata, due con freno, due senza freno.

Maniglie: in alluminio anodizzato con sezione quadrata.

Serratura: con chiave cifrata, è montata sul primo cassetto e permette la chiusura simultanea dei cassetti mediante asta metallica di comando.


Chiusura softclosing: sistema di chiusura con meccanismo di autorientro ammortizzato e con sistema antiribaltamento.

Come viene spedito

Montato

Note

Zavorra inclusa.

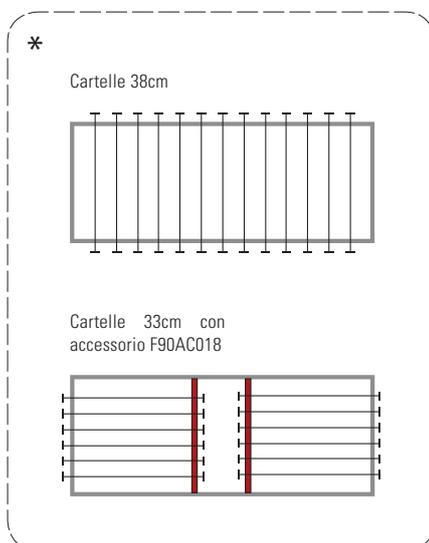



E) CONTENITORI CON CASSETTI E CLASSIFICATORI

F56SCN26

Dimensioni (cm)

W159,7 x **D**50,1 x **H**56,4

Composizione

Top: disponibile in pannello nobilitato o impiallacciato.

Impiallacciato: pannello di MDF da 10mm di spessore, impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS, con bordi in legno da 2mm e spigoli arrotondati e verniciati. La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanica a poro aperto.

Nobilitato: pannello di MDF da 12mm di spessore, nobilitato in finitura AR.

Fianchi, fondi, cappello: MDF da 22mm in finitura AR, con bordi dal profilo particolare, rifiniti con film continuo nello stesso colore (tecnologia Kurz). Il cappello, spessore 18mm, è in nobilitato argenteo.

Frontalini cassetti: di truciolare da 16mm di spessore, disponibili in pannello nobilitato o impiallacciato.

Impiallacciato: pannello impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS, con bordi in legno da 2mm e spigoli arrotondati e verniciati. La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanica a poro aperto.

Nobilitato: pannello nobilitato in finitura AR.

Entrambe le versioni hanno le maniglie già montate.

Cassetti: in lamiera di ferro, predisposti per l'inserimento di appositi divisori e verniciati a polveri epossidiche in colore nero. Scorrono su guide telescopiche dotate di cuscinetti a sfera.

Telaio classificatore (*): telaio in lamiera di ferro piegata con verniciatura epossidica colore nero. E' scorrevole su guide con cuscinetti a sfere e dispositivo "softclosing". Le guide sono ad estrazione totale. Le cartelle utilizzabili, possono avere interassi di sospensione di 38cm (o 33cm con accessorio reggicartelle mobile da ordinare separatamente codice F90AC018). Di serie nel modello F56SCN31.

Schiena: pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche, in finitura AR. Spessore 16mm.

Basamento: telaio quadrangolare avvitato sul fondo costituito da tubolare a sezione quadrata (32x32mm) con spigoli raggiati. Nei vertici sono saldate quattro gambe, che terminano con piedini, anche esse in tubolare quadrato. Tutta la struttura è verniciata a polveri epossidiche in finitura 6W, 6K e 6Q.

Accessori di serie

Piedini: regolabili, in metallo cromato.

Maniglie: in alluminio anodizzato con sezione quadrata.


Chiusura softclosing: sistema di chiusura con meccanismo di autorientro ammortizzato e con sistema antiribaltamento.


Come viene spedito

Montato

Note

Zavorra inclusa.

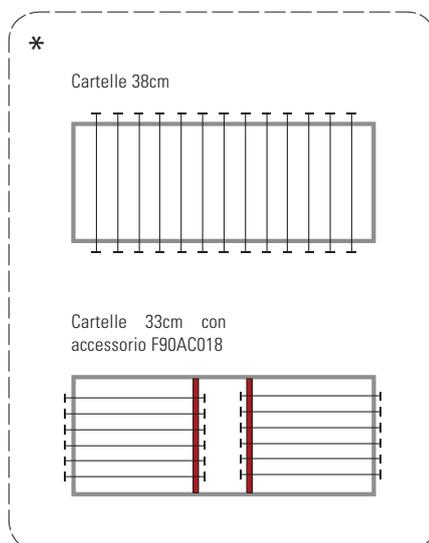



F) CONTENITORE AD ANTE BATTENTI

F56SCN29

Dimensioni (cm)

W159,7 x **D**50,1 x **H**56,4

Composizione

Top: disponibile in pannello nobilitato o impiallacciato.

Impiallacciato: pannello di MDF da 10mm di spessore, impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS, con bordi in legno da 2mm e spigoli arrotondati e verniciati. La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanica a poro aperto.

Nobilitato: pannello di MDF da 12mm di spessore, nobilitato in finitura AR.

Fianchi, fondi, cappello: MDF da 22mm in finitura AR, con bordi dal profilo particolare, rifiniti con film continuo nello stesso colore (tecnologia Kurz).

Il cappello, spessore 18mm, è in nobilitato argento.

Ante: di truciolare da 16mm di spessore, disponibili in pannello nobilitato o impiallacciato.

Impiallacciato: pannello di MDF da 10mm di spessore, impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS, con bordi in legno da 2mm e spigoli arrotondati e verniciati. La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanica a poro aperto.

Nobilitato: pannello di MDF da 12mm di spessore, nobilitato in finitura AR.

Entrambe le versioni hanno le maniglie già montate.

Schiena: pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche, in finitura AR. Spessore 16mm.

Basamento: telaio quadrangolare avvitato sul fondo costituito da tubolare a sezione quadrata (32x32mm) con spigoli raggati. Nei vertici sono saldate quattro gambe, che terminano con piedini, anche esse in tubolare quadrato. Tutta la struttura è verniciata a polveri epossidiche in finitura 6W, 6K e 6Q.

Accessori di serie



Piedini: regolabili, in metallo cromato.

Maniglie: in alluminio anodizzato con sezione quadrata.

Chiusura softclosing: sistema di chiusura softclosing composto da cerniere ammortizzate.

Come viene spedito

Smontato



G) CONTENITORI DI SERVIZIO

F56SCN27 - F56SCN28

Dimensioni (cm)

W238 x **D**49,7 x **H**55

Composizione

Top: disponibile in pannello nobilitato o impiallacciato.

Impiallacciato: pannello di MDF da 10mm di spessore, impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS, con bordi in legno da 2mm e spigoli arrotondati e verniciati. La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanica a poro aperto.

Nobilitato: pannello di MDF da 12mm di spessore, nobilitato in finitura AR.

Fianchi, fondi, cappello: MDF da 22mm in finitura AR, con bordi dal profilo particolare, rifiniti con film continuo nello stesso colore (tecnologia Kurz). Il cappello, spessore 18mm, è in nobilitato argento.

Frontalini cassetti: di truciolare da 16mm di spessore, disponibili in pannello nobilitato o impiallacciato.

Impiallacciato: pannello impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS, con bordi in legno da 2mm e spigoli arrotondati e verniciati. La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanica a poro aperto.

Nobilitato: pannello nobilitato in finitura AR.

Entrambe le versioni hanno le maniglie già montate.

Cassetti: in lamiera di ferro, predisposti per l'inserimento di appositi divisori e verniciati a polveri epossidiche in colore nero. Scorrono su guide telescopiche dotate di cuscinetti a sfera. Di serie nel modello F56SCN28.

Ante: di truciolare da 16mm di spessore, disponibili in pannello nobilitato o impiallacciato.

Impiallacciato: pannello di MDF da 10mm di spessore, impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS, con bordi in legno da 2mm e spigoli arrotondati e verniciati. La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanica a poro aperto.

Nobilitato: pannello di MDF da 12mm di spessore, nobilitato in finitura AR.

Entrambe le versioni hanno le maniglie già montate.

Schiena: pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche, in finitura AR. Spessore 16mm.

Basamento: telaio quadrangolare avvitato sul fondo costituito da tubolare a sezione quadrata (32x32mm) con spigoli raggianti. Nei vertici sono saldate quattro gambe, che terminano con piedini, anche esse in tubolare quadrato. Tutta la struttura è verniciata a polveri epossidiche in finitura 6W, 6K e 6Q.

Accessori di serie

Piedini: regolabili, in metallo cromato.

Maniglie: in alluminio anodizzato con sezione quadrata.

Chiusura softclosing: sistema di chiusura softclosing composto da cerniere ammortizzate per le ante e meccanismo di autorientro ammortizzato per i cassetti.



Come viene spedito

Smontato

Note

Con sistema antiribaltamento.

3. Contenitori



A) CONTENITORI W100

F56CBN04 - F56CBN14

Dimensioni (cm)

W100 x D49,7 x H139

Composizione

Top: disponibile in pannello nobilitato o impiallacciato.

Impiallacciato: pannello di MDF da 10mm di spessore, impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS, con bordi in legno da 2mm e spigoli arrotondati e verniciati. La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanica a poro aperto.

Nobilitato: pannello di MDF da 12mm di spessore, nobilitato in finitura AR.

Fianchi, fondi, cappello: MDF da 22mm in finitura AR, con bordi dal profilo particolare, rifiniti con film continuo nello stesso colore (tecnologia Kurz).

Il cappello, spessore 18mm, è in nobilitato argento.

Ante: di truciolare da 16mm di spessore, disponibili in pannello nobilitato o impiallacciato.

Impiallacciato: pannello di MDF da 10mm di spessore, impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS, con bordi in legno da 2mm e spigoli arrotondati e verniciati. La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanica a poro aperto.

Nobilitato: pannello di MDF da 12mm di spessore, nobilitato in finitura AR.

entrambe le versioni hanno maniglie e serratura già montate.

Schiena: pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche, in finitura AR. Spessore 16mm.

Ripiani: di truciolare nobilitato argento da 16mm di spessore, sono due e riposizionabili. Di serie nel modello F60CBN04.

Basamento: telaio quadrangolare avvitato sul fondo costituito da tubolare a sezione quadrata (32x32mm) con spigoli raggati. Nei vertici sono saldate quattro gambe, che terminano con piedini, anche esse in tubolare quadrato. Tutta la struttura è verniciata a polveri epossidiche in finitura 6W, 6K e 6Q.

Accessori di serie

Piedini: regolabili, in metallo cromato.

Maniglie: in alluminio anodizzato con sezione quadrata.

Serratura: a cilindro e con chiave cifrata.



Chiusura softclosing: sistema di chiusura softclosing composto da cerniere ammortizzate.

Come viene spedito

Smontato

Note

Il modello F56CBN14 prevede un unico vano interno con accessorio porta abiti (incluso).



B) CONTENITORI A GIORNO

F56CBN01 - F56CBN21

Dimensioni (cm)

W80,8 x **D**46,7 x **H**159/219

Composizione

Fianchi, fondi, cappello: MDF da 22mm in finitura AR, con bordi dal profilo particolare, rifiniti con film continuo nello stesso colore (tecnologia Kurz).

Il cappello, spessore 18mm, è in nobilitato argento.

Presenta sul lato interno dei fianchi, una serie di fori a cremagliera predisposti per i reggi ripiani.

Schiena: pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche, in finitura AR. Spessore 16mm.

Accessori di serie

Piedini: con ghiera circolare stampata di color grigio.

Accessori da ordinare separatamente




Ripiani: di truciolare nobilitato argento da 22mm di spessore (articoli F56SHW11 - F56SHW31 - F56SHW51) o in metallo (articolo F90SHM01).

Come viene spedito

Smontato

Note

Consigliato il fissaggio a muro per i contenitori con H>161,7cm.

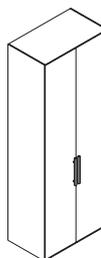

C) CONTENITORI CON ANTE

F56CBN02 - F56CBN03 - F56CBN22 - F56CBN23

Dimensioni (cm)

W80,8 x **D**46,7 x **H**159/219

Composizione

Fianchi, fondi, cappello: sono in MDF da 22mm nobilitato argento, con bordi dal profilo particolare, rifiniti con film continuo nello stesso colore (tecnologia Kurz).

Il cappello, spessore 18mm, è in nobilitato argento.

Presenta sul lato interno dei fianchi, una serie di fori a cremagliera predisposti per i reggi ripiani.

Ante: a battente, nelle due varianti in legno o in cristallo.

Ante legno impiallacciato: pannello di MDF da 10mm di spessore, impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS, con bordi in legno da 2mm e spigoli arrotondati e verniciati. La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanicca a poro aperto.

Ante legno nobilitato: pannello di MDF da 12mm di spessore, nobilitato in finitura AR.

Ante cristallo: sono composte da un telaio in alluminio estruso e anodizzato naturale, che racchiude il vetro temperato trasparente.

Entrambe le varianti di ante adottano una maniglia in metallo.

Schiena: pannello di truciolare nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche, in finitura AR. Spessore 16mm.

Accessori di serie

Piedini: con ghiera circolare stampata di color grigio.

Maniglie: in alluminio anodizzato con sezione quadrata.

Sono orientate orizzontalmente per H159 e verticalmente, ad altezza adatta ad una facile apertura, per H219.

Serratura: a cilindro e con chiave cifrata.

Chiusura softclosing: sistema di chiusura softclosing composto da cerniere ammortizzate.

Accessori da ordinare separatamente

Ripiani: di truciolare nobilitato argento da 22mm di spessore (articoli F56SHW11 - F56SHW31 - F56SHW51) o in metallo (articolo F90SHM01).


Come viene spedito

Smontato

Note

Consigliato il fissaggio a muro per i contenitori con H>161,7cm.

4. Accessori



A) RIPIANO IN METALLO

F90SHM01

Dimensioni (cm)

W76,1/86,1 x **D**40,8 x **H**2,5

Composizione




Lamiera piegata e zigrinata in finitura 6K, 6S, 6T e 6W. Ha bordi sagomati a 90°.

Come viene spedito

Pezzo unico

Note

Sono compresi i reggiripiani.



B) RIPIANI IN LEGNO

F56SHW11 - F56SHW31 - F56SHW51

Dimensioni (cm)

W76,4 x **D**41

Composizione

Disponibile in pannello nobilitato o impiallacciato.

Impiallacciato: pannello di MDF da 10mm di spessore, impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS, con bordi in legno da 2mm e spigoli arrotondati e verniciati. La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretanica a poro aperto.

Nobilitato: pannello di MDF da 12mm di spessore, nobilitato in finitura AR.

I bordi dei lati corti (teste) sono finiti in ABS da 0,5mm in argento.


Sono ordinabili in un pezzo (articolo F56SHW11), tre pezzi (articolo F56SHW31) o cinque pezzi (articolo F56SHW51).

Come viene spedito

Pezzo unico

Note

Sono compresi i reggiripiani.



C) TOP SOTTOMANO

F60AC001

Dimensioni (cm)



W92,2 x **D**62,2

Composizione

Top sottomano in cuietto Cat. K.

Come viene spedito

Pezzo unico



D) TOP PER CONTENITORI

F56CT001 - F56CT003

Dimensioni (cm)

W81,1/161,9/242,7/323,8 x **D**47 x **H**1,2

Composizione

Pannello di truciolare da 22mm di spessore, in due differenti finiture.

Impiallacciato: pannello di MDF da 10mm di spessore, impiallacciato con essenza di rovere chiaro RC o rovere scuro RS, con bordi in legno da 2mm e spigoli arrotondati e verniciati. La verniciatura di fondo e la tinteggiatura del legno sono eseguite con ciclo a raggi UV, mentre la mano finale è in finitura opaca, poliuretana a poro aperto.

Nobilitato: pannello di MDF da 12mm di spessore, nobilitato in finitura AR.

Come viene spedito

Pezzo unico

Note

L'articolo F60CT003 con W323,6 è in due pezzi.



E) CESTELLO PORTACAVI

F56CR000

Dimensioni (cm)

W40 x **D**23,9 x **H**7,6

Composizione

Elemento in lamiera di ferro 12/10, piegata e traforata, con sezione adatta all'aggancio sottopiano nei tavoli scrivania con viti di fissaggio (incluse). La verniciatura è a polveri epossidiche in finitura 6C, 6K e 6W.

E' dotato di speciali morsetti fermacavi in plastica già fissati al cestello.

Come viene spedito

Pezzo unico



F) CANALINA SALITA CAVI VERTEBRA

F90CD001

Dimensioni (cm)

H max 75 x **Ø**6

Composizione


Salita cavi di tipo snodato in finitura 9K o 9P, composta da elementi a sezione circolare ad incastro e due elementi terminali per il fissaggio a pavimento e sottopiano con viti da legno (incluse).

Come viene spedito

Smontato

5) Esempio collegamento elettrico

ATTENZIONE: attenersi alle disposizioni locali sui collegamenti elettrici!

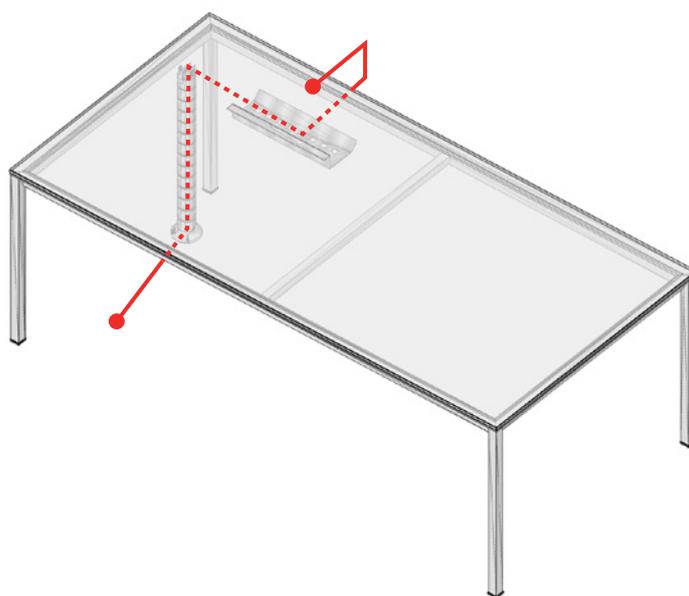

Pannelli ed elementi in legno

MDF			
Spessore pannello	12-19 mm	19-30 mm	30-45 mm
Peso specifico pannello	760 kg/mc ±5%	730 kg/mc ±5%	730 kg/mc ±5%
Caratteristiche meccaniche	Conforme UNI EN 622-5 e UNI EN 13986		
Reazione al fuoco	Classe D-s2, d0 secondo UNI EN 13986		
Leganti impiegati	Resine a base d'urea formaldeide		
Formaldeide	Basso contenuto di formaldeide, Classe di formaldeide E1, conforme CARB Phase 2, conforme D.M 10/10/2008		

Nobilizzazione: caratteristiche fisico-meccaniche	Comportamento della superficie all'azione dei prodotti vari (UNI EN12720)	Classe B*
	Comportamento della superficie all'usura per abrasione (UNI 9115)	Livello 5 -Tinte unite Livello 3 - Legni
	Valutazione della resistenza al calore secco (UNI EN12722)	Classe B*
	Valutazione della resistenza al calore umido (UNI EN12721)	Classe B*
	Resistenza della superficie alla sigaretta (UNI 9241)	Livello 3
	Resistenza della superficie alla luce (UNI 9427)	Livello 5
	Resistenza della superficie al graffio (UNI 9428)	Livello 4
	Resistenza allo sporco (UNI 9300)	Livello 4

* in accordo con la UNI U41101400

Note sulla finitura/verniciatura	Impiallacciati RC – RS	I piani impiallacciati vengono stuccati, levigati e rifiniti con una verniciatura trasparente applicata a spruzzo, esaltando la finitura a poro aperto.
----------------------------------	---------------------------	---

TRUCIOLARE				
	Spessore pannello	8-13 mm	13-20 mm	25-32 mm
Peso specifico pannello	710 kg/mc ±7%	700 kg/mc ±7%	670 kg/mc ±7%	
Caratteristiche meccaniche	Conformi UNI EN 312 e UNI EN 13986			
Reazione al fuoco	Classe D-s2, d0 secondo UNI EN 13986			
Leganti impiegati	Resine a base d'urea formaldeide			
Formaldeide	Basso contenuto di formaldeide, Classe di formaldeide E1, conforme CARB Phase 2, conforme D.M 10/10/2008			

Nobilizzazione: caratteristiche fisico-meccaniche	Comportamento della superficie all'azione dei prodotti vari (UNI EN12720)	Classe B*
	Comportamento della superficie all'usura per abrasione (UNI 9115)	Livello 5 -Tinte unite Livello 3 - Legni
	Valutazione della resistenza al calore secco (UNI EN12722)	Classe B*
	Valutazione della resistenza al calore umido (UNI EN12721)	Classe B*
	Resistenza della superficie alla sigaretta (UNI 9241)	Livello 3
	Resistenza della superficie alla luce (UNI 9427)	Livello 5
	Resistenza della superficie al graffio (UNI 9428)	Livello 4
	Resistenza allo sporco (UNI 9300)	Livello 4
* in accordo con la UNI U41101400		

Note sulla finitura/verniciatura	Impiallacciati RC – RS	I piani impiallacciati vengono stuccati, levigati e rifiniti con una verniciatura trasparente applicata a spruzzo, esaltando la finitura a poro aperto.
----------------------------------	---------------------------	---

Pannelli ed elementi in legno dei contenitori

MDF			
Spessore pannello	16-19 mm	>19-25 mm	25 mm
Peso specifico pannello	790 kg/mc ±3%	780 kg/mc ±3%	770 kg/mc ±3%
Caratteristiche meccaniche	Conforme UNI EN 622-5 e UNI EN 13986		
Reazione al fuoco	Classe D-s2, d0 secondo UNI EN 13986		
Leganti impiegati	Resine a base d'urea formaldeide		
Formaldeide	Basso contenuto di formaldeide, Classe E1 secondo UNI EN 13986		

Nobilitazione: caratteristiche fisico-meccaniche	Comportamento della superficie all'azione dei prodotti vari (UNI EN12720)	Classe B*
	Comportamento della superficie all'usura per abrasione (UNI 9115)	Livello 5 -Tinte unite Livello 3 - Legni
	Valutazione della resistenza al calore secco (UNI EN12722)	Classe B*
	Valutazione della resistenza al calore umido (UNI EN12721)	Classe B*
	Resistenza della superficie alla sigaretta (UNI 9241)	Livello 3
	Resistenza della superficie alla luce (UNI 9427)	Livello 5
	Resistenza della superficie al graffio (UNI 9428)	Livello 4
	* in accordo con la UNI U41101400	Resistenza allo sporco (UNI 9300)

Note sulla finitura/verniciatura	Impiallacciati RC – RS	I piani impiallacciati vengono stuccati, levigati e rifiniti con una verniciatura trasparente applicata a spruzzo, esaltando la finitura a poro aperto.
----------------------------------	---------------------------	---

Rivestimento

<p>Cat. K Cuoietto</p>	
<p>Composizione</p>	<p>Ricavato dallo strato inferiore del cuoio, conciato al cromo e successivamente riconciato con sostanze di origine vegetale. La superficie è tinta con resina poliuretanica in emulsione acquosa e rifinita con vernice trasparente alla nitrocellulosa.</p>
<p>Spessore</p>	<p>1,9/2,1mm</p>
<p>Resistenza abrasione</p>	<p>Giri 1000 IUF / 450</p>
<p>Comportamento al fuoco</p>	<p>Classe 1IM</p>
<p>Solidità colore alla luce</p>	<p>IUF / 401 - Tolleranza: da 4 a 5</p>
<p>Manutenzione</p>	<p>Per quanto riguarda la pulizia della pelle, generalmente le macchie vengono respinte e rimangono in superficie; in questo modo possono venire facilmente eliminate all'istante con un panno asciutto. Per le macchie di natura diversa, può essere sufficiente sfregare leggermente con un panno pulito leggermente umido in acqua e sapone neutro.</p> <p>N.B.: I suggerimenti per la pulizia del pellame sono basati su informazioni in cui, crediamo, si possa fare affidamento. Tali suggerimenti sono stati dati in buona fede, ma senza alcuna garanzia perchè le condizioni ed i metodi di impiego sono al di fuori del nostro controllo.</p>
<p>Colori disponibili</p>	<p>Per l'elenco dei colori consultare il campionario dei tessuti in vigore.</p>

Uso, assistenza, manutenzione, disassemblaggio

CONSIGLI PER L'USO

Gli articoli della Collezione devono essere utilizzati solo come previsto dalla destinazione d'uso nel rispetto delle normali precauzioni generali. In caso di utilizzo inappropriato sussiste il rischio di incidente.

ASSISTENZA

Le operazioni di assistenza, come ad esempio la sostituzione o riparazione di particolari componenti, devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato appositamente addestrato.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

È assolutamente sconsigliato l'uso di prodotti abrasivi, liquidi e non, di sostanze solventi o di acidi, anche in piccola percentuale.

MOBILI E PARTI IN LEGNO

I mobili sono costituiti da pannelli aventi superfici nobilitate con particolari procedimenti e sono lavabili con detersivi liquidi neutri, usati per la comune pulizia domestica.

Una pulizia giornaliera può essere fatta con un comune panno umido o spray antipolvere.

PARTI CROMATE

Pulire con panno morbido imbevuto leggermente con un prodotto per la pulizia dell'acciaio.

PARTI IN PLASTICA

Usare panno morbido imbevuto leggermente con acqua senza insistere, ripassare poi con panno asciutto.

RIVESTIMENTO

Consultare le tabelle nella sezione caratteristiche materiali.

CONSIGLI PER IL DISASSEMBLAGGIO

I mobili della Collezione sono essenzialmente composti da pannelli in Truciolare o MDF nobilitati. I componenti in metallo o in materiale plastico sono facilmente disassemblabili seguendo il percorso inverso delle istruzioni di montaggio disponibili nel portale Fantoni. Per lo smaltimento dei materiali attenersi alle disposizioni locali e normativa vigente relative allo smaltimento e riciclo dei rifiuti.



Fantoni SpA

*I-33010 Osoppo/Udine
Telefono +39 0432 9761
Telefax +39 0432 986266
info@fantoni.it
www.fantoni.it*